WÜRTH

TRADE CATALOG
สินค้ากลุ่มก่อสร้าง



VERSION 2/2026

WUERTH THAILAND

บริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ 2533 ดำเนินกิจการมากว่า 35 ปี เราเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สำหรับงานตัด งานขัด งานเจาะ งานเจียร และเคมีภัณฑ์ รวมถึงเครื่องมือช่างคุณภาพสูงด้วยมาตรฐานเยอรมัน

ปัจจุบัน **บริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) จำกัด** มีลูกค้าในกลุ่มช่างมืออาชีพที่ไว้วางใจและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามากกว่า 15,000 รายทั่วประเทศ ซึ่งครอบคลุมธุรกิจหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มยานยนต์ งานก่อสร้าง งานอุตสาหกรรม งานไม้ และงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เรามีพนักงานขายกว่า 150 คน ที่ให้บริการลูกค้าทั่วทุกภูมิภาค ตลอดไปจนถึงตัวแทนขายทางโทรศัพท์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ในการเข้าถึงข้อมูลและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้ง่ายยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เรามีช่องทางการขายออนไลน์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ (www.wuerth.co.th), Shopee, Lazada, Line Official รวมถึงการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันของเราโดยตรง เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจว่า จะได้รับสินค้าที่ถูกต้องและรวดเร็วที่สุด ซึ่งทางเรามีการจัดส่งสินค้าทุกวัน จากโกดังที่ได้มาตรฐานการจัดเก็บและการแพ็คสินค้าอย่างดีเยี่ยม ซึ่งจัดตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ

เวือร์ท ประเทศไทย ไม่หยุดที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้าเต็มเปี่ยมไปด้วย **"คุณภาพและมาตรฐาน"** ที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

3,500 รายการสินค้า

150 พนักงานขาย

15,000 ลูกค้าของเรา

ประวัติความเป็นมาของ เวือร์ท ประเทศไทย



พ.ศ. 2537

สำนักงานแห่งที่ 2
ได้ทำการย้ายสำนักงานใหญ่ ไปยัง ซอยลาดพร้าววังหินกรุงเทพฯ โดยมีพนักงาน **20 คน**



พ.ศ. 2533

บริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งครั้งแรก ในปี พ.ศ.2533 ที่คลองเตย กรุงเทพฯ โดยเริ่มจัดตั้ง **แผนกยานยนต์** ด้วยพนักงานเพียง **5 คน**



พ.ศ. 2543 - 2552

สำนักงานแห่งที่ 4
ถนน สุคนธสวัสดิ์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดย **PROF. DR. H. C. MULT. REINHOLD WÜRTH** ได้มาเยือน เวือร์ท ประเทศไทยเป็นครั้งแรก และในปี พ.ศ.2552 ได้มีการก่อตั้ง **แผนกงานก่อสร้าง** ขึ้นมา โดยมีพนักงานทั้งหมด **44 คน**



พ.ศ. 2541

สำนักงานแห่งที่ 3
ขยายตึกติดถนน ซอยวัดลาดพร้าว-วังหิน ในปีพ.ศ. 2541 (1998) มีการเปิดตัวสินค้ากลุ่ม ZEBRA (แคล้มรัด) และเคมีภัณฑ์ ในชื่อ **HHS 2000** และ **ROST-OFF**





พ.ศ.2566 - ปัจจุบัน

สำนักงานแห่งที่ 6
อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 14
(ถ.บางนา-ตราด กม.7)
ด้วยพนักงานกว่า 211 คน ที่ดูแลลูกค้าครอบคลุมทั่วประเทศ





พ.ศ. 2558 - 2566

สำนักงานแห่งที่ 5
โดยในปี พ.ศ.2558 มีการก่อตั้ง **แผนกอุตสาหกรรม** ถัดมาปี พ.ศ.2559 ย้ายสำนักงานครั้งที่ 5 ไปยัง นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังฯ และได้รับเกียรติจากผู้บริหารคุณ **BETTINA WÜRTH ลูกสาวของ PROF. DR. H. C. MULT. REINHOLD WÜRTH มาร่วมฉลองครบรอบ 25 ปี** และเปิดตัวสำนักงานใหม่ ของ เวือร์ท ประเทศไทย โดยมีพนักงานทั้งหมด **202 คน**

TECHNICAL CHEMICALS
เคมีภัณฑ์ทางเทคนิค

ซิลิโคนอะซิเตท

ซิลิโคนยาแนวอเนกประสงค์ ขนาด 280 มล.

- ยึดติดรอยต่อกระเบื้องได้อย่างมั่นใจ
- ยึดติดกับพื้นผิวหลากหลายได้เป็นอย่างดี
- ทนต่อสารเคมี
- ยืดหยุ่นตลอดการใช้งาน



สี	รหัสสินค้า	บรรจุ/ลัง
ใส	**08925730**	12
ขาว	**08925731**	
เทา	**08925732**	
อลูมิเนียม	**08925733**	
ดำ	**08925734**	
น้ำตาล	**08925706**	

ซิลิโคนอะซิเตท 100%

ซิลิโคนยาแนวคุณภาพสูง ขนาด 280 มล.

- ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย
- ยึดติดได้ดี ไม่หดตัว
- ทนแสง UV เหมาะสำหรับงานภายนอก
- ป้องกันน้ำได้ยาวนาน งานจบครบในครั้งเดียว



สี	รหัสสินค้า	บรรจุ/ลัง
ใส	**08925720**	12
ขาว	**08925721**	
ดำ	**08925724**	

ซิลิโคนชนิด ไม่มีกรด

ซิลิโคนยาแนวคุณภาพสูง ขนาด 280 มล.

- ใช้ได้หลากหลายทั้งภายในและภายนอก
- อายุการใช้งานยาวนาน
- ทนต่อสภาพอากาศและแสง UV
- สามารถยึดติดได้ดี
- ไม่มีกลิ่นฉุน และเป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยง



สี	รหัสสินค้า	บรรจุ/ลัง
ใส	**0890300301**	12
ขาว	**0890300302**	
ดำ	**0890300303**	

อะคริลิก อุดช่องว่าง ทั่วไป

กาวอะคริลิก สำหรับงานทั่วไป ขนาด 310 มล.

- ใช้อุดช่องว่างหรือรอยแตกร้าว ของงานก่อสร้าง สำหรับภายในอาคาร
- ใช้ได้ดีกับผิววัสดุหลายชนิด
- ทาสีทับได้



สี	รหัสสินค้า	บรรจุ/ลัง
ขาว	**5875006730**	24
น้ำตาล	**5875006734**	
ดำ	**5875006735**	

อะคริลิก อุดช่องว่าง คุณภาพสูง

กาวอะคลิลิกคุณภาพสูง ขนาด 280 มล.

- ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย
- ป้องกันน้ำได้ยาวนาน งานจบครบในครั้งเดียว
- ยึดติดได้ดี ไม่หดตัว
- ทนแสง UV เหมาะสำหรับงานภายนอก
- ทาสีทับได้



สี	รหัสสินค้า	บรรจุ/ลัง
ขาว	**9500000036**	24
น้ำตาล	**9500000037**	

ปืนยิงกาว 600 มล.
รหัสสินค้า 0891878600



ปืนยิงกาว 310 มล.
รหัสสินค้า 0891001



ปืนยิงกาวอย่างดี 310 มล.
รหัสสินค้า 0891318



TECHNICAL CHEMICALS
เคมีภัณฑ์ทางเทคนิค

กาวโพลียูรีเทนโฟม B3

อุดช่องว่างได้อย่างดีเยี่ยม

- เป็นฉนวนป้องกันความร้อนและความเย็น
- สามารถตัดแต่งและทาสีทับได้
- ยึดติดได้กับวัสดุอาคารได้ดี
- ปราศจาก CFC ปลอดภัยต่อการใช้งาน



ขนาด	รหัสสินค้า	บรรจุ/ลัง
300 มล.	**0892188760**	12
500 มล.	**1918501907**	

กาวตะปูสารพัดประโยชน์

ทนทาน ยึดเกาะสูง แห้งไว ใช้แทนตะปูได้

- ใช้ได้กับทุกพื้น หลายรูปแบบ
- เหมาะสำหรับงานภายนอกและภายใน

ขนาด	รหัสสินค้า	บรรจุ/ลัง
320 กรัม	**5855009999**	12



เทปพันเกลียว PTFE

มาตรฐาน DIN EN 751-3

BS6920 -1 : 2000

สำหรับกันรั่วซึมของเกลียวต่างๆ
ทนความร้อนที่ดีเยี่ยมในระบบแก๊ส, น้ำมัน, ลม



ยาว	หนา	กว้าง	รหัสสินค้า	บรรจุ/แถว
10 ม.	0.075 มม.	12 มม.	**0985030012**	10
12 ม.	0.1 มม.	16 มม.	**0985030116**	
20 ม.	0.1 มม.	19 มม.	**0985030119**	

กาวยึดงานโครงสร้าง โพลียูรีเทน

- ยืดหยุ่นตัวสูง เหมาะสำหรับปิดรอยแตกของผนัง
- ทนทานต่อสภาวะอากาศ รังสี UV ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
- สามารถทาสีทับได้และกันน้ำได้

แบบหลอด ขนาด 310 มล.

สี	รหัสสินค้า	บรรจุ/ลัง
ขาว	**1918501912**	24
เทา	**1918501913**	



แบบไส้กรอก ขนาด 600 มล.

สี	รหัสสินค้า	บรรจุ/ลัง
ขาว	**9501008002**	20
เทา	**9501008003**	



เคมีโป๊วผนัง WALL PUTTY

สำหรับยาแนวรอยต่อทั้งภายในและภายนอก

ขนาด	รหัสสินค้า	บรรจุ/ลัง
0.6 กก.	**9500000040**	24
1.2 กก.	**9500000038**	12
5.0 กก.	**9500000039**	4




กาวทาท่อ PVC

น้ำยาประสานท่อและข้อต่อท่อ PVC

ขนาด	รหัสสินค้า	บรรจุ/ลัง
50 กรัม	**5855005800**	24
100 กรัม	**9501008004**	



วิธีการอ่านข้อมูลบนใบตัด

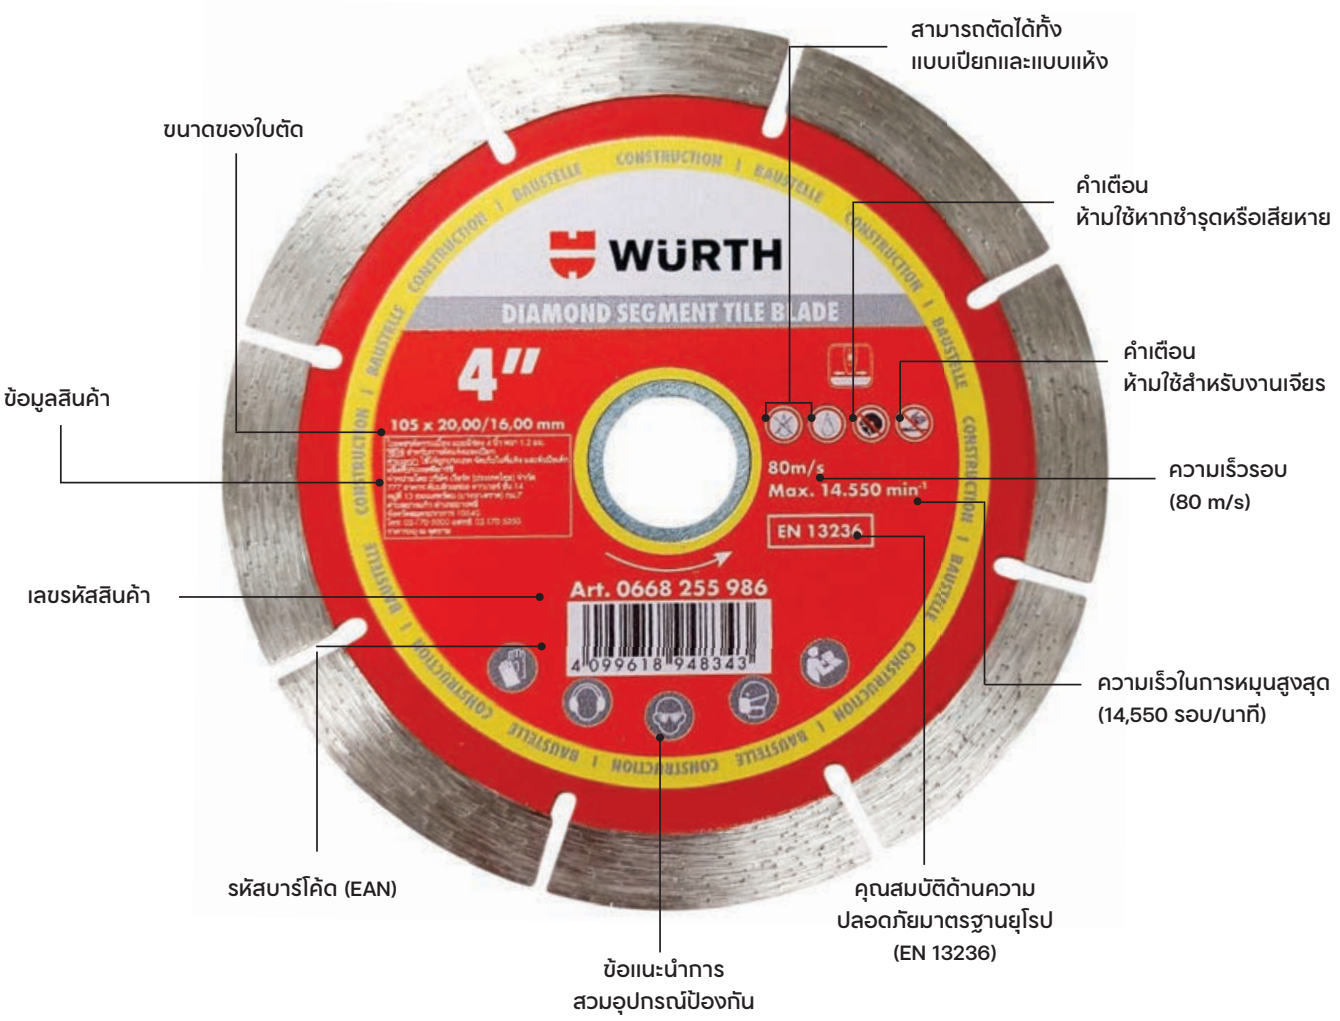

ความหมายของสัญลักษณ์บนใบตัด

วัสดุ	คำอธิบาย
เหล็ก **Steel**	Steels – General, Increased Rigidity Structural Steels – Construction Steels, Tool Steels, Hardened Steels เหล็กโครงสร้าง - ทั่วไป และแบบ เพิ่มความแข็งแกร่ง เหล็กโครงสร้าง - เหล็กก่อสร้าง, เหล็กเครื่องมือ, เหล็กชุบแข็ง
สแตนเลส **Stainless Steel**	Stainless Steel Sheets, Carbon Steel, Alloys and High Alloyed Steels, Rust and Acid Resistant Steels, Chromium Nickel Steels แผ่นสแตนเลส, เหล็กกล้าคาร์บอน, โลหะผสมและเหล็กโลหะผสมสูง, เหล็กกันสนิมและทนกรด, เหล็กโครเมียมนิกเกิล
คอนกรีต/กระเบื้อง **Concrete/Tile**	Stone, Synthetic Stone, Lime Sand Brick, Concrete Reinforced Concrete หิน, หินสังเคราะห์, อิฐปูนทราย,คอนกรีตเสริมเหล็ก

CUTTING DISCS
ใบตัด

ใบตัดเหล็ก/ใบตัดสแตนเลส

ขนาด	ความหนา	รหัสสินค้า		บรรจุ/แพ็ก
100 มม. (4")	1 มม.	0669231971	A	30
105 มม. (4")	1 มม.	0669230664	B	50
105 มม. (4")	1 มม.	0669230669	C	40

A B C



ใบตัดเหล็ก

ขนาด	ความหนา	รหัสสินค้า		บรรจุ/แพ็ก
100 มม. (4")	2.5 มม.	0669201025	D	50
180 มม. (4")	2.5 มม.	0669201825		
350 มม. (14")	2.5 มม.	0669203664		25
350 มม. (14")	3 มม.	9500000031	E	
350 มม. (14")	3 มม.	1918501689		
400 มม. (16")	3 มม.	9500000032		

D E



ใบตัดเหล็ก/ใบตัดสแตนเลส

ขนาด	ความหนา	รหัสสินค้า		บรรจุ/ลัง
105 มม. (4")	1 มม.	0664100001	F	50
355 มม. (14")	2.5 มม.	1918501500	G	30

F G



ใบเจียรสแตนเลส

ขนาด	ความหนา	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
100 มม. (4")	3 มม.	0665181016	50



ใบเจียรเหล็ก

ขนาด	ความหนา	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
100 มม. (4")	4.0 มม.	0669260104	25
100 มม. (4")	6.0 มม.	0669260106	
180 มม. (7")	6.0 มม.	0669260186	



ใบเลื่อยวงเดือน สำหรับไม้

ขนาด	จำนวนฟัน	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
115x1.9 มม. (4")	24 ฟัน	5473115924	1
115x1.9 มม. (4")	30 ฟัน	5473115930	
115x1.9 มม. (4")	40 ฟัน	5473115940	
180x2.2 มม. (7")	24 ฟัน	5473180924	
180x2.2 มม. (7")	32 ฟัน	5473180932	
180x2.2 มม. (7")	40 ฟัน	5473180940	
180x2.2มม. (7")	60 ฟัน	0611615986	
230x3.2มม. (9")	60 ฟัน	5473230960	
230x3.2มม. (9")	80 ฟัน	5473230980	



CUTTING DISCS
ใบตัด

ใบตัดเพชร สำหรับตัดกระเบื้อง รุ่นเทอร์โบ (แบบบาง)

ขนาด	ความหนา	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
105 มม. (4")	1.2 มม.	**0668135526**	10



ใบตัดเพชร สำหรับตัดกระเบื้อง/คอนกรีต รุ่นเซาะร่อง (แบบบาง)

ขนาด	ความหนา	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
105 มม. (4")	1.5 มม.	**0668255986**	10



ผ้าทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง 4 นิ้ว

ขนาด	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
G40	**0578161040**	10
G60	**0578161060**	
G80	**0578161080**	
G100	**0578161100**	
G120	**0578161120**	



ใบตัดเพชร สำหรับตัดคอนกรีต รุ่นเทอร์โบ (แบบหนา)

ขนาด	ความหนา	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
105 มม. (4")	1.8 มม.	**0668154255**	10
180 มม. (7")	1.8 มม.	**1918502333**	1



ใบตัดเพชร สำหรับตัดคอนกรีต รุ่นเซาะร่อง (แบบหนา)

ขนาด	ความหนา	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
105 มม. (4")	1.8 มม.	**0668152250**	10
180 มม. (7")	2.2 มม.	**0666152180**	1
230 มม. (9")	2.4 มม.	**0666152231**	



ผ้าทรายเรียงซ้อนหลังอ่อน 4 นิ้ว

เบอร์	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
P40	**0950000026**	10
P60	**0950000027**	
P80	**0950000028**	
P100	**0950000024**	
P120	**0950000025**	
P240	**0579585013**	
P320	**0579585014**	
P400	**0579585019**	



BITS AND ACCESSORIES
ดอกไขควงและอุปกรณ์เสริม

ดอกไขควง แบบแฉก ขนาด 1/4" PH2

- เหมาะสำหรับใช้งานขันสกรูทั่วไป
- บริเวณหัวเป็นแม่เหล็ก ทำให้ยึดติดกับสกรูได้ดี



ขนาด	จำนวน (แพ็ก)	รหัสสินค้า	บรรจุ/กล่อง
65 มม.	1 ชิ้น	**1918502017**	50
45 มม.	10 ชิ้น	**0614250811**	1
65 มม.	10 ชิ้น	**0614250810**	1

ดอกไขควง แบบแฉก ขนาด 1/4" PH2 หัวจับแม่เหล็ก



ขนาด	จำนวน (แพ็ก)	รหัสสินค้า	บรรจุ/กล่อง
65 มม.	1 ชิ้น	**0614021401**	50
65 มม.	10 ชิ้น	**0614021410**	1

ลูกบล็อกหกเหลี่ยม MAGNET 1/4"

หัวจับแม่เหล็ก ไม่หลุดง่าย เบอร์ 8



ขนาด	รหัสสินค้า	บรรจุ/กล่อง
48 มม.	**1918502418**	25
65 มม.	**1918502419**	25

ชุดโฮลซอว์ 3 ชิ้น

รหัสสินค้า **0650004001**



TOOLS AND MEASUREMENT
การวัดและเครื่องมือ

คัตเตอร์อย่างดี

ระบบ Auto Lock (1 ชิ้น มีใบมีด 3 ใบ)

ขนาด	รหัสสินค้า		บรรจุ/แพ็ก
85 x 9 มม.	**071566915**	A	24
100 x 18 มม.	**071566920**	B	12



A



B



คัตเตอร์เซฟตี้

ระบบ Safety Spring

ขนาด	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
85 x 9 มม.	**071566061**	1
100 x 18 มม.	**071566211**	





ตลับเมตร

ตลับเมตรสำหรับพกพาคุณภาพสูง

ประกอบด้วยพลาสติกกันแรงกระแทกและแถบวัดสีเหลือง สายวัดยืดหยุ่น ทนทาน

ประกอบด้วยปุ่มล็อก 2 จุด

- **Safety Lock** เทปวัดล็อกแน่นไม่รูดกลับ
- **Safety Spring** ป้องกันใบรูดเวลาเก็บเข้าตลับ



ขนาด	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
3 ม.	**1918502264**	10
5 ม.	**1918502265**	
8 ม.	**1918502266**	





ขนาด	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
5 ม.	**0714640476**	12



JIGSAW BLADES
ใบเลื่อยจิ๊กซอว์

ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ -24 ฟันต่อนิ้ว

ตัวใบเลื่อยพร้อมตัวเชื่อมแบบเรียบ

- ฟันต่อหน่วยความยาว: 24 ฟัน/นิ้ว
- แผ่นคู่ เพลททริเปิล
- ยาว 90 มม.



รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
06969241	z10



ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ 1S งานไม้

- สำหรับการตัดตรง ตัดหยาบ และตัดรวดเร็ว เนื้อแข็ง ไม้เนื้ออ่อน
- ใช้กับเลื่อยจิ๊กซอว์ที่รองรับใบมีดT-Shank
- การเว้นระยะห่างฟันเลื่อย 3 มม.



รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
0608116099	5



ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ 1S งานโลหะ

สำหรับการตัดตรง อะลูมิเนียม และโลหะหนัก ที่ไม่มีแร่เหล็กเป็นส่วนประกอบ

- ใช้กับเลื่อยจิ๊กซอว์ที่รองรับใบมีด T-Shank
- ระยะห่างของฟัน 1.1 ถึง 1.5 มม.



รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
060811593	5



ใบมีดคัตเตอร์

- อายุการใช้งานยาวนานและตัดได้เฉียบคม
- ใบมีดเพิ่มความแข็งด้วยกระบวนการรีดเย็น



ขนาด	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
9 มม.	**07156607**	10
18 มม.	**07156605**	



SAW BLADES
ใบเลื่อย

ใบเลื่อยตัดเหล็ก HSS

รุ่นมาตรฐาน

- สำหรับ โลหะอ่อน ไม้ และพลาสติก
- ความยาว 300 มม.

ขนาด	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
18 ซี่	**0603300200**	100
24 ซี่	**0603300300**	



ใบเลื่อยตัดเหล็ก HSS ZEBRA

รุ่นคุณภาพพรีเมียม

- ฟันเลื่อยผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูงและเหล็กไฮสปีด
- ความยาว 300 มม.

ขนาด	รหัสสินค้า	บรรจุ/กล่อง
18-32 ซี่	**060330113**	50



ใบเลื่อยตัดเหล็ก HSS-Bimetal

รุ่นคุณภาพสูง

- ฟันเลื่อยผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูงและเหล็กไฮสปีด
- ความกว้าง 12.5 มม.

ขนาด	รหัสสินค้า	บรรจุ/กล่อง
18 ซี่	**9500000030**	100
24 ซี่	**9500000029**	





DRILLS
ดอกสว่าน



ดอกสว่านเจาะสแตนเลส HSCo DIN 338

ดอกสว่านเจาะสแตนเลสที่เจาะได้มั่นคง ทั้งแนวตั้งและแนวนอนให้ประสิทธิภาพในการนำศูนย์เจาะได้เยี่ยมยอด
มาพร้อมการออกแบบที่ทำให้การเจาะที่รวดเร็วปรับตั้งศูนย์ในตัว ปลายทำมุมเอียง 130˚
ข้อดี คือ สามารถเจาะวัตถุที่มีความแข็งแรงและสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง



แบบหลอด (Box)

ขนาด	รหัสสินค้า
1.0 มม.	0617400100
1.5 มม.	0617400150
2.0 มม.	0617400200
2.5 มม.	0617400250
3.0 มม.	0617400300
3.5 มม.	0617400350
4.0 มม.	0617400400
4.5 มม.	0617400450
5.0 มม.	0617400500
5.5 มม.	0617400550
6.0 มม.	0617400600
6.5 มม.	0617400650
7.0 มม.	0617400700
7.5 มม.	0617400750
8.0 มม.	0617400800
8.5 มม.	0617400850
9.0 มม.	0617400900
9.5 มม.	0617400950
10.0 มม.	0617401000
10.5 มม.	0617401050
11.0 มม.	0617401100
11.5 มม.	0617401150
12.0 มม.	0617401200
12.5 มม.	0617401250
13.0 มม.	0617401300

ขนาด	รหัสสินค้า
1/2"	0617440012
1/4"	0617440014
1/8"	0617440018
3/8"	0617440038
5/8"	0617440058
1/16"	0617440116
3/16"	0617440316
3/32"	0617440332
3/64"	0617440364
5/16"	0617440516
5/32"	0617440532
5/64"	0617440564
7/16"	0617440716
7/32"	0617440732
7/64"	0617440764
9/32"	0617440932
9/64"	0617440964
11/32"	0617441132
11/64"	0617441164
13/64"	0617441364
15/32"	0617441532
15/64"	0617441564
17/64"	0617441764
19/64"	0617441964
21/64"	0617442164
25/64"	0617442564
29/64"	0617442964
23/64"	0617442364
27/64"	0617442764
31/64"	0617443164

แบบการ์ด (Skin Card)

ขนาด	รหัสสินค้า
1.0 มม.	0618700100
1.5 มม.	0618700150
2.0 มม.	0618700200
2.5 มม.	0618700250
3.0 มม.	0618700300
3.5 มม.	0618700350
4.0 มม.	0618700400
4.5 มม.	0618700450
5.0 มม.	0618700500
5.5 มม.	0618700550
6.0 มม.	0618700600
6.5 มม.	0618700650
7.0 มม.	0618700700
7.5 มม.	0618700750
8.0 มม.	0618700800
8.5 มม.	0618700850
9.0 มม.	0618700900
9.5 มม.	0618700950
10.0 มม.	0618701000
10.5 มม.	0618701050
11.0 มม.	0618701100
11.5 มม.	0618701150
12.0 มม.	0618701200
12.5 มม.	0618701250
13.0 มม.	0618701300
13.5 มม.	0618701350
14.0 มม.	0618701400
14.5 มม.	0618701450
15.0 มม.	0618701500
15.5 มม.	0618701550
16.0 มม.	0618701600
16.5 มม.	0618701650
17.0 มม.	0618701700

ขนาด	รหัสสินค้า
17.5 มม.	0618701750
18.0 มม.	0618701800
18.5 มม.	0618701850
19.0 มม.	0618701900
19.5 มม.	0618701950
20.0 มม.	0618701750
1/2"	0618760012
1/4"	0618760014
1/8"	0618760018
3/8"	0618760038
5/8"	0618760058
1/16"	0618760116
3/16"	0618760316
3/32"	0618760332
3/64"	0618760364
5/16"	0618760516
5/32"	0618760532
5/64"	0618760564
7/16"	0618760716
7/32"	0618760732
7/64"	0618760764
9/32"	0618760932
9/64"	0618760964
11/32"	0618761132
11/64"	0618761164
13/64"	0618761364
15/32"	0618761532
15/64"	0618761564
17/64"	0618761764
19/64"	0618761964
21/64"	0618762164
23/64"	0618762364
27/64"	0617942764
31/64"	0617943164

DRILLS
ดอกสว่าน

ดอกสว่านเจาะกระแทก ด้ามทรงกระบอก

ดอกสว่านที่มาพร้อมคุณสมบัติเจาะกระแทก ตัวเลือกอเนกประสงค์ในการเจาะคอนกรีต อิฐก่อ อิฐปูนทราย และอิฐธรรมชาติ ด้ามทรงกระบอก

- อายุการใช้งานยาวนานและทนต่อการสึกหรอได้ดี
- ผลิตจากคาร์ไบด์ที่ทนทานสูง
- ขจัดฝุ่นได้ดี ด้วย 2 ร่องฟันและรูปทรงตัว U

ขนาด	ความยาว	รหัสสินค้า
3.0 มม.	100 มม.	**0637703006**
4.0 มม.	75 มม.	**0637704007**
5.0 มม.	85 มม.	**0637705008**
5.0 มม.	150 มม.	**0637705015**
5.5 มม.	85 มม.	**0637705508**
5.5 มม.	150 มม.	**0637705515**
6.0 มม.	100 มม.	**0637706010**
6.0 มม.	150 มม.	**0637706015**
6.5 มม.	100 มม.	**0637706510**
6.5 มม.	150 มม.	**0637706515**
7.0 มม.	100 มม.	**0637707010**
7.0 มม.	150 มม.	**0637707015**
8.0 มม.	120 มม.	**0637708012**
8.0 มม.	150 มม.	**0637708015**
9.0 มม.	120 มม.	**0637709012**
10.0 มม.	120 มม.	**0637701012**
10.0 มม.	150 มม.	**0637701015**
12.0 มม.	150 มม.	**0637701215**
12.0 มม.	200 มม.	**0637701220**



ดอกสว่านเจาะกระแทก SDS-PLUS 2 แฉก

เหมาะสำหรับงานเจาะรูในอิฐ ปูน บล็อกคอนกรีต และคอนกรีตเทที่ไม่มีเหล็กเส้น (เสริมเหล็ก) แทน SDS-Plus

- ทนทานต่อการหักสูง
- รูปแบบร่องทรง U ชนิด 2 ร่อง
- คุณสมบัติในการเจาะที่แม่นยำ



ขนาด	ความยาว	รหัสสินค้า
5.5 มม.	110 มม.	**0648955110**
5.5 มม.	160 มม.	**0648955160**
6.0 มม.	110 มม.	**0648960110**
6.0 มม.	160 มม.	**0648960160**
6.5 มม.	110 มม.	**0648965110**
6.5 มม.	160 มม.	**0648965160**
7.0 มม.	110 มม.	**0648970110**
7.0 มม.	160 มม.	**0648970160**
7.5 มม.	110 มม.	**0648975110**
7.5 มม.	160 มม.	**0648975160**
8.0 มม.	110 มม.	**0648980110**
8.0 มม.	160 มม.	**0648980160**
9.0 มม.	110 มม.	**0648990110**
9.0 มม.	160 มม.	**0648990160**
9.5 มม.	160 มม.	**0648995160**
10.0 มม.	110 มม.	**0648910110**
10.0 มม.	160 มม.	**0648910160**
12.0 มม.	160 มม.	**0648912016**
12.0 มม.	210 มม.	**0648912021**
13.0 มม.	160 มม.	**0648913016**
13.0 มม.	210 มม.	**0648913021**
14.0 มม.	160 มม.	**0648914016**
14.0 มม.	210 มม.	**0648914021**
16.0 มม.	160 มม.	**0648916016**
16.0 มม.	210 มม.	**0648916021**
18.0 มม.	210 มม.	**0648918021**
18.0 มม.	260 มม.	**0648918026**
20.0 มม.	260 มม.	**0648920026**
20.0 มม.	310 มม.	**0648920031**

DRILLS
ดอกสว่าน

ดอกสว่านไทเทเนียม HSS DIN 338

องศาในการเจาะ 130 องศา

Titanium Nitride (TiN) เป็นวัสดุเซรามิกที่แข็งมาก เคลือบด้วยผงเพชร ทำให้ทนความร้อนได้ดีมาก ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อชิ้นงาน และมีอายุการใช้งานได้มากกว่า 3-4 เท่า เมื่อเทียบกับดอกสว่านทั่วไป



ขนาด	รหัสสินค้า
1.0 มม.	**0624020100**
1.5 มม.	**0624020150**
2.0 มม.	**0624020200**
2.5 มม.	**0624020250**
3.0 มม.	**0624020300**
3.5 มม.	**0624020350**
4.0 มม.	**0624020400**
4.5 มม.	**0624020450**
5.0 มม.	**0624020500**
5.5 มม.	**0624020550**
6.0 มม.	**0624020600**
6.5 มม.	**0624020650**
7.0 มม.	**0624020700**
7.5 มม.	**0624020750**
8.0 มม.	**0624020800**
8.5 มม.	**0624020850**

ขนาด	รหัสสินค้า
9.0 มม.	**0624020900**
10.0 มม.	**0624021000**
10.5 มม.	**0624021050**
11.0 มม.	**0624021100**
11.5 มม.	**0624021150**
12.0 มม.	**0624021200**
12.5 มม.	**0624021250**
13.0 มม.	**0624021300**

ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS ชนิด RN ในกล่อง 9 ชิ้น

สำหรับการใช้งานกับโลหะ ปลายทำมุมเอียง 1180

สินค้า	รหัสสินค้า
ชุดดอกสว่าน 9 ชิ้น	**062501**



ดอกสว่านเจาะโลหะ HSCo ANSI คละกัน 21 ชิ้น

สำหรับการทำงานกับเหล็กได้รวดเร็ว, มุมปลาย 130° เจาะได้อย่างรวดเร็ว

สินค้า	รหัสสินค้า
ชุดดอกสว่าน 21 ชิ้น	**0617440001**



ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN TiN 19 ชิ้น

ใช้งานได้หลากหลายในโลหะที่มีความแข็งสูงสุด 850 N/mm² และเหล็กหล่อ

สินค้า	รหัสสินค้า
ชุดดอกสว่าน 19 ชิ้น	**0624020001**



ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS ชนิด HSCo ANSI 135 ชิ้น ไทเทเนียม

สำหรับการใช้งานทั่วไปกับโลหะความแข็งแรงสูงสุด 800 N/mm²

สินค้า	รหัสสินค้า
ชุดดอกสว่าน 135 ชิ้น	**0617440005**



POWER TOOLS
เครื่องมือไฟฟ้า

สว่านกระแทก WTH-6-13-SMART

เจาะได้รวดเร็ว และอายุการใช้งานยาวนาน
ทริกเกอร์ล็อกแบบปุ่มกด สำหรับการทำงานต่อเนื่อง
รหัสสินค้า **5717060013**

ความถี่ต่ำสุด/สูงสุด	50/60 Hz
กำลังไฟเข้า	610 W
กำลังไฟออก	350 W
ความเร็วขณะเดินเครื่องเปล่า	0-2800 RPM
ความกว้างระยะหัวจับดอกสว่าน	1-13 mm
น้ำหนัก	1.6 kg
ความยาวสาย	2.5 m
รหัสแปรงถ่าน	0707003004



แท่นตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว WTH-23-355-SMART

การออกแบบที่มีความปลอดภัยสูง
- สวิตช์นิรภัยป้องกันการเปิดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ
- ฝาครอบแผ่นกลมนิรภัยปกป้องผู้ใช้จากการได้รับบาดเจ็บ

รหัสสินค้า **5717230355**

ความเร็วขณะเดินเครื่องเปล่า	3700 RPM
กำลังไฟเข้า	2300 W
ขนาด	270 x 450 mm
ความยาวสาย	2.5 m
รหัสแปรงถ่าน	0707005058



สว่านโรตารี่ WTH-8-26-SMART

สำหรับการเจาะ การตอก และสกัดแบบเบาในการก่อสร้าง ระบบดอกสว่าน SDS- Plus เปลี่ยนดอกสว่านด้วยระบบล็อกดอกอัตโนมัติ
รหัสสินค้า **5717080026**

ความถี่ต่ำสุด/สูงสุด	60 Hz
กำลังไฟเข้า	800 W
อัตรากระแทก	0-3800 RPM
พลังงานการกระแทก	3J
ฟังก์ชั่น	ปุ่มล็อกสำหรับการทำงานต่อเนื่อง หมุนตามเข็มนาฬิกา/ทวนเข็มนาฬิกา
น้ำหนัก	2.9 kg
ความยาวสาย	2 m
รหัสแปรงถ่าน	0707001080



เครื่องเจียรไฟฟ้า WTH-8-105-SMART

เฟืองอะลูมิเนียมที่แข็งแกร่งทนทาน
- ปุ่มกดล็อกเพลาหมุน เพื่อการเปลี่ยนแผ่นเจียรได้ง่ายขึ้น
- ช่องลมเข้าด้านหลัง ป้องกันช่องลมเข้าจากการถูกปิดกั้นด้วยมือ
- มีด้ามจับเสริม เพื่อลดการสั่นสะเทือน

รหัสสินค้า **5717080105**

ความเร็วขณะเดินเครื่องเปล่า	11000 RPM
กำลังไฟเข้า	850 W
น้ำหนัก	2.1 kg
ความยาวสาย	2.3 m
รหัสแปรงถ่าน	0707116031



CIRCULAR SAW
เลื่อยวงเดือน

- ช่องระบายฝุ่นอันเป็นเอกลักษณ์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ปรับระดับความลึกของการตัดได้
- สวิตช์ขนาดใหญ่และปุ่มนิรภัย
- เหมาะสำหรับตัดไม้ทุกชนิด

รหัสสินค้า **5717138185**



แรงดันไฟฟ้า	220 V
กำลังไฟฟ้า	1380 W
ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า	5300 RMP
แรงบิดกระแทกสูงสุด	50Nm±5%
เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัดสูงสุด	185 mm
น้ำหนักของเครื่อง	2 kg
ความยาวสาย	2 m

ใบตัดเหล็ก RUSH W-MAX

ใช้สำหรับสแตนเลสและเหล็กกล้าคาร์บอน ให้การตัดที่รวดเร็ว แม่นยำ และคุ้มค่า ได้รับมาตรฐาน ANSI B7.1, ABNT NBR 15230, EN 12413



ขนาด	ความหนา	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
105 x 1.0 x 16 มม. (4”)	1 มม.	**5986212140**	50
350 x 3.0 x 25.4 มม. (14”)	3 มม.	**5986212380**	25
350 x 2.5 x 25 มม. (14”)	2.5 มม.	**5986212385**	25

ลวดเชื่อมไฟฟ้า W-MAX

- มาตรฐานการเชื่อมแบบ AWS/ASME SFA-5.1 (ลวดเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน) ได้มาตรฐาน EN166-2001
- กระแสไฟในการเชื่อมได้ทั้งแบบเครื่องเชื่อม DC และ AC

ขนาด	รหัสสินค้า
2.5 x 350 มม.	**5986251632**
3.2 x 350 มม.	**5986251633**
4.0 x 350 มม.	**5986251634**


ตำแหน่งทำเชื่อม




ลวดเชื่อมไฟฟ้า WÜRTH

ใช้สำหรับเชื่อมเหล็กสามารถเชื่อมได้ทั้งท่าตั้ง - ลากลง

- มาตรฐานการเชื่อมแบบ AWS/ASME SFA-5.1 (ลวดเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน) ได้มาตรฐาน EN166-2001
- กระแสไฟในการเชื่อมได้ทั้งแบบเครื่องเชื่อม DC และ AC

ขนาด	รหัสสินค้า
2.6 x 350 มม.	**0982326350**
3.2 x 350 มม.	**0982332350**
4.0 x 350 มม.	**0982340350**


ตำแหน่งทำเชื่อม

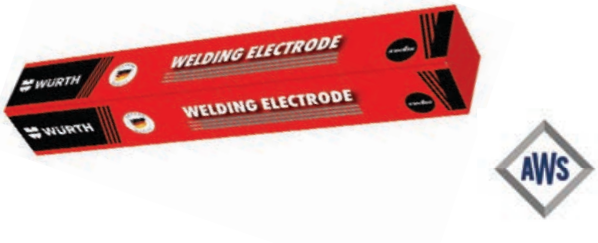

CORDLESS POWER TOOLS
เครื่องมือช่างไร้สาย

สว่านไร้สาย W-MAX

- มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน ประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงาน
- ด้ามจับยางกันลื่น เพื่อการทำงานที่สะดวกสบาย
- กลไก 2 สปีด เหมาะกับการเจาะวัสดุที่หลากหลาย
- หัวจับแบบล็อกอัตโนมัติ ด้วยแรงยึดเกาะที่แข็งแกร่ง
- แบตเตอรี่ลิเธียมคุณภาพสูงอายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน
- พร้อมไฟ LED

รหัสสินค้า **5986530100**



W-MAX

แรงดันไฟฟ้า	18.5V DC
กำลังไฟฟ้า	500W
ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า	0-500/1600 rpm ±5%
แรงบิดกระแทกสูงสุด	50Nm±5%
ขนาดหัวจับ	10mm (3/8 inch)

ใน 1 เซต ประกอบด้วย



กระเป๋าใส่อุปกรณ์ จำนวน 1 ชิ้น



แบตเตอรี่ 2000 mAh จำนวน 2 ก้อน



แท่นชาร์จแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชิ้น

บล็อกกระแทกไร้สาย 1/2" (4 หุน) W-MAX

- มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน ประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน
- ปรับแรงบิดได้ 3 ระดับ
- ระบบป้องกันการหมุนกลับ
- แบตเตอรี่ลิเธียมคุณภาพสูง
- อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน
- ขนาดเล็กและทรงพลัง

รหัสสินค้า **5986530000**



W-MAX

แรงดันไฟฟ้า	18.5V DC
กำลังไฟฟ้า	800W
ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า	1400/1900/2400 RPM
อัตราการกระแทก	1800/2200/2800 IPM
แรงบิดสูงสุด	850 NM
แรงบิดขันออกสูงสุด	1100NM
ขนาดหัวจับ	1/2" (12.7mm)

ใน 1 เซต ประกอบด้วย



กระเป๋าใส่อุปกรณ์ จำนวน 1 ชิ้น



แบตเตอรี่ 4000 mAh จำนวน 2 ก้อน



แท่นชาร์จแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชิ้น

เครื่องเจียรไร้สาย 18V W-MAX

เป็นเครื่องมือสำหรับงานตัดและเจียรที่ทรงพลังและพกพาสะดวก
เหมาะสำหรับทั้งมืออาชีพและผู้ใช้งาน DIY

รหัสสินค้า **5986530004**



W-MAX

แรงดันไฟฟ้า	18V DC
กำลังไฟฟ้า	1000W
กระแสไฟฟ้า	50A
ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า	5500/6300/7300 RPM ±5%
ช่วงความเร็วรอบหมุน	3 cycle
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจียร	100 (4")/125(5") mm
น้ำหนัก	1.5 kg
ขนาดโดยรวม	320x75x110 mm

ใน 1 เซต ประกอบด้วย



แบตเตอรี่ 4000 mAh จำนวน 1 ก้อน



แท่นชาร์จแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชิ้น



- การ์ดป้องกันสะเก็ด
- ด้ามจับ
- ประแจสำหรับถอดเปลี่ยนแผ่น

CORDLESS POWER TOOLS
เครื่องมือช่างไร้สาย

ชุดสว่านไร้สายและไขควงปรับระดับไร้สาย 16V

เครื่องสว่านกำลังสูงและเครื่องไขควงที่แม่นยำ ทั้งสองเครื่องใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้ เหมาะสำหรับการใช้งานในหลากหลายสภาพแวดล้อม โดยไม่ต้องพึ่งปลั๊กไฟ

รหัสสินค้า **5986530003**

W-MAX

ข้อมูลสว่านไร้สาย	
แรงดันไฟฟ้า	16V DC
กำลังไฟฟ้า	450W
กระแสไฟฟ้า	35A
ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า	500/1750 RPM ±5%
ระดับแรงบิด	21
แรงบิดกระแทกสูงสุด	50 Nm ±5%
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดในการเจาะ	10-30 mm
น้ำหนักสุทธิ	0.8 kg
ขนาดโดยรวม	135x58x171 mm

ข้อมูลไขควงปรับระดับไร้สาย	
แรงดันไฟฟ้า	16V DC
กำลังไฟฟ้า	320W
กระแสไฟฟ้า	35A
ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า	450/1700 RPM ±5%
ระดับแรงบิด	21
แรงบิดกระแทกสูงสุด	40 Nm ±5%
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด	6.35 mm
น้ำหนักสุทธิ	0.6 kg
ขนาดโดยรวม	110x55x170 mm



ไขควงไฟฟ้า



สว่านไร้สาย

ใน 1 เซต ประกอบด้วย



แบตเตอรี่ 2000 mAh
จำนวน 2 ก้อน



แท่นชาร์จแบตเตอรี่
จำนวน 1 ชิ้น

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่

W-MAX

รุ่นสินค้า	E60 2.3A	EA098 4 A	EA098 4 A
รหัสสินค้า	**A**	**B**	**C**
	5986530950	**5986530951**	**5986530952**
แรงดันไฟฟ้า	220 V/AC	240 V/AC	240 V/AC
กระแสประจุสูงสุด	2.3 A	4 A	4 A
จำนวนช่องชาร์จ	4A	4A	8A (4Ax2)
กำลังไฟออก	49.45 W	86 W	86 W
ระดับการป้องกัน IP	IP 65	IP 65	IP 65
สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด	-10 °C to 40 °C	-10 °C to 40 °C	-10 °C to 40 °C
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ	18.5 V	18.5 V	18.5 V
แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต	21.5 V	21.5 V	21.5 V

A



B



C



GRINDERS AND POLISHERS
เครื่องมือเจียรและขัดเงา

กระดาษทรายสายพาน

จากเรซินสังเคราะห์

- ขนาด 100 มม. x 610 มม.
- จำนวนบรรจุ 10 แผ่น

เบอร์	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
P40	**0589757040**	10
P60	**0589757060**	
P80	**0589757080**	
P100	**0589757100**	
P120	**0589757120**	



กระดาษทรายกลมหนามเตย 4 นิ้ว

กระดาษทรายกลมหนามเตย

- ขนาด 100 มม. x 100 มม.
- จำนวนบรรจุ 100 แผ่น

เบอร์	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
P40	**0572100040**	100
P60	**0572100060**	
P80	**0572100080**	
P100	**0572100100**	
P120	**0572100120**	



กระดาษทรายน้ำ

กระดาษทรายน้ำซิลิคอนคาร์ไบด์
ใช้งานได้โดยไม่ต้องแช่น้ำ

- ขนาด 280 มม. x 230 มม.
- จำนวนบรรจุ 5+0 แผ่น

เบอร์	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
P80	**0584238080**	50
P100	**0584238100**	
P120	**0584238120**	
P150	**0584238150**	
P180	**0584238180**	
P220	**0584238220**	
P240	**0584238240**	
P280	**0584238280**	
P320	**0584238320**	
P360	**0584238360**	
P400	**0584238400**	
P600	**0584238600**	
P800	**0584238800**	
P1000	**0584231000**	
P1200	**0584231200**	
P1500	**0584231500**	
P2000	**0584232000**	
P2500	**0584232500**	



GRINDERS AND POLISHERS
เครื่องมือเจียรและขัดเงา

กระดาษทรายแบบม้วน

กระดาษทรายอลูมิเนียมออกไซด์คุณภาพสูงขัดได้นานและเร็ว

- ขนาด 295 มม. x 40 ม.
- จำนวนบรรจุ 1 ม้วน

เบอร์	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
P40	**0583040040**	1
P60	**0583040060**	
P80	**0583040080**	
P100	**0583040100**	
P120	**0583040120**	



กระดาษทรายขัดไม้

กระดาษทรายแผ่นขัดแห้ง A394

- ขนาด 275 มม. x 230 มม.
- จำนวนบรรจุ 50 แผ่น

เบอร์	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
P80	**9501015982**	50
P100	**9501015981**	
P120	**9501015980**	
P150	**9501015979**	
P180	**9501015978**	
P220	**9501016037**	




กระดาษทรายกลมหนามเตย 6 นิ้ว

กระดาษทรายกลม 6 รู

- ขนาด 150 มม.
- จำนวนบรรจุ 50 แผ่น

เบอร์	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
P60	**0572206060**	50
P80	**0572206080**	
P100	**0572206100**	
P120	**0572206120**	
P240	**0572206240**	
P320	**0572206320**	
P400	**0572206400**	





HOSE CLAMP WITH ASYMMETRICAL LOCK
แคลมรัดแบบมีร่องขันลึก

มาตรฐาน DIN 7603

การใช้งาน:

- ระบบสายน้ำมัน
- ท่อลม
- น้ำเย็น / น้ำร้อน
- งานรัดทั่วไป



ข้อดี:

- แผ่นเป็นร่องลึก กระจายแรงรัดทั่วถึง
- หัวไม่ลื่นหลุดระหว่างการรัด
- ด้านในแผ่นรัดเป็นแบบเรียบ และเป็นร่อง
- ขอบไม่คมป้องกันท่อเสียหาย

ข้อมูลจำเพาะ:

วัสดุของแผ่นรัด	สเตนเลส F1 1.0416
วัสดุของเกลียวขัน	เหล็กชุบสังกะสี ขอบไม่คม ปิดสนิท
ชนิดของเกลียวขัน	หัวแฉก
ความกว้างของแผ่นรัด	7.5 มม./ 9 มม./ 12 มม.
ขนาดหัวขัน	แผ่นกว้าง 7.5 มม. = 6 มม.
	แผ่นกว้าง 9/12 มม. = 7 มม.

แผ่นกว้าง มม.	ระยะรัด มม.	รหัสสินค้า	จำนวนบรรจุ
7.5	8-12	**0539 8 12**	100
	10-16	**053910 16**	
9	8-12	**0539 28 12**	50 / 100
	12-22	**0539 112 22**	
	16-27	**0539 116 27**	
	20-32	**0539 120 32**	
	25-40	**0539 125 40**	
	30- 45	**0539 130 45**	
	32-50	**0539 132 50**	
	40-60	**0539 140 60**	25 / 50
	50-70	**0539 150 70**	
	60-80	**0539 160 80**	
	70-90	**0539 170 90**	25
	80- 100	**0539 180 100**	
	90-110	**0539 190 110**	
	100-120	**0539 110 120**	

แผ่นกว้าง มม.	ระยะรัด มม.	รหัสสินค้า	จำนวนบรรจุ
12	8-12	**9500 000 048**	50
	10-16	**9500 000 045**	
	12-22	**9500 000 046**	
	16-27	**9500 000 047**	
	20-32	**9500 000 049**	
	25-40	**9500 000 050**	
	30-45	**9500 000 051**	
	35-50	**9500 000 052**	
	40-60	**9500 000 053**	
	50-70	**9500 000 054**	
	60-80	**9500 000 055**	
	70-90	**9500 000 056**	25
	100-120	**9500 000 057**	

ชุดแคลมป์รัด

หน้ากว้าง 9 มม.
มี 10 ขนาด = 120 ชิ้น

+ 1 ไขควง Zebra ด้ามอ่อน
รหัสสินค้า 0613 286 07
+ 1 ชั้นแขวน

รหัสสินค้า **0539 120 7**



O-RING
โอริง

โอริง เมตริก 1050 ชิ้น

- ความทนทานต่ออุณหภูมิ : -35°C ถึง +120°C
- ประหยัดพื้นที่ ติดตั้งง่าย ชิ้นส่วนกันรั่วน่าเชื่อถือ
- ทนทานต่อน้ำมันแร่ จารบี น้ำร้อน ไอน้ำ ลมอัดแรงดัน และกรดอ่อนทุกชนิด

รหัสสินค้า **5964 046 800**



รายละเอียด	รหัสสินค้า	จำนวนบรรจุ
O-ring, metric 3 mm x 2 mm	**0468 003 20**	100
O-ring, metric 4 mm x 2 mm	**0468 004 20**	100
O-ring, metric 5 mm x 2 mm	**0468 005 20**	100
O-ring, metric 6 mm x 2 mm	**0468 006 20**	100
O-ring, metric 7 mm x 2 mm	**0468 007 20**	100
O-ring, metric 8 mm x 2 mm	**0468 008 20**	100
O-ring, metric 10 mm x 2 mm	**0468 010 20**	50
O-ring, metric 10 mm x 2.5 mm	**0468 010 25**	50
O-ring, metric 12 mm x 2 mm	**0468 012 20**	50
O-ring, metric 12 mm x 2.5 mm	**0468 012 25**	50
O-ring, metric 14 mm x 2.5 mm	**0468 014 25**	50
O-ring, metric 15 mm x 2.5 mm	**0468 015 25**	50
O-ring, metric 17 mm x 2.5 mm	**0468 017 25**	25
O-ring, metric 18 mm x 3 mm	**0468 018 30**	25
O-ring, metric 19 mm x 2.5 mm	**0468 019 25**	25
O-ring, metric 20 mm x 3 mm	**0468 020 30**	25
O-ring, metric 22 mm x 3 mm	**0468 022 30**	25
O-ring, metric 24 mm x 3 mm	**0468 024 30**	25
System insert, plastic, 4.4.1	**5581 003 010**	1
System case 4.4.1	**5581 020 001**	1

โอริง เมตริก 330 ชิ้น

- ความทนทานต่ออุณหภูมิ : -35°C ถึง +120°C
- ประหยัดพื้นที่ ติดตั้งง่าย ชิ้นส่วนกันรั่วน่าเชื่อถือ
- ทนทานต่อน้ำมันแร่ จารบี น้ำร้อน ไอน้ำ ลมอัดแรงดัน และกรดอ่อนทุกชนิด

รหัสสินค้า **5964 046 802**



รายละเอียด	รหัสสินค้า	จำนวนบรรจุ
O-ring, metric 25.00 x 3.00 mm	**0468 025 30**	50
O-ring, metric 28.00 x 3.00 mm	**0468 028 30**	50
O-ring, metric 30.00 x 3.00 mm	**0468 030 30**	50
O-ring, metric 30.00 x 3.50 mm	**0468 030 35**	25
O-ring, metric 32.00 x 3.50 mm	**0468 032 35**	10
O-ring, metric 33.00 x 3.50 mm	**0468 033 35**	10
O-ring, metric 34.00 x 3.00 mm	**0468 034 30**	25
O-ring, metric 35.00 x 3.50 mm	**0468 035 35**	10
O-ring, metric 36.00 x 3.00 mm	**0468 036 30**	25
O-ring, metric 38.00 x 3.00 mm	**0468 038 30**	25
O-ring, metric 40.00 x 3.00 mm	**0468 040 30**	25
O-ring, metric 42.00 x 3.00 mm	**0468 042 30**	25
System insert, plastic, 4.4.1	**5581 003 003**	1
System case 4.4.1	**5581 020 000**	1

O-RING
โอริง

โอริง นิ้ว 1050 ชิ้น

- ความทนทานต่ออุณหภูมิ: -30°C ถึง +100°C
- ความคลาดเคลื่อนของขนาดสอดคล้องตาม DIN ISO 3601-1 B (มาตรฐานอุตสาหกรรม)

รหัสสินค้า **5964 046 805**



รายละเอียด	รหัสสินค้า	จำนวนบรรจุ
O-ring, 10.78 x 2.62 mm (7/16")	**0468 107 8**	50
O-ring, 12.37 x 2.62 mm (1/2")	**0468 123 7**	50
O-ring, 13.95 x 2.62 mm (9/16")	**0468 139 5**	50
O-ring, 15.54 x 2.62 mm (5/8")	**0468 155 4**	50
O-ring, 17.13 x 2.62 mm (11/16")	**0468 171 3**	25
O-ring, 18.64 x 3.53 mm (3/4")	**0468 186 4**	25
O-ring, 18.72 x 2.62 mm (3/4")	**0468 187 2**	25
O-ring, 20.22 x 3.53 mm (13/16")	**0468 202 2**	25
O-ring, 21.82 x 3.53 mm (7/8")	**0468 218 2**	25
O-ring, 23.40 x 3.53 mm (15/16")	**0468 234 0**	25
O-ring, 2.90 x 1.78 mm (1/8")	**0468 290**	100
O-ring, 3.69 x 1.78 mm (5/32")	**0468 369**	100
O-ring, 4.47 x 1.78 mm (3/16")	**0468 447**	100
O-ring, 5.28 x 1.78 mm (7/32")	**0468 528**	100
O-ring, 6.07 x 1.78 mm (1/4")	**0468 607**	100
O-ring, 7.66 x 1.78 mm (5/16")	**0468 766**	100
O-ring, 9.19 x 2.62 mm (3/8")	**0468 919**	50
O-ring, 9.25 x 1.78 mm (3/8")	**0468 925**	50
System insert, plastic, 4.4.1	**5581 003 010**	1
Plastic partitWion element for system insert	**5581 003 014**	15
System case 4.4.1	**5581 020 000**	1

โอริง นิ้ว 330 ชิ้น

- ความทนทานต่ออุณหภูมิ: -30°C ถึง +100°C
- ความคลาดเคลื่อนของขนาดสอดคล้องตาม DIN ISO 3601-1 B (มาตรฐานอุตสาหกรรม)

รหัสสินค้า **5964 046 807X**



รายละเอียด	รหัสสินค้า	จำนวนบรรจุ
O-ring, 25.00 x 3.53 mm (1")	**0468 250 0**	50
O-ring, 26.57 x 3.53 mm (1-1/16")	**0468 265 7**	50
O-ring, 28.17 x 3.53 mm (1-1/8")	**0468 281 7**	50
O-ring, 29.75 x 3.53 mm (1-3/16")	**0468 297 5**	25
O-ring, 31.34 x 3.53 mm (1-1/4")	**0468 313 4**	25
O-ring, 32.93 x 3.53 mm (1-5/16")	**0468 329 3**	25
O-ring, 34.52 x 3.53 mm (1-3/8")	**0468 342 5**	25
O-ring, 36.10 x 3.53 mm (1-7/16")	**0468 3610**	25
O-ring, 37.47 x 5.34 mm (1-1/2")	**0468 374 7**	10
O-ring, 37.70 x 3.53 mm (1-1/2")	**0468 377 0**	25
O-ring, 40.65 x 5.34 mm (1-5/8")	**0468 406 5**	10
O-ring, 43.82 x 5.34 mm (1-3/4")	**0468 438 2**	10
System insert, plastic, 4.4.1	**5581 003 010**	1
System case 4.4.1	**5581 020 000**	1

INSULATING TAPE
เทปพันสายไฟ

- สำหรับทำเป็นฉนวน ซ่อมแซมและทำเครื่องหมายสายไฟฟ้า รวมถึงยึดชุดสายไฟต่างๆ เข้าด้วยกัน
- ทดสอบโดย VDE ตามมาตรฐาน DIN EN 60454-3-1 Type 5
- คุณสมบัติของวัสดุคงที่แม้ในอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงและต่ำ
- ทนทานต่อน้ำกรดและด่างเจือจางได้สูง
- ปลอดภัยและใช้งานง่าย
- จำนวนต่อ 1 กล่อง 200 ชิ้น





สี	รหัสสินค้า	บรรจุ/แถว	แถว/กล่อง
ดำ	**0985101901**	10	20
แดง	**0985101902**		

ข้อมูลทางเทคนิค

สี	สีดำ	สีแดง
พื้นฐานทางเคมี	วัสดุทำจาก PVC ยึดติดด้วยกาวธรรมชาติ	
ความกว้าง x ความยาว x ความหนา	19 มม. x 10 ม. x 0.15 มม. (ASTM D 1000)	
ทนแรงดันไฟฟ้า	600 โวลท์	
แรงดันเบรกดาวน์	5 กิโลโวลท์ (IEC 60454)	
ความทนต่อแรงดึง	47N/25 มม. (ASTM D 1000)	
การยืดตัว	170%	
ความสามารถในการติดไฟ	เนื้อเทปไม่เป็นเชื้อไฟ	
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต ต่อสภาวะ	12 เดือน ในกรณีจัดเก็บที่อุณหภูมิห้อง โดยที่ห่างจากแสงแดด	
มีความต้านทานต่อ	รอยขีดข่วน, ความชื้น และ การกัดกร่อน	

ALKARINE BATTERY
ถ่านไฟฉายอัลคาไลน์

- กำลังไฟ 1.5V ความจุสูง และจ่ายพลังงานอย่างสม่ำเสมอ
- เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ
- อัตราการคายประจุต่ำ อายุการใช้งานยาวนาน เก็บได้นานถึง 5 ปี
- ปราศจากสารปรอทและแคดเมียม รักษาสิ่งแวดล้อม





RED STRIPE

ขนาด	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก	แพ็ก/กล่อง
AA	**08270014 951 4**	4	10
	08270014 961 2	2	
AAA	**08270012 951 4**	4	
	08270012 961 2	2	

CABLE TIE
เคเบิ้ลไทร์

สำหรับการจัดระเบียบอย่างรวดเร็วและการมัดรวมสายเคเบิล สายไฟ ฯลฯ ที่มีคุณภาพระดับอุตสาหกรรม สำหรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร

วัสดุ : PA 6.6 V-2 - พอลิเอไมด์
สี : ดำ / ขาว

- ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด: -40 to +85 °C
- อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด: -20 to +85 °C
- ทนทานต่อแสง UV
- ปราศจากซิลิโคน
- ปราศจากฮาโลเจน
- มาตรฐาน ROHS
- พร้อมตัวช่วยการทำเกลียว
- คุณสมบัติดับไฟได้เองตาม UL94 V2

UL 62275 TYPE 2,21
US LISTED
POSITIONING DEVICE

UV RESISTANT | AH2 PLENUM RATED | -20°C MINIMUM INSTALLATION TEMP. | 85° - 40° C | HALOGEN-FREE | SILICONE-FREE





ชื่อสินค้า	สี	ขนาด	รหัสสินค้า	จำนวนบรรจุ
เคเบิลไทร์ PA66	สีดำ	4"	**5630000004**	100
		6"	**5630000006**	
		8"	**5630000008**	
		10"	**5630000010**	
		12"	**5630000012**	
		14"	**5630000014**	
		16"	**5630000016**	
		18"	**5630000018**	
		20"	**5630000020**	
		22"	**5630000022**	
	สีขาว	4"	**5630100004**	
		6"	**5630100006**	
		8"	**5630100008**	
		10"	**5630100010**	
		12"	**5630100012**	
		14"	**5630100014**	
		16"	**5630100016**	
		18"	**5630100018**	
		20"	**5630100020**	
		22"	**5630100022**	

BUILDING FITTING
การติดตั้งอุปกรณ์ในอาคาร

ลูกบิดประตู

วัสดุสแตนเลสสตีล 304 ทนทานต่อการกัดกร่อน

- ติดตั้งบานประตูได้ทั้งบานซ้ายและขวา
- ลักษณะ : ระบบ 5 พิน (เฉพาะรุ่นประตูทางเข้า)
- สำหรับบานประตูหนา : 28-45 มม.
- ระยะเจาะตลับกุญแจปรับได้ระหว่าง : 60 มม./ 70 มม.
- ขนาดจาน : 75 มม.



สินค้า	รหัสสินค้า		บรรจุ/กล่อง
ลูกบิดประตูทางเข้า	**5986000200**	**A**	24
ลูกบิดประตูห้องน้ำ	**5986000201**		
ลูกบิดประตูทางเข้า สีทองแดง	**1918501970**	**B**	

A



B



กันชนประตู พร้อมตะขอ

กันชนประตูพร้อมตะขอและยางกันกระแทก 96 มม.

- กันชนประตูสแตนเลสสตีลคุณภาพสูงพร้อมตะขอ
- ผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 ป้องกันการกัดกร่อนและสนิม
- ทนต่อแรงกระแทก ปกป้องบานประตูและผนังจากความเสียหาย
- มาพร้อมกับสกรูที่ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว





สี	รหัสสินค้า	บรรจุ/กล่อง
ดำ	**5986000077**	12
ขาว	**5986000067**	

กุญแจลิ้นตาย สแตนเลสสตีล 9 ชิ้น (ทางเข้า)

- วัสดุ สแตนเลสสตีล 304
- สำหรับทั้งประตูเปิดซ้ายและเปิดขวา
- สำหรับความหนาของประตู: 28-45 มม.
- ระยะแบ็คเซ็ตแบบปรับได้ 60 / 70 มม.





รหัสสินค้า **5986000183**	24 ชิ้น/กล่อง

มือจับก้านโยกพร้อมชุดล็อก (ทางเข้า)

- วัสดุ สแตนเลสสตีล 304
- ก้านโยก: วัสดุ ซิงค์อัลลอย
- สำหรับบานประตูหนา : 28-45 มม.
- ขนาดจาน: 65 มม.





รหัสสินค้า **5986000203**	24 ชิ้น/กล่อง

โซ่ประตูพร้อมตัวจับสปริง

- วัสดุ สแตนเลสสตีล 304
- ปราศจากการกัดกร่อน
- โซ่ประตูช่วยให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยจากผู้บุกรุกที่สูงขึ้น





รหัสสินค้า **5986000170**	12 ชิ้น/กล่อง

อุปกรณ์ป้องกันประตู

ที่กันประตู, ตัวยึด U-loop, ขอค้ำประตู

- อุปกรณ์ล็อกประตูทำจากวัสดุคุณภาพสูงช่วยให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยจากผู้บุกรุกได้มากขึ้น
- พื้นผิวชุบสังกะสีให้รูปลักษณ์สแตนเลสปัดเงาระดับพรีเมียม





รหัสสินค้า **5986000171**	12 ชิ้น/กล่อง

TECHNICAL CHEMICALS
เคมีภัณฑ์สำหรับงานซ่อมบำรุง

น้ำยาทำความสะอาดเบรก
BRAKE CLEANER

ขจัดคราบเขม่า จาระบี ฝุ่นดิสเบรค ได้อย่างหมดจดในพื้นที่ทั่วไปและพื้นที่แคบ ได้ ไม่จำเป็นต้องใช้หัวฉีดต่อเพราะมีแรงดันในการฉีดสูง ไม่ทิ้งคราบหลังทำความสะอาด ใช้งานได้หลากหลายอย่าง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



ขนาด	รหัสสินค้า	บรรจุ/กล่อง
500 มล.	**08901087**	24
700 มล.	**0890108762**	

สเปรย์อเนกประสงค์พาวเวอร์5
POWER5

สเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์
ใช้หล่อลื่นล็อคล้อ รางเลื่อนและอื่นๆ ป้องกันการเสียดสี ขจัดสนิมใช้ได้ทั้งงานบ้านและรถยนต์



ขนาด	รหัสสินค้า	บรรจุ/กล่อง
200 มล.	**0893205200**	24
400 มล.	**0893205400**	24

สเปรย์กัดสนิม Rost-Off Plus
ROST-OFF PLUS

สเปรย์กัดสนิม คลายเกลียวน็อต ขนาด 400 มล.
หล่อลื่นและป้องกันสนิมได้ยาวนาน
ป้องกันและลดการเสียดสี



รหัสสินค้า **0890200406**	24 ชิ้น/กล่อง

กาวปะเก็น RTV
RTV GASKET MAKER

การยึดเกาะที่ดีเยี่ยม ทนทานต่อน้ำมันและสารเคมี ได้ดีมาก เหมาะสำหรับกันรั่วสำหรับเครื่องยนต์ และตัวถังรถ



สี	รหัสสินค้า	บรรจุ/กล่อง
แดง	**0890314084**	12
เทา	**0890314085**	
ดำ	**0890314086**	

จาระบีใส HSS 2000
HHS 2000

สเปรย์หล่อลื่น ขนาด 500 มล.
มีส่วนผสมของน้ำมันสังเคราะห์
ทำให้ทนแรงดันสูงหล่อลื่นชิ้นงาน
และป้องกันการผุกร่อน ใช้ได้กับโลหะและ พลาสติกไม่มีสารซิลิโคน เรซิ่น หรือกรด



รหัสสินค้า **0893106**	12 ชิ้น/กล่อง

WORK EQUIPMENT
เครื่องมือช่าง

ชุดประแจ 134 ชิ้น
TOOL ASSORTMENT 134 PCS



RED STRIPE

รหัสสินค้า **5763200134**

ประแจบล็อก 1/4 นิ้ว 32 ชิ้น
1/4 INCH SOCKET WRENCH ASSORTMENT 32 PCS



RED STRIPE

ขนาดกล่อง : 249 x 60 x 114 มม.
รหัสสินค้า **5763114032**

ประแจบล็อก 1/4 นิ้ว 40 ชิ้น
1/4 INCH SOCKET WRENCH ASSORTMENT 40 PIECES



RED STRIPE

ขนาดกล่อง : 249 x 60 x 114 มม.
รหัสสินค้า **5763114040**

ประแจบล็อก 154 ชิ้น (1/4 + 3/8 + 1/2 นิ้ว)
1/4 + 3/8 + 1/2 INCH SOCKET WRENCH ASSORTMENT 154 PCS



RED STRIPE

ขนาดกล่อง : 95 x 462 x 335 มม.
รหัสสินค้า **5763100154**

ชุดประแจแหวนข้างปากตาย 25 ชิ้น
COMBINATION WRENCHSET 25 PCS - FLAT



RED STRIPE

รหัสสินค้า **5754101925**

ข้อมูลทั่วไป	
เบอร์	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 มม.

ชุดประแจแหวนข้างปากตายแบบคองอ 25 ชิ้น
COMBI NATION WRENCH SET 25 PCS



RED STRIPE

รหัสสินค้า **5754111925**

ข้อมูลทั่วไป	
เบอร์	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 มม.

WORK EQUIPMENT
เครื่องมือช่าง

คีมตัดสายไฟพรีเมียม

มาตรฐาน: DIN ISO 5749

คีมตัดสายไฟ ใช้ตัดสายไฟ บาก และปลอก สายไฟทองแดง ทองเหลือง เหล็ก อะลูมิเนียม และเหล็กกล้า





RED STRIPE

รหัสสินค้า	ขนาด	บรรจุ/แพ็ก
5772001106	6 นิ้ว	6
5772001107	7 นิ้ว	6

คีมอเนกประสงค์พรีเมียม

มาตรฐาน: DIN ISO 5746

ใช้สำหรับยึด จับ บีบกด ดัด บิด ดึง และตัดวัสดุหลากหลายชนิด เช่น ลวดโลหะ สกรูที่ เสียหาย ตะปู ลวดเย็บ เคเบิ้ลไทร์ ฯลฯ





RED STRIPE

รหัสสินค้า	ขนาด	บรรจุ/แพ็ก
5772001206	6 นิ้ว	6
5772001207	7 นิ้ว	6
5772001208	8 นิ้ว	6

คีมปากแหลมพรีเมียม

มาตรฐาน: DIN ISO 5749

คีมปากแหลมถูกออกแบบให้มีหัวเรียวยาว เพื่อให้ใช้งานได้ในพื้นที่เข้าถึงยาก เหมาะสำหรับจับ ยึด บีบ ดัด บิด ดึง และตัดวัสดุต่างๆ เช่น แผ่นโลหะ ลวดโลหะ สกรูที่เสียหาย ตะปู ลวดเย็บ เคเบิลไทร์ เป็นต้น





RED STRIPE

รหัสสินค้า	ขนาด	บรรจุ/แพ็ก
5772001306	6 นิ้ว	6
5772001308	8 นิ้ว	6

คีมคอม้าพรีเมียม

มาตรฐาน: DIN ISO 8976

คีมคอม้าที่มีแคลมป์ยึดอัตโนมัติ มาพร้อมปุ่มกดปรับขนาด ช่วยให้ใช้งานง่าย ยึดเกาะได้แน่นกับชิ้นงานหลากหลายรูปทรง และแข็งแรงทนทานสำหรับงานหนัก





RED STRIPE

รหัสสินค้า	ขนาด	บรรจุ/แพ็ก
5772001410	10 นิ้ว	6

คีมพรีเมียมคละแบบ 3 และ 4 ชิ้น

	รหัสสินค้า	สินค้า	รายละเอียด
A	**5772101003**	คีมพรีเมียมคละแบบ 3 ชิ้น	คีมอเนกประสงค์ 7 นิ้ว 1 ชิ้น, คีมตัดสายไฟ 6 นิ้ว 1 ชิ้น , คีมปากแหลม 8 นิ้ว 1 ชิ้น
B	**5772101004**	คีมพรีเมียมคละแบบ 4 ชิ้น	คีมอเนกประสงค์ 7 นิ้ว 1 ชิ้น, คีมตัดสายไฟ 6 นิ้ว 1 ชิ้น, คีมปากแหลม 8 นิ้ว 1 ชิ้น, คีมคอม้า 10 นิ้ว 1 ชิ้น

A



B



WORK EQUIPMENT
เครื่องมือช่าง

ชุดไขควงปากแฉกและปากแบน 6 ชิ้น
SCREWDRIVER PHILLIPS (PH)/ SLOTTED SET 6 PCS



RED STRIPE

ไขขวงปากแฉกและปากแบน ผลิตจากวัสดุเหล็กโครเมียม-วานาเดียม เพิ่มความแข็งแรงทนทาน ด้ามจับทำจากพลาสติกโพลีโพรพิลีนและยางเทอร์โมพลาสติกกันลื่น แม้ว่ามือจะเปื้อนคราบน้ำมันหรือจาระบี

รหัสสินค้า **575194227**

ชุดไขควงด้ามตัว T หกเหลี่ยม (HEX) 7 ชิ้น
T-HANDLE SCREWDRIVER HEXAGON (HEX) SET 7 PCS



RED STRIPE

ด้ามจับรูปตัว T ช่วยเพิ่มแรงบิดในการขันที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นผลิตจากวัสดุเหล็กโครเมียม-วานาเดียม เพิ่มความแข็งแรงทนทาน ด้ามจับทำจากพลาสติกโพลีโพรพิลีนและยางเทอร์โมพลาสติกกันลื่น แม้ว่ามือจะเปื้อนคราบน้ำมันหรือจาระบี

รหัสสินค้า **5751914062**

ชุดไขควงด้ามตัว T ดอกดาว (TX) 6 ชิ้น
T-HANDLE SCREWDRIVER (TX) SET 6 PCS



RED STRIPE

ด้ามจับรูปตัว T ช่วยเพิ่มแรงบิดในการขันที่แม่นยำ หัวรูปดาวใช้ขันสกรูและโบลท์ ผลิตจากวัสดุเหล็กโครเมียม-วานาเดียม ด้ามจับทำจากพลาสติกโพลีโพรพิลีนและยางเทอร์โมพลาสติกกันลื่น แม้ว่ามือจะเปื้อนคราบน้ำมันหรือจาระบี

รหัสสินค้า 5**751913063**

ชุดประแจแอล หกเหลี่ยม
ALLEN KEY HEXAGONAL (HEX)

A



B



C



D



RED STRIPE

ประแจหัว 6 เหลี่ยม เพิ่มความปลอดภัยมากกว่าสกรูทั่วไปและช่วยส่งแรงบิดได้สูงขึ้น จึงสามารถขันสกรูและโบลท์ให้แน่นหนายิ่งขึ้นได้ ผลิตจากวัสดุเหล็กโครเมียม-วานาเดียม เพิ่มความแข็งแรงทนทาน

	รหัสสินค้า	รุ่น	รูปแบบ	วัสดุ	จำนวนชิ้น
A	575243 100	ก้านยาวพิเศษ	หัว 6 เหลี่ยม	โครเมียม - วานาเดียม	9
B	575241 100	ก้านยาว			9
C	575241 101	ก้านยาวพิเศษ			7
D	575239 101	ก้านยาว	หัวรูปดาว TX		8

WORK EQUIPMENT
เครื่องมือช่าง

ชุดประแจแหวนข้างปากตาย 12 ชิ้น
DOUBLE OPEN-ENDED WRENCH SET 12 PCS - FLAT



RED STRIPE

รหัสสินค้า **5754101912**

ข้อมูลทั่วไป	
ขนาด	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 มม.

ชุดประแจข้างปากตายคู่ 12 ชิ้น
COMBINATION WRENCH SET 12 PCS



RED STRIPE

รหัสสินค้า **5754104912**

ข้อมูลทั่วไป	
เบอร์	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 มม.

ชุดประแจแหวนคู่ คองอ 12 ชิ้น
DOUBLE OPEN-RING WRENCH SET 12 PCS - FLAT



RED STRIPE

รหัสสินค้า **5754105912**

ข้อมูลทั่วไป	
เบอร์	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 มม.

ประแจเลื่อน
ADJUSTABLE SPANNER





RED STRIPE

ขนาด (นิ้ว)	ความยาว (มม.)	ความกว้างของปาก (มม.)	ความหนาของก้ามปีบ (มม.)	รหัสสินค้า
6	150	19	7	**5754221106**
8	200	24	8.5	**5754221108**
10	250	29	10	**5754221110**
12	300	32	12	**5754221112**

SAFETY AND WORKWEAR
อุปกรณ์เซฟตี้สำหรับป้องกันส่วนบุคคล

แว่นตาป้องกันสะเก็ด

มาตรฐานของออสเตรเลีย AS/NZS 1337

- ป้องกันรอยขีดข่วนและทนแรงกระแทก
- ได้มาตรฐาน EN166-2001

สี	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
ใส	**0899103120**	10
เทา	**0899103121**	
เหลือง	**0899103122**	



ถุงมือป้องกัน อเนกประสงค์

ถุงมือช่างมียาง PVC กระชับด้านฝ่ามือ

- ถุงมือถักเป็นวงกลม มีความทนทานเหมาะสำหรับพื้นที่ทำงานที่แห้ง
- ถุงมือถักโพลีคอตตอนแบบ 7 เข็ม มีด้านหนึ่งเป็น PVC สีแดง เป็นปุ่มบริเวณฝ่ามือ ประสิทธิภาพการจับดีเยี่ยม
- ภายนอกเป็นสีเทา: โพลีเอสเตอร์ 65% และฝ้าย 35%
- ปุ่มสีแดงทำจาก 100% PVC
- มาตรฐาน EN420 CE CAT.I

เบอร์	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
8	**0899404318**	12
10	**0899404320**	



ถุงมืองานช่างเครื่องกล

ถุงมือยาง BLACK MECHAIC EN 389

- มีความยืดหยุ่นสูงเหมาะสำหรับงานประกอบที่ละเอียด
- พื้นผิวสัมผัสชนิดพิเศษเพื่อการจับยึดที่ยอดเยี่ยมทั้งในสภาพเปียกและแห้ง
- บุไนลอนถักแบบไร้ตะเข็บ
- เคลือบน้ำยางธรรมชาติคุณภาพสูงและมีรูระบายที่หลังมือ เพื่อการถ่ายเทอากาศที่ดี
- มาตรฐาน EN388:2131X

เบอร์	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
8	**0899405028**	6
9	**0899405029**	





SAFETY AND WORKWEAR
อุปกรณ์เซฟตี้สำหรับป้องกันส่วนบุคคล

รองเท้าเซฟตี้ ความป้องกันระดับ S3
SAFETY SHOES

- ป้องกันวัสดุแหลมทิ่มตำ
- ลดการสะสมไฟฟ้าสถิตย์ ป้องกันไฟดูด
- ทนแรงกระแทก ที่ระดับ 200 จูล
- พื้นกันลื่น ทนทานต่อน้ำมันและสารเคมี
- หนังทนทาน อุณภูมิสูงและกันน้ำ (Water Proof)
- ระบายอากาศได้ดี






รองเท้าเซฟตี้ **แบบข้อสั้น**

รองเท้าเซฟตี้ **แบบหุ้มข้อ**

สินค้า	EU	UK	US	(cm.)	รหัสสินค้า
รองเท้าเซฟตี้ **แบบข้อสั้น**	35	1	2	-	**5357345035**
	36	2	3	24	**5357345036**
	37	3	4	24.7	**5357345037**
	38	4	5	25.4	**5357345038**
	39	5	6	25.9	**5357345039**
	40	6	7	26.7	**5357345040**
	41	7	8	27.4	**5357345041**
	42	8	9	28.0	**5357345042**
	43	9	10	28.7	**5357345043**
	44	10	11	29.4	**5357345044**
	45	11	12	30.0	**5357345045**
	46	12	13	30.7	**5357345046**
	47	13	14	31.4	**5357345047**


สินค้า	EU	UK	US	(cm.)	รหัสสินค้า
รองเท้าเซฟตี้ **แบบหุ้มข้อ**	35	1	2	-	**5357346035**
	36	2	3	24	**5357346036**
	37	3	4	24.7	**5357346037**
	38	4	5	25.4	**5357346038**
	39	5	6	25.9	**5357346039**
	40	6	7	26.7	**5357346040**
	41	7	8	27.4	**5357346041**
	42	8	9	28.0	**5357346042**
	43	9	10	28.7	**5357346043**
	44	10	11	29.4	**5357346044**
	45	11	12	30.0	**5357346045**
	46	12	13	30.7	**5357346046**
	47	13	14	31.4	**5357346047**

วิธีการวัดไซส์รองเท้า



ขั้นตอนที่ 1

ยืดชิดกำแพงและวางเท้าลงบนกระดาษเปล่า




ขั้นตอนที่ 2

วัดความยาวเท้าจากจุดที่ยาวที่สุดไปจนถึงปลายกระดาษหน่วยเป็นเซนติเมตร (ซม.)




ขั้นตอนที่ 3

นำความยาวที่วัดได้ เพิ่มพื้นหน้าและด้านหลังของเท้าประมาณ 1 ซม. และนำไปเทียบตามตารางไซต์รองเท้า

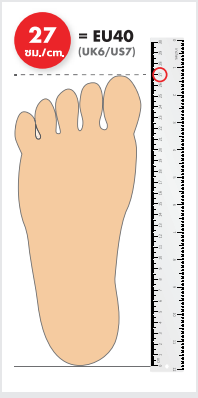

ORSY® SYSTEM
ระบบการจัดเก็บและชั้นวาง POS

รหัสสินค้า	รูปภาพ	รายละเอียดสินค้า	เงื่อนไข
0962523400		**ชั้นวางก่อสร้างใหญ่** **ขนาด** กว้าง : 1000 มม. ยาว : 400 มม. สูง : 1900 มม.	**จำนวนบรรทัดสินค้า 20**
0962523401		**ชั้นวางก่อสร้างเล็ก** **ขนาด** กว้าง : 700 มม. ยาว : 400 มม. สูง : 1900 มม.	**จำนวนบรรทัดสินค้า 12**
5995003223		**ชั้นแขวนกระดาษทรายม้วน** **ขนาด** กว้าง : 400 มม. ยาว : 400 มม. สูง : 1800 มม.	**สินค้าที่ต้องมี** - สินค้ากระดาษทรายม้วน จำนวนขั้นต่ำ 5 รายการ (คละได้)
9501007432		**ชั้นวางกระดาษทรายน้ำ** **ขนาด** กว้าง : 540 มม. ยาว : 420 มม. สูง : 1900 มม.	**สินค้าที่ต้องมี** - สินค้ากระดาษทรายน้ำ จำนวนขั้นต่ำ 36 กล่อง
5995002708		**ตู้ดอกสว่าน** **ขนาด** กว้าง : 287 มม. ยาว : 235 มม. สูง : 300 มม.	**สินค้าที่ต้องมี** - สินค้าดอกสว่าน จำนวนขั้นต่ำ 15 รายการ (คละเบอร์ได้)

ORSY® SYSTEM
ระบบการจัดเก็บและชั้นวาง POS


รหัสสินค้า	รูปภาพ	รายละเอียดสินค้า	เงื่อนไข
1918500214		**ชั้นแขวนดอกสว่าน** **ขนาด** กว้าง : 740 มม. ยาว : 400 มม. สูง : 1900 มม.	**สินค้าที่ต้องมี** - ดอกสว่าน, เคเบิ้ลไทร์, แคลมป์รัดท่อ, ใบตัด, ใบเจียร, ผ้าทรายเรียงซ้อน, เทปพันสายไฟ, เทปพันเกลียว, ตลับเมตร, มีดคัตเตอร์, ถ่านไฟฉาย และ/หรือ สินค้าที่จัดจำหน่ายในรูปแบบสกินการ์ด
5995003878		**ชั้นวางสินค้าตั้งโต๊ะ** **ขนาด** กว้าง : 300 มม. ยาว : 300 มม. สูง : 400 มม.	
5995002774		**ชั้นวางซีลแลนท์** **ขนาด** กว้าง : 400 มม. ยาว : 300 มม. สูง : 1900 มม.	**จำนวนบรรทัดสินค้า** 11 **สินค้าที่ต้องมี** - เฉพาะสินค้ากลุ่มซีลแลนท์เท่านั้น เช่น ซิลิโคน อะคริลิค กาวตะปู กาวพียู กาวพียูโฟม
9501007432 5995002775		**ชั้นวางกระดาษทรายน้ำและแห้ง (สำหรับลูกค้าใหม่)** **ขนาด** กว้าง : 593 มม. ยาว : 420 มม. สูง : 1900 มม.	**สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยมีชั้นวางกระดาษทรายน้ำ** - สินค้ากระดาษทรายน้ำ จำนวนขั้นต่ำ 36 กล่อง อนุญาตให้สั่งซื้อคละเบอร์ได้ - กระดาษทรายแห้ง เบอร์ 0-5 (ต้องสั่งซื้อครบทุกเบอร์)
5995002775		**ชั้นวางกระดาษทรายแห้ง (สำหรับลูกค้าเก่า)** **ขนาด** กว้าง : 254 มม. ยาว : 53 มม. สูง : 1260 มม.	**สำหรับลูกค้าที่มีชั้นวางกระดาษทรายน้ำอยู่แล้ว** - ต้องสั่งซื้อกระดาษทรายแห้งเบอร์ 0-5 ครบทุกเบอร์ และสามารถคละสินค้าอื่น ๆ ให้ครบตามยอดซื้อสินค้าขั้นต่ำได้

ORSY® SYSTEM
ระบบการจัดเก็บและชั้นวาง POS

ข้อยกเว้น
สินค้ากลุ่มประเภทเครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือช่าง เครื่องมือลม และ กลุ่มสินค้าประเภทอีควิปเม้นท์ ไม่สามารถนำมารวมเข้ากับยอดซื้อสินค้าเพื่อประกอบคำขอในการขอชั้นวางได้

เงื่อนไข สำหรับร้านค้าที่ต้องการชั้นวางสินค้าเวือร์ท
1. จัดเรียงสินค้าเวือร์ทบนชั้นวางเท่านั้น
2. พนักงานขายควรหาตำแหน่งการตั้งชั้น และจัดวางสินค้าในชั้น รวมถึงเข้าตรวจสอบชั้นวางที่ร้านค้าได้รับภายใน 7 วันทำการหลังจากร้านค้าได้รับชั้นวาง
3. มีการตรวจชั้นวางทุกเดือน โดยเข้าพบลูกค้าเพื่อตรวจชั้นวาง เติมสต๊อก จัดระเบียบ ทำความสะอาด และจดออเดอร์สินค้าที่พร่อง
4. ระบบ POS Shelf หากสินค้าหมดไปเท่าไร ลูกค้าสามารถซื้อเติมได้ตามจำนวนที่ขาดหายไป โดยไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง
5. ทั้งนี้ทั้งนั้น การสั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง จำนวนเงินขั้นต่ำในการสั่งสินค้าต้องไม่น้อยไปกว่าที่บริษัทกำหนด
6. เซ็นแบบฟอร์มการยืมชั้นวางสินค้าและทำบันทึกข้อตกลงเพื่อทำข้อตกลงร่วมกัน
7. ชั้นวางสินค้าเป็นทรัพย์สินของบริษัท มิใช่สินค้าเพื่อการขาย กรณีที่ลูกค้าไม่ทำตามข้อตกลง บริษัทมีสิทธิ์ในการเรียกคืนชั้นวางสินค้าได้ทุกเมื่อ

ช่องทางสั่งซื้อออนไลน์ (WÜRTH APP)

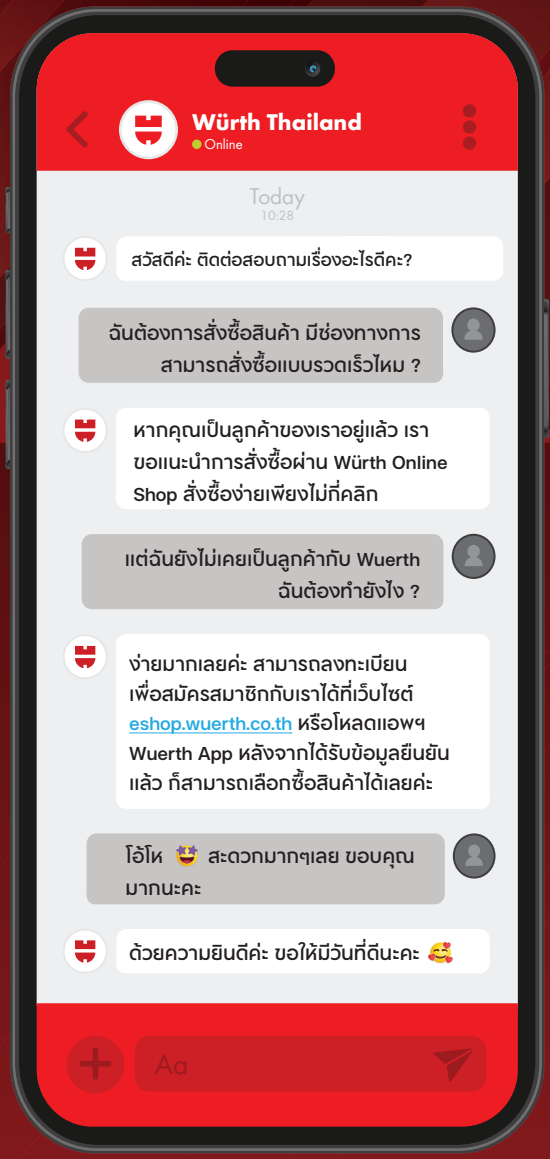

วิธีการลงทะเบียน

ง่ายๆ เพียง 5 ขั้นตอน

1. **VISIT**
   เข้าสู่เว็บไซต์ **eshop.wuerth.co.th**
2. **SELECT**
   ไปที่ เข้าสู่ระบบ แล้วกดไปที่ **"สมัครสมาชิก"**
3. **FILL IN**
   กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
4. **SUBMIT**
   กด **"เสร็จสิ้น"** เพื่อส่งข้อมูล
5. **WAIT FOR AN EMAIL**
   รอการยืนยันทางอีเมล เพื่อรับข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

เรียนรู้เพิ่มเติม

WÜRTH ONLINE SHOP

คู่มือการใช้งาน Wuerth Online
รวมวิดีโออธิบายทุกขั้นตอนสำหรับผู้ใช้งานมือใหม่
สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานเพิ่มเติม ได้ที่
Wuerth.th/howto

หรือ

สแกนที่นี่!



Wuerth (Thailand) Co., Ltd.
777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ชั้น 14 หมู่ 13
ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ตำบลบางแก้ว
อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
Contact
+66 2170 5000
+66 2170 5050
eshop.wurth.co.th/

ดาวน์โหลด **WuerthApp** ได้แล้ววันนี้ ที่ **App store**
หรือ **Google Playstore**

ดาวน์โหลดเลย!

ANDROID APP ON Google play
Download on the App Store


WÜRTH
READY FOR WORK
PROFESSIONAL PARTNER
อุปกรณ์ช่างและเคมีภัณฑ์ มาตรฐานเยอรมัน
ที่ช่างมืออาชีพ ส่วนใหญ่เลือกใช้
บริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ชั้น 14
หมู่ 13 ถ.เทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ONLINE-SHOP
www.wuerth.co.th
Wuerth App
Wuerth Thailand
@wuerth
Wuerth Thailand
WÜRTH