WÜRTH

WÜRTH

สินค้าก่อสร้าง

สินค้าคุณภาพมาตรฐานเยอรมัน







ช่องทางในการสั่งซื้อสินค้า

สินค้าคุณภาพกว่า100,000รายการและเพื่อความสะดวก
และง่ายในการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าสูงสุดด้วยช่องทางในการสั่งซื้อสินค้าที่หลากหลาย



1 พนักงานขาย

การเข้ามาของ เวือร์ท ในปี พ.ศ. 2533
เราใช้ระบบการเสนอขายสินค้าโดยพนักงาน ซึ่งเป็น
นโยบายของผู้ก่อตั้งที่วางรากฐานการขายตั้งแต่เริ่มต้น
ธุรกิจ เรายังคงยึดรูปแบบการขาย และบริการนี้ไว้
ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้ากับพนักงานขายที่ดูแลท่าน



แคตตาล็อกออนไลน์

2 Wuerth ร้านค้าออนไลน์

อีกหนึ่งช่องทางความสะดวกในการซื้อสินค้าบน
ระบบออนไลน์ที่ไม่จำกัดเวลา และสถานที่
eshop.wuerth.co.th



3 Wuerth Shop@ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

สินค้าหลากรายการที่พร้อมให้ทุกท่านมา
เลือกสรร และสัมผัสสินค้าด้วยตัวท่านเอง
พร้อมให้บริการท่าน จันทร์ - ศุกร์
ตั้งแต่ 8.00 - 16.30 น.



4

โทร 02-170-5051

Telesale พนักงานเสนอขายสินค้าหรือ
บริการต่างๆ ทางโทรศัพท์

พร้อมให้บริการท่าน จันทร์ - ศุกร์
ตั้งแต่ 8.00 - 17.00 น.



5

Wuerth แอพพลิเคชั่น
รูปแบบการซื้อสินค้าออนไลน์บนมือถือ

Google play App Store


WÜR



สารบัญ

ยาแนว - ยึดติดชิ้นงาน 6

เคมีภัณฑ์ - ปกป้อง ดูแล ซ่อมบำรุง 8

งานเจาะ 9

งานตัด ขัด เจียร 15

อุปกรณ์สำหรับงานซ่อมบำรุง 20

งานประตู 22

ระบบจัดเก็บ 24

เครื่องมือพื้นฐาน 25

เครื่องมือไฟฟ้า 27

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 29

ยาแนว - ยึดติดชิ้นงาน

ซิลิโคน อะซิเทต พลัส (280 มล.)

ซิลิโคนยาแนวอเนกประสงค์

คุณภาพระดับพรีเมี่ยม



สี	รหัสสินค้า	จำนวน
สีใส	**0892 572 0**	25/50
สีขาว	**0892 572 1**	
สีเทา	**0892 572 2**	
สีอลูมิเนียม	**0892 572 3**	
สีดำ	**0892 572 4**	

ซิลิโคน อะซิเทต จีพี (280 มล.)

ซิลิโคนยาแนวอเนกประสงค์

คุณภาพระดับมาตรฐาน



สี	รหัสสินค้า	จำนวน
สีใส	**0892 573 0**	25/50
สีขาว	**0892 573 1**	
สีเทา	**0892 573 2**	
สีอลูมิเนียม	**0892 573 3**	
สีดำ	**0892 573 4**	

กาวยาแนว พียู BOND+SEAL (300 มล.)

กาวยาแนวโพลียูริเทน คุณภาพสูง

คุณสมบัติพิเศษ:

- ความยืดหยุ่นสูง ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
- รับแรงกดทับได้สูง เหมาะสำหรับยึดวัสดุต่างชนิดกัน
- ช่วยลดแรงสั่นสะเทือน และเสียง
- ทาหรือพ่นสีทับได้



สี	รหัสสินค้า	จำนวน
ขาว	**0890 100 1**	24
ดำ	**0890 100 3**	

อะคริลิกเวอร์ท เบสิค (460 กรัม)

ใช้ซีลเก็บแนวช่องว่าง และซ่อมรอยแตกร้าวภายในอาคาร และภายนอกที่มีการขยายตัวพอประมาณ

คุณสมบัติพิเศษ:

- ปราศจากซิลิโคน
- ทนต่อสภาพอากาศและรังสียูวี
- อายุการใช้งานนาน
- ยึดติดกับสีได้เป็นอย่างดี
- สามารถขัดแต่งผิว และทาสีทับได้/กันน้ำ



สี	รหัสสินค้า	จำนวน
ขาว	**95000 000 36**	24
น้ำตาล	**95000 000 37**	

กาวยาแนวโพลียูรีเทน



ปริมาณ	สี	รหัสสินค้า	จำนวน
600 มล.	สีขาว	**9501008000**	20
600 มล.	สีเทา	**9501008001**	20

กาวตะปู

ใช้ยึดติดวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างได้อย่างหลากหลาย เช่น ไม้ พาร์ติเคิลบอร์ด อิฐก่อ อลูมิเนียม เหล็ก เหล็กกัลวาไนซ์ คอนกรีต และแผ่นกระเบื้องซีเมนต์



ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
320 ก.	**5855 009 999**	12/24

ปืนยิงกาว PU สำหรับหลอดไส้กรอก

ปืนยิงกาวสำหรับกาวชนิดถุง (หลอดไส้กรอก)

คุณสมบัติพิเศษ:

- ยิงกาวได้ทันทีที่บีบ ยิงกาวได้สม่ำเสมอ
- ใช้งาน และทำความสะอาดง่าย
- ช่วยผ่อนแรงบีบ คุ้มค้า



ขนาดหลอด	รหัสสินค้า	จำนวน
600 มล.	**0891 400 601**	1/6

ปืนยิงกาว สำหรับหลอด ขนาด 310 มล.

ปืนยิงกาว คุณภาพสูง

คุณสมบัติพิเศษ:

- ยิงกาวได้ทันทีที่บีบ ยิงกาวได้สม่ำเสมอ
- ใช้งาน และทำความสะอาดง่าย
- ช่วยผ่อนแรงบีบ คุ้มค้า



ขนาดหลอด	รหัสสินค้า	จำนวน
310 มล.	**0891 318**	1/6

ยาแนว - ยึดติดชิ้นงาน

กาวยางอเนกประสงค์



กาวยางที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงและยึดติดสูง ยึดติดพลาสติกลามิเนต และขอบ บอร์ด ไม้ ไม้อัด กระดาษ ยาง ผ้า หนัง ไม้ก๊อกอัด กระเบื้องไวนิลลิโนเลียม และวัสดุชนิดอื่นๆ ที่ยึดติดยาก

ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
280 มล.	**9501 006 778**	24

น้ำยาประสานท่อ พีวีซีแข็ง และ ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง



ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
100 กรัม.	**9501008004**	24
500 กรัม.	**9501008005**	12

เคมีโป๊วผนัง

- สำหรับยาแนวรอยต่อทั้งภายในและภายนอก
- พร้อมใช้งานเหมาะสำหรับซีลใช้แต้ม และซ่อมรอยร้าวเล็กๆ รู และรอยบุ๋มบนผนังคอนกรีต
- สีไม่เพี้ยนหลังจากทาสีทั่วแล้ว
- เมื่อแห้งแล้วสามารถขัดแต่งพื้นผิวได้



ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
0.65 กก.	**95000 000 40**	1/6/12
1.20 กก.	**95000 000 38**	
5.00 กก.	**95000 000 39**	

กาวติดยึดชิ้นงานพิเศษแบบแห้งเร็ว



ใช้ยึดติดชิ้นงาน พื้น และแผ่นกระดาน ที่ไม่ไหลย้อย เป็นสูตรที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อยึดติดวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ พลาสติกพาร์ทิเคิลบอร์ด อิฐ อลูมิเนียม เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กกล้า เป็นต้น

ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
32 ก.	**95000 000 35**	12

โฟมฉีดประกอบและอุดช่องว่าง B2

โฟมโพลียูริเทนแบบกระป๋องใช้ยึดเกาะ และเติมเต็มช่องว่าง

- สำหรับอุดช่องว่าง รู หรือโพรงขนาดใหญ่
- อุดช่องว่างเพื่อเป็นฉนวนป้องกันความร้อน และความเย็น
- ยึดติดได้ดีกับวัสดุเกือบทุกชนิดในอาคาร
- สามารถตัดแต่งเนื้อโฟมเมื่อแห้งตัวแล้ว ทาสีทับได้



ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
750 มล.	**0892155210**	12

โฟมฉีดประกอบและอุดช่องว่าง B3 สีแชมเปญ

โฟมโพลียูริเทนแบบกระป๋องใช้ยึดเกาะ และเติมเต็มช่องว่าง

- สำหรับอุดช่องว่าง รู หรือโพรงขนาดใหญ่
- อุดช่องว่างเพื่อเป็นฉนวนป้องกันความร้อน และความเย็น
- ยึดติดได้ดีกับวัสดุเกือบทุกชนิดในอาคาร
- สามารถตัดแต่งเนื้อโฟมเมื่อแห้งตัวแล้ว ทาสีทับได้



ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
300 มล.	**0892188760**	12

เคมีภัณฑ์ - ปกป้อง ดูแล ซ่อมบำรุง

สเปรย์อเนกประสงค์พาวเวอร์ 5

POWER5



สเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์ใช้หล่อลื่นล็อค ล้อราง และอื่นๆป้องกันการเสียดสีขจัดสนิม ใช้ได้ทั้งงานบ้าน และรถยนต์

ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
200 มล.	**9500000033**	48
400 มล.	**9500000034**	24

สเปรย์กัดสนิม Rost Off Plus

ROST OFF PLUS



สเปรย์กัดสนิม คลายเกลียวน็อต หล่อลื่น และป้องกันสนิม ทางน้ำ รางเลื่อน ได้ยาวนาน ป้องกัน และลดการเสียดสี

ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
300 มล.	**0890200**	24

จาระบีใส HSS 2000

HHS 2000



สเปรย์หล่อลื่นมีส่วนผสมของน้ำมันสังเคราะห์ ทำให้ทนแรงดันสูงหล่อลื่น และป้องกันการผุกร่อน ใช้ได้กับโลหะ และพลาสติก ไม่มีสารซิลิโคน เรซิ่น หรือกรด

ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
500 มล.	**0893106**	24

ซิงค์สเปรย์กันสนิม



ให้การปกป้องที่ยาวนานและพื้นผิวดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ช่วยให้งานปรับปรุง ซ่อมแซม และป้องกันการผุกร่อนของพื้นผิวที่เป็นสีเมททาลิค

ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
400 มล.	**0893 114 113**	12

น้ำยาฆ่าเชื้อสนิมบนผิวโลหะ



สามารถหยุดการผุกร่อนได้ และใช้ได้ผลดี น้ำยาแปรสภาพสนิมจะแทรกซึมเข้าไป ช่วยฆ่าเชื้อสนิมบนโลหะทั้งพื้นแบบเรียบ พื้นผิวที่หลุม และแนวเชื่อมต่างๆ ที่การขัดสนิมทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้

ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
1000 มล.	**0893106**	24

น้ำยาเช็ดซิลิโคน



มีคุณสมบัติทำความสะอาดพลาสติก ได้เป็นอย่างดีแทรกซึมเข้าไปในพื้นผิว ได้ลึกช่วยในการยึดติดของชั้นเคลือบที่ติดกัน

ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
1000 มล.	**0893 222**	12

งานเจาะ

ดอกสว่านเจาะคอนกรีต QUADRO-L



คุณสมบัติ


ความเร็วในการเจาะ: ●●○○
เจาะได้อย่างราบลื่น: ●●●●
ความแม่นยำ: ●●●●
ทนต่อแรงด้าน: ●●●●
อายุการใช้งาน: ●●●●

ZEBRA QUALITY

สินค้า	รหัสสินค้า
10.0-L110-WL50 MM	**0648171011**
10.0-L160-WL100 MM	**0648171016**
10.0-L210-WL150 MM	**0648171021**
10.0-L260-WL200 MM	**0648171026**
10.0-L310-WL250 MM	**0648171031**
10.0-L360-WL300 MM	**0648171036**
10.0-L460-WL400 MM	**0648171046**
11.0-L160-WL100 MM	**0648171116**
11.0-L210-WL150 MM	**0648171121**
11.0-L260-WL200 MM	**0648171126**
12.0-L160-WL100 MM	**0648171216**
12.0-L210-WL150 MM	**0648171221**
12.0-L260-WL200 MM	**0648171226**
12.0-L310-WL250 MM	**0648171231**
12.0-L360-WL300 MM	**0648171236**
12.0-L460-WL400 MM	**0648171246**
13.0-L160-WL100 MM	**0648171316**
13.0-L210-WL150 MM	**0648171321**
13.0-L260-WL200 MM	**0648171326**
14.0-L160-WL100 MM	**0648171416**
14.0-L210-WL150 MM	**0648171421**
14.0-L260-WL200 MM	**0648171426**
14.0-L310-WL250 MM	**0648171431**
14.0-L360-WL300 MM	**0648171436**
14.0-L460-WL400 MM	**0648171446**
15.0-L160-WL100 MM	**0648171516**
15.0-L260-WL200 MM	**0648171526**
15.0-L460-WL400 MM	**0648171546**
16.0-L210-WL150 MM	**0648171621**
16.0-L260-WL200 MM	**0648171626**
16.0-L310-WL250 MM	**0648171631**
16.0-L360-WL300 MM	**0648171636**
16.0-L460-WL400 MM	**0648171646**

ดอกสว่านเจาะหิน Quadro-L ใช้งานได้นาน
ดอกสว่านเจาะคอนกรีต ZEBRA 4 แฉก



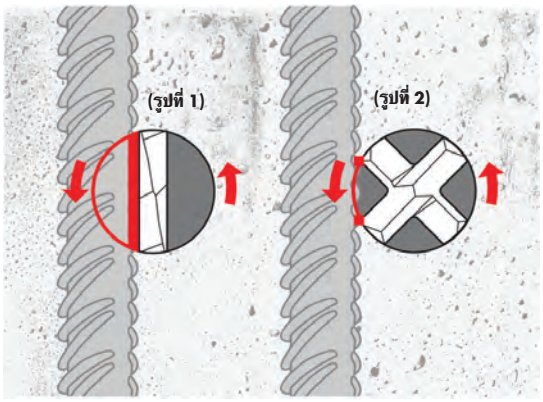

(รูปที่ 1) เพื่อเพิ่มระดับความเสถียร เพราะมีพื้นผิวที่ขยายสูงสุดที่ใช้สัมผัสกับตัวโลหะ 18 - 32 มม. ส่วนประกอบคาร์ไบด์ซีเมนต์หลายชิ้น

(รูปที่ 2) สำหรับการเจาะที่เร็วขึ้น และการรับแรงบิดที่ดีขึ้น ทั้งหมดนี้ทำได้เพราะการออกแบบสามส่วน

ชุดดอกสว่านเจาะคอนกรีต ZEBRA 4 แฉก 8 ชิ้น
รหัสสินค้า 0648171001



งานเจาะ

ดอกโรตารี่ SDS-Plus ปลาย 2 แฉก



คุณสมบัติ

RED LINE

ความเร็วในการเจาะ: ●●●○○
เจาะได้อย่างราบลื่น: ●●●○○
ความแม่นยำ: ●●●○○
ทนต่อแรงด้าน: ●●●○○
อายุการใช้งาน: ●●●●○



ดอกสว่านเจาะหิน, คอนกรีต
SDS-Plus Red Line
ดอกสว่านเจาะคอนกรีตมาตรฐาน 2 แฉก

Ø มม.x ยาวทั้งหมด/ ความยาวใช้งาน (มม.)	รหัสสินค้า
6.0x110/50	**0648 776 011**
6.0x160/100	**0648 776 016**
6.5x110/50	**0648 776 511**
6.5x160/100	**0648 776 516**
8.0x110/50	**0648 778 011**
8.0x160/100	**0648 778 016**
10.0x110/50	**0648 771 011**
10.0x160/100	**0648 771 016**
10.5x110/50	**0648 770 511**
10.5x160/100	**0648 770 516**
12.0x160/100	**0648 771 216**
12.0x210/150	**0648 771 221**
14.0x160/100	**0648 771 416**
14.0x210/150	**0648 771 421**
16.0x160/100	**0648 771 616**
16.0x210/150	**0648 771 621**
17.0x210/150	**0648 771 721**
17.0x260/200	**0648 771 726**
18.0x210/150	**0648 771 821**
18.0x260/200	**0648 771 826**
20.0x260/200	**0648 772 026**
20.0x310/250	**0648 772 031**

ดอกสว่านแบบกระแทก ก้านทรงกลม



RED LINE

สินค้า	รหัสสินค้า
D6-L100-WL60 MM	**0637706010**
D6-L150-WL90 MM	**0637706015**
D6.5-L100-WL60 MM	**0637706510**
D6.5-L150-WL90 MM	**0637706515**
D7-L100-WL60 MM	**0637707010**
D7-L150-WL90 MM	**0637707015**
D8-L120-WL80 MM	**0637708012**
D8-L150-WL90 MM	**0637708015**
D9-L120-WL80 MM	**0637709012**
D10-L120-WL80 MM	**0637701012**
D10-L150-WL90 MM	**0637701015**
D12-L150-WL90 MM	**0637701215**
D12-L200-WL140 MM	**0637701220**



งานเจาะ แบบหลอด

ดอกสว่านเจาะเหล็ก (ดอกสีดำ)

ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS DIN 338 มุมเจาะ 118°
คุณภาพมาตรฐาน Wuerth

อายุการใช้งาน: ●●○○
ความเร็วในการเจาะ: ●○○○
คุณภาพในการเจาะ: ●○○○
ความแม่นยำ: ●●○○
ทนต่อแรงด้าน: ●○○○



Ø มม.	รหัสสินค้า	จำนวน
1.0	**0625 10**	10
1.5	**0625 15**	10
2.0	**0625 20**	10
2.5	**0625 25**	10
3.0	**0625 30**	10
3.5	**0625 35**	10
4.0	**0625 40**	10
4.5	**0625 45**	10
5.0	**0625 50**	10
5.5	**0625 55**	10
6.0	**0625 60**	10
6.5	**0625 65**	10
7.0	**0625 70**	10
7.5	**0625 75**	10
8.0	**0625 80**	10
8.5	**0625 85**	5
9.0	**0625 90**	5
10.0	**0625 100**	5
10.5	**0625 105**	1
11.0	**0625 110**	1
11.5	**0625 115**	1
12.0	**0625 120**	1
12.5	**0625 125**	1
13.0	**0625 130**	1
13.5	**0625 135**	1
14.0	**0625 140**	1
14.5	**0625 145**	1
15.0	**0625 150**	1
16.0	**0625 160**	1



ชุดดอกสว่าน BOX HSS
ชนิด RN 19 ชิ้น
DIN 338 มุมเจาะ 118°
รหัสสินค้า 0625 01



ดอกสว่านเจาะเหล็ก (ดอกสีเงิน)

ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS DIN 338 มุมเจาะ 118°
ชนิด RN RED LINE

อายุการใช้งาน: ●●●○
ความเร็วในการเจาะ: ●●○○
คุณภาพในการเจาะ: ●○○○
ความแม่นยำ: ●●○○
ทนต่อแรงด้าน: ●○○○



Ø มม.	รหัสสินค้า	จำนวน
1.0	**0617 000 100**	10
1.5	**0617 000 150**	10
2.0	**0617 000 200**	10
2.5	**0617 000 250**	10
3.0	**0617 000 300**	10
3.5	**0617 000 350**	10
4.0	**0617 000 400**	10
4.5	**0617 000 450**	10
5.0	**0617 000 500**	10
5.2	**0617 000 520**	10
6.0	**0617 000 600**	10
6.5	**0617 000 650**	10
7.0	**0617 000 700**	10
7.5	**0617 000 750**	10
8.0	**0617 000 800**	10
8.5	**0617 000 850**	5
9.0	**0617 000 900**	5
9.5	**0617 000 950**	5
10.0	**0617 001 000**	5
10.5	**0617 001 050**	5
11.0	**0617 001 100**	5
11.5	**0617 001 150**	5
12.0	**0617 001 200**	5
12.5	**0617 001 250**	5
13.0	**0617 001 300**	5

ชุดดอกสว่าน 170 ชิ้น
HSS DIN338 มุมเจาะ118°
รหัสสินค้า 0617 000 009



ดอกสว่านเจาะสแตนเลสคุณภาพ HSCO DIN 338 ANSI มุมเจาะ 130°

ดอกสว่านเจาะสแตนเลสที่เจาะได้มั่นคง ทั้งแนวตั้ง และแนวนอนให้ประสิทธิภาพ ในการนำศูนย์เจาะได้เยี่ยมยอด มาพร้อมการออกแบบที่ทำให้การเจาะที่รวดเร็วปรับตั้งศูนย์ในตัว

อายุการใช้งาน: ●●●○
ความเร็วในการเจาะ: ●●○○
คุณภาพในการเจาะ: ●●○○
ความแม่นยำ: ●●●○
ทนต่อแรงด้าน: ●○○○

RED LINE



ชุดดอกสว่าน19 ชิ้น HSCO DIN 338 มุมเจาะ 130°

ระบบมิลลิเมตร

Ø : 1.0x 10.0 x 0.5 มม.

รหัสสินค้า 0617 400 001



ชุดดอกสว่าน 21 ชิ้น HSCO DIN 338 มุมเจาะ 130°

ระบบมิลลิเมตร

Ø : 1.0x 10.0 x 0.5 มม.

รหัสสินค้า 0617 440 001



Ø มม	รหัสสินค้า	จำนวน
1.0	**0617 400 100**	10
1.5	**0617 400 150**	10
2.0	**0617 400 200**	10
2.5	**0617 400 250**	10
3.0	**0617 400 300**	10
3.5	**0617 400 350**	10
4.0	**0617 400 400**	10
4.5	**0617 400 450**	10
5.0	**0617 400 500**	10
5.5	**0617 400 550**	5
6.0	**0617 400 600**	5
6.5	**0617 400 650**	5
7.0	**0617 400 700**	5
7.5	**0617 400 750**	5
8.0	**0617 400 800**	3
8.5	**0617 400 850**	3
9.0	**0617 400 900**	3
9.5	**0617 400 950**	3
10.0	**0617 401 000**	1
10.5	**0617 401 050**	1
11.0	**0617 401 100**	1
12.0	**0617 401 200**	1
12.5	**0617 401 250**	1
13.0	**0617 401 300**	1



Ø นิ้ว	รหัสสินค้า	จำนวน
3/64"	**0617 440 364**	10
1/16"	**0617 440 116**	10
5/64"	**0617 440 564**	10
3/32"	**0617 440 332**	10
7/64"	**0617 440 764**	10
1/8"	**0617 440 018**	10
9/64"	**0617 440 964**	10
5/32"	**0617 440 532**	10
11/64"	**0617 441 164**	10
3/16"	**0617 440 316**	10
13/64"	**0617 441 364**	10
7/32"	**0617 440 732**	10
15/64"	**0617 441 564**	10
1/4"	**0617 440 014**	10
17/64"	**0617 441 764**	10
9/32"	**0617 440 932**	10
19/64"	**0617 441 964**	10
5/16"	**0617 440 516**	10
21/64"	**0617 442 164**	5
11/32"	**0617 441 132**	5
23/64"	**0617 442 364**	5
3/8"	**0617 440 038**	5
25/64"	**0617 442 564**	5
13/32"	**0617 441 332**	5
27/64"	**0617 442 764**	5
7/16"	**0617 440 716**	5
29/64"	**0617 442 964**	5
15/32"	**0617 441 532**	5
31/64"	**0617 443 164**	5
1/2"	**0617 440 012**	5
5/8"	**0617 440 058**	1

งานเจาะ Skin Card

ดอกสว่านเจาะสแตนเลสคุณภาพ HSCO DIN 338 ANSI มุมเจาะ 130°



Ø in mm	รหัสสินค้า
1/2"	0617 940 012
1/4"	0617 940 014
1/8"	0617 940 018
1/16"	0617 940 116
3/8"	0617 940 038
3/16"	0617 940 316
3/32"	0617 940 332
3/64"	0617 940 364
5/8"	0617 940 058
5/16"	0617 940 516
5/32"	0617 940 532
5/64"	0617 940 564
7/16"	0617 940 716
7/32"	0617 940 732
7/64"	0617 940 764
9/32"	0617 940 932
9/64"	0617 940 964
11/32"	0617 941 132
11/64"	0617 941 164
13/32"	0617 941 332
13/64"	0617 941 364
15/32"	0617 941 532
15/64"	0617 941 564
17/64"	0617 941 764
19/64"	0617 941 964
21/64"	0617 942 164
23/64"	0617 942 364
25/64"	0617 942 564
27/64"	0617 942 764
29/64"	0617 942 964
31/64"	0617 943 164

Ø in mm	รหัสสินค้า
1.0	0617 900 100
1.5	0617 900 150
2.0	0617 900 200
2.5	0617 900 250
3.0	0617 900 300
3.5	0617 900 350
4.0	0617 900 400
4.5	0617 900 450
5.0	0617 900 500
5.5	0617 900 550
6.0	0617 900 600
6.5	0617 900 650
7.0	0617 900 700
7.5	0617 900 750
8.0	0617 900 800
8.5	0617 900 850
9.0	0617 900 900
9.5	0617 900 950
10.0	0617 901 000
10.5	0617 901 050
11.0	0617 901 100
11.5	0617 901 150
12.0	0617 901 200
12.5	0617 901 250
13.0	0617 901 300
13.5	0617 901 350
14.0	0617 901 400
14.5	0617 901 450
15.0	0617 901 500
15.5	0617 901 550
16.0	0617 901 600
16.5	0617 901 650
17.0	0617 901 700
17.5	0617 901 750
18.0	0617 901 800
18.5	0617 901 850
19.0	0617 901 900
19.5	0617 901 950
20.0	0617 902 000

ดอกสว่านเจาะเหล็กคุณภาพ HSS DIN 338 ANSI มุมเจาะ 118°



Ø in mm	รหัสสินค้า
1/2"	0617 840 012
1/4"	0617 840 014
1/8"	0617 840 018
1/16"	0617 840 116
3/64"	0617 840 364
3/8"	0617 840 038
3/16"	0617 840 316
3/32"	0617 840 332
5/8"	0617 840 058
5/16"	0617 840 516
5/32"	0617 840 532
5/64"	0617 840 564
7/16"	0617 840 716
7/32"	0617 840 732
7/64"	0617 840 764
9/32"	0617 840 932
9/64"	0617 840 964
11/32"	0617 841 132
11/64"	0617 841 164
13/32"	0617 841 332
13/64"	0617 841 364
15/32"	0617 841 532
15/64"	0617 841 564
17/64"	0617 841 764
19/64"	0617 841 964
21/64"	0617 842 164
23/64"	0617 842 364
25/64"	0617 842 564
27/64"	0617 842 764
29/64"	0617 842 964
31/64"	0617 843 164

Ø in mm	รหัสสินค้า
1.0	0617 800 100
1.5	0617 800 101
2.0	0617 800 102
2.5	0617 800 103
3.0	0617 800 104
3.5	0617 800 105
4.0	0617 800 106
4.5	0617 800 107
5.0	0617 800 108
5.5	0617 800 109
6.0	0617 800 110
6.5	0617 800 111
7.0	0617 800 112
7.5	0617 800 113
8.0	0617 800 114
8.5	0617 800 115
9.0	0617 800 116
9.5	0617 800 117
10.0	0617 800 118
1.10	0617 800 119
1.15	0617 800 120
2.10	0617 800 121
2.15	0617 800 122
3.10	0617 800 123
3.15	0617 800 124
4.10	0617 800 125
4.15	0617 800 126
5.10	0617 800 127
5.15	0617 800 128
6.10	0617 800 129
6.15	0617 800 130
7.10	0617 800 131
7.15	0617 800 132
8.10	0617 800 133
8.15	0617 800 134
9.10	0617 800 135
9.15	0617 800 136
10.1	0617 800 137
1.20	0617 800 138

รูปแบบ Skin card



ดอกสว่านเจาะสแตนเลส HSCO DIN 338 ANSI มุมเจาะ 130°

- เจาะได้อย่างรวดเร็ว
- แม่นยำ
- ไม่จำเป็นต้องเจาะนำศูนย์
- เจาะลงบนวัสดุโค้งมนได้ง่าย



ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS DIN 338 ANSI มุมเจาะ 130°

- เจาะได้อย่างรวดเร็ว
- แม่นยำ
- ไม่จำเป็นต้องเจาะนำศูนย์
- เจาะลงบนวัสดุโค้งมนได้ง่าย

งานเจาะคุณภาพระดับพรีเมี่ยม แบบหลอด

ดอกสว่านเจาะเหล็กคุณภาพระดับพรีเมี่ยม

HSS DIN 338 มุมเจาะ 130°

ดอกสว่านไทเทเนียม ให้ประสิทธิภาพงานเจาะ ที่ยอดเยี่ยมด้วยคุณสมบัติร่องเกลียวพิเศษ ทำให้การคายเศษวัสดุเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

อายุการใช้งาน: ●●●●
ความเร็วในการเจาะ: ●●●○
คุณภาพในการเจาะ: ●●●●
ความแม่นยำ: ●●●○
ทนต่อแรงด้าน: ●●●○



ZEBRA QUALITY

Ø มม.	รหัสสินค้า	จำนวน
1.0	**0624 020 100**	10
1.5	**0624 020 150**	10
2.0	**0624 020 200**	10
2.5	**0624 020 250**	10
3.0	**0624 020 300**	10
3.5	**0624 020 350**	10
4.0	**0624 020 400**	10
4.5	**0624 020 450**	10
5.0	**0624 020 500**	10
5.5	**0624 020 550**	5
6.0	**0624 020 600**	5
6.5	**0624 020 650**	5
7.0	**0624 020 700**	5
7.5	**0624 020 750**	5
8.0	**0624 020 800**	3
8.5	**0624 020 850**	3
9.0	**0624 020 900**	3
9.5	**0624 020 950**	3
10.0	**0624 021 000**	1
10.5	**0624 021 050**	1
11.0	**0624 021 100**	1
11.5	**0624 021 150**	1
12.0	**0624 021 200**	1
12.5	**0624 021 250**	1
13.0	**0624 021 300**	1



ชุดดอกสว่านไทเทเนียม19 ชิ้น

HSS DIN 338 มุมเจาะ 130°

ระบบมิลลิเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 1.0 x 10.0 x 0.5 มม.
รหัสสินค้า 0624 020 001



ชุดดอกสว่านไทเทเนียม 155 ชิ้น

HSS DIN 338 มุมเจาะ 130°

ระบบมิลลิเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 1.0 x 110.5 x 0.5 มม.
รหัสสินค้า 0624 020 009





งานตัด ขัด เจียร

แผ่นตัดเหล็ก



แผ่นตัดเหล็ก	ขนาด (มม.)	รหัสสินค้า	จำนวน
4" ชนิดเรียบ	100x2.0x16	**0669200102**	50
	100x2.5x16	**0669201025**	
	100x3.0x16	**0669201003**	
7"	180x2.5x22.2	**0669201825**	25
9"	230x3.0x22.2	**0669202303**	25

แผ่นตัดเหล็ก





รายละเอียดสินค้า	นิ้ว	รหัสสินค้า
รุ่น มาตรฐาน	14"	**95000 000 31**
รุ่น Premium Red Line	14"	**0669 203 553**
รุ่นใยไฟเบอร์ 2 ชั้น Red Line	14"	**0669 203 502**
รุ่น 400 มม.	16"	**95000 000 32**













แผ่นตัดใยไฟเบอร์ 2 ชั้น ทำให้มีความแข็งแรง ลดความเสี่ยงจากอันตรายที่เกิดจากการแตก ฝุ่นไม่ฟุ้งกระจายขณะทำการตัด ทนต่อการสึกหรอ ไม่หมดเร็ว ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย

แผ่นตัดสแตนเลส





แผ่นตัดสแตนเลส	ขนาด (มม.)	รหัสสินค้า	จำนวน
4" ชนิดเรียบ	100x1.0x16	**0669230101**	100
4" ชนิดเรียบ	100x0.8x16	**0669230108**	100
4" มีแหวน	105x1.0x16	**0669230106**	50
5"	125x1.0x22.2	**0669231250**	50


แผ่นเจียรสแตนเลส



แผ่นเจียรสแตนเลส	ขนาด (มม.)	รหัสสินค้า	จำนวน
4" ชนิดบาง	100x3x16	**0665181016**	1

แผ่นเจียรเหล็ก





แผ่นเจียรเหล็ก	ขนาด (มม.)	รหัสสินค้า	จำนวน
4" ชนิดบาง	100x4x16	**0669260104**	25
4" ชนิดหนา	100x6x16	**0669260106**	25
7"	180x6x22.2	**0669260186**	25
9"	230x7x22.2	**0669260237**	10

งานตัด ขัด เจียร

แผ่นเพรชตัดคอนกรีต หินแกรนิต หินอ่อน ซีเมนต์





รุ่นเทอร์โบ

แผ่นตัดเพชร	ขนาด (มม.)	รหัสสินค้า	จำนวน
4" มาตรฐาน	105x20x1.8	**0668152105**	1
4" เทอร์โบ	105x20x2.2	**0668154105**	
7"	180x22.2x2.2	**0668152180**	
9"	230x22.2x2.4	**0668152230**	

แผ่นเจียรเพชร รุ่นเทอร์โบ





แผ่นเจียรเพชร	ขนาด (มม.)	รหัสสินค้า	จำนวน
4" รุ่นเทอร์โบ	100x2.5x16	**0668121100**	50



งานตัด ขัด เจียร

ผ้าทรายเรียงซ้อนแบบหลังแข็ง



ขนาด	เบอร์	รหัสสินค้า	จำนวน
4"	P 40	**0579580504**	10
	P 60	**0579580506**	
	P 80	**0579580508**	
	P 120	**0579580501**	

ผ้าทรายเรียงซ้อนหลังอ่อน

RED LINE



ขนาด	เบอร์	รหัสสินค้า	จำนวน
4"	P 40	**0579585004**	10
	P 60	**0579585006**	
	P 80	**0579585008**	
	P 100	**0579585010**	
	P 120	**0579585012**	

กระดาษทรายแบบม้วน

กระดาษทรายอลูมิเนียมออกไซด์คุณภาพสูงขัดได้นาน และเร็วกว่า



สินค้า	เบอร์	รหัสสินค้า	จำนวน
กระดาษทรายม้วน	P 40	**0672516104**	10
	P 60	**0672516106**	
	P 80	**0672516108**	
	P 100	**0672516110**	
	P 120	**0672516112**	

แผ่นขัดหยาบ (ไนลอน)






รุ่นมีแกน

สินค้า	ขนาด (มม.)	รหัสสินค้า	จำนวน
รุ่นมาตรฐาน	100 x 16	**0585380100**	10
รุ่นมีแกน	100 x 16	**0585381100**	


ผ้าทรายเรียงซ้อนหลังอ่อน

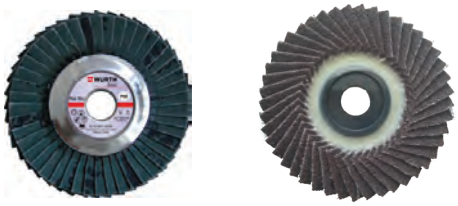

ขนาด	เบอร์	รหัสสินค้า	จำนวน
4"	P 40	**9500000026**	20
	P 60	**9500000027**	
	P 80	**9500000028**	
	P 100	**9500000024**	
	P 120	**9500000025**	

กระดาษทรายน้ำ

กระดาษทรายน้ำคาร์ไบด์ซิลิคอนใช้งานได้โดยไม่ต้องแช่น้ำ
จำนวนบรรจุ 50 แผ่น

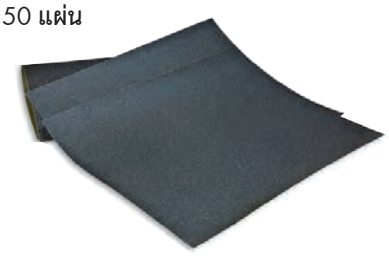

เบอร์	รหัสสินค้า
P 80	**058411 80**
P 100	**058411 100**
P 120	**058411 120**
P 150	**058411 150**
P 180	**058411 180**
P 220	**058411 220**
P 240	**058411 240**
P 280	**058411 280**
P 320	**058411 320**

เบอร์	รหัสสินค้า
P 360	**058411 360**
P 400	**058411 400**
P 600	**058411 600**
P 800	**058411 800**
P 1000	**0584111000**
P 1200	**0584111200**
P 1500	**0584111500**
P 2000	**0584112000**
P 2500	**0584112500**

งานตัด

ใบเลื่อย คุณภาพระดับพรีเมี่ยม

รหัสสินค้า 0603 301 13 (24 ซี่)
รหัสสินค้า 06033 001 33 (32 ซี่)

คุณสมบัติพิเศษ:

- มีสมรรถนะการตัด และอายุการใช้งานดีที่สุด
- สามารถทำงานด้วยใบเดียวได้เร็ว และประหยัดขึ้น
- เลื่อยง่ายตั้งแต่เริ่มเลื่อย
- ลดอาการสั่นของใบเลื่อยลงอย่างเห็นได้ชัด



ใบเลื่อย HSS รุ่น คุณภาพมาตรฐาน

รหัสสินค้า 95000 000 030 (18 ซี่)
รหัสสินค้า 95000 000 029 (24 ซี่)

คุณสมบัติพิเศษ:

- มีสรรถนะในการตัด อายุการใช้งานยาว
- สามารถทำงานด้วยใบเลื่อยใบเดียวได้เร็วขึ้นประหยัดเวลา
- ลดอาการสั่นของใบเลื่อยลงอย่างเห็นได้ชัด



ใบเลื่อย HNSS คุณภาพมาตรฐาน

รหัสสินค้า 0603 300 200
ใบเลื่อย 18 ขนาด 300X13.0X0.65 มม.

รหัสสินค้า 0603 300 300
ใบเลื่อย 24 ซี่ ขนาด 300X13X0.65 มม.



ใบเลื่อยจิ๊กซอว์

รหัสสินค้า 0608 115 93 งานโลหะ
รหัสสินค้า 0608 116 099 งานไม้



โครงเลื่อย คุณภาพระดับพรีเมี่ยม

รหัสสินค้า 5760 071 001

ความยาวของใบเลื่อย: 300 มม.
ความยาว (L): 400 มม.
ความสูง: 135 มม.



โครงเลื่อย คุณภาพมาตรฐาน

รหัสสินค้า 071464 02

ความยาวของใบเลื่อย: 300 มม.
ความยาว (L): 400 มม.
ความสูง: 140 มม.





งานตัด

คัตเตอร์ระบบ AUTO LOCK

มีใบมีดสำรองให้ 2 ใบ



ขนาดใบมีด	รหัสสินค้า	จำนวน
85×9 มม.	**071566 915**	10

คัตเตอร์ระบบ SAFETY SPRING



ขนาดใบมีด	รหัสสินค้า	จำนวน
85×9 มม.	**071566 061**	10

มีดคัตเตอร์อเนกประสงค์



รหัสสินค้า 071566 053

ขนาดใบมีด	รหัสสินค้า	จำนวน
150×18 มม.	**071566 04**	1

คัตเตอร์ระบบ AUTO LOCK

มีใบมีดสำรองให้ 2 ใบ



ขนาดใบมีด	รหัสสินค้า	จำนวน
100×18 มม.	**071566 920**	10

คัตเตอร์ระบบ SAFETY SPRING



ขนาดใบมีด	รหัสสินค้า	จำนวน
110×18 มม.	**071566 211**	10

ใบมีดคัตเตอร์



ขนาดใบมีด	รหัสสินค้า	จำนวน
80×9 มม.	**071566 077**	10
100×18 มม.	**071566 057**	10



อุปกรณ์สำหรับงานซ่อมบำรุง

แคลมรัดแบบมีร่องขันลึก



มาตรฐาน DIN 7603

การใช้งาน:

- ระบบสายน้ำมัน
- ท่อลม
- น้ำเย็น / น้ำร้อน
- งานรัดทั่วไป

ข้อดี:

แผ่นเป็นร่องลึก

- กระจายแรงรัดทั่วถึง
- หัวไม่ลื่นหลุดระหว่างการรัด

ด้านในแผ่นรัดเป็นแบบเรียบ และเป็นร่องขอบไม่คมป้องกันท่อเสียหาย

ข้อมูลจำเพาะ:

วัสดุของแผ่นรัด	สเตนเลส F1 1.0416
วัสดุของเกลียวขัน	เหล็กชุบสังกะสี ขอบไม่คม ปิดสนิท
ชนิดของเกลียวขัน	หัวแฉก
ความกว้างของแผ่นรัด	7.5 มม./ 9 มม./ 12 มม.
ขนาดหัวขัน	แผ่นกว้าง 7.5 มม. = 6 มม.
	แผ่นกว้าง 9/12 มม. = 7 มม.

รายละเอียดสินค้า:

แผ่นกว้าง 9 มม.

แผ่นกว้าง มม.	ระยะรัด มม.	รหัสสินค้า	จำนวนบรรจุ	
7.5	8 - 12	**0539 8 12**	50/100	-
	10 - 16	**0539 10 16**		
9	8 - 16	**0539 18 16**		20
	12 - 22	**0539 112 22**		10
	16 - 27	**0539 116 27**		20
	20 - 32	**0539 120 32**		10
	25 - 40	**0539 125 40**		
	30 - 45	**0539 130 45**		-
	32 - 50	**0539 132 50**		10
	40 - 60	**0539 140 60**	25/50	
	50 - 70	**0539 150 70**		
	60 - 80	**0539 160 80**		
	70 - 90	**0539 170 90**	25	-
	80 - 100	**0539 180 100**		
	90 - 110	**0539 190 110**		
	100 - 120	**0539 110 120**		



สินค้าเพิ่มเติม



ชุดแคลมรัด

แผ่นกว้าง 9 มม.

รหัสสินค้า 0539 120 7

มี 10 ขนาด = 120 ชิ้น

(ดูแถว “ชุด”)

+ 1 ไขควง Zebra ด้ามอ่อน รหัสสินค้า **0613 286 07**

+ 1 ชุดติดกำแพง

ไขควงด้ามอ่อนเบอร์ 7

ด้ามอ่อน

รหัสสินค้า 0613 286 07

จำนวนบรรจุ 1

อุปกรณ์สำหรับงานซ่อมบำรุง

สายรัด





แผ่นกว้าง มม.	ระยะสายรัด มม.	Ø	รหัสสินค้า	จำนวนบรรจุ
2.5	100	1.6 – 20	**0502 11**	100/1000
3.6	140	1.6 – 30	**0502 12**	100/1000
3.5	200	1.6 – 40	**0502 13**	100/1000
3.6	280	1.6 – 75	**0502 135**	100/ 500
4.8	178	1.6 – 40	**0502 14**	100/1000
4.8	280	1.6 – 75	**0502 15**	100
4.8	360	1.6 – 100	**0502 16**	100
7.8	180	1.6 – 40	**0502 17**	100
7.8	360	1.6 – 100	**0502 18**	100
7.8	540	25 – 150	**0502 19**	100
7.8	750	40 – 220	**0502 181 31**	100
12.5	720	48 – 220	**0502 201**	50
12.5	1000	48 – 300	**0502 202**	50

เทปพันเกลียว PTFE สำหรับซีลข้อต่อ

เหมาะสำหรับงานซีลปิดผนึก, กันรั่วซึมของเกลียวต่างๆ ทนความร้อนที่ดีเยี่ยม



ยาว (ม.)	หนา (มม.)	กว้าง (มม.)	รหัสสินค้า	จำนวน
10	0.075	12	**0985030179**	10

ใบพาย (สว่านมือพระ) ขนาด 22 มม.

รหัสสินค้า 0650 004 022

- ทำงานเร็วกว่าหัวสว่านทั่วไป
- เจาะเข้าเนื้อไม้ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องใช้แรง
- ได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม





งานประตู

ลูกบิดประตู สแตนเลส

เหมาะสำหรับทั้งบานซ้ายและบานขวา
ผลิตจากสแตนเลสเกรด SUS304 304 ป้องกันการเกิดสนิม
ระบบ 5 พิน





สินค้า	รหัสสินค้า
ประตูทางเข้า	**5986000200**
ประตูห้องน้ำ	**5986000201**

มือจับประตูก้านโยกพร้อมล็อค สแตนเลส

ผลิตจากสแตนเลสเกรด SUS304 304 ป้องกันการเกิดสนิม
ระบบ 5 พิน





สินค้า	รหัสสินค้า
ประตูทางเข้า	**5986000203**

กุญแจลิ้นตาย สแตนเลส

ผลิตจากสแตนเลสเกรด SUS304 304 ป้องกันการเกิดสนิม
ระบบ 5 พิน







สินค้า	รหัสสินค้า
ประตูทางเข้า	**5986000183**

กันชนประตูติดพื้น

ดีไซน์ทนทาน ปกป้องผนังจากการกระแทก





สินค้า	รหัสสินค้า
สีดำ	**5986000065**
สีเทา	**5986000075**

โฮลซอ เจาะลูกบิด



รหัสสินค้า 0650 004 001

- ใช้งานสะดวก, ง่าย
- มีความปลอดภัย
- วัสดุคุณภาพได้มาตรฐาน
- 1 แพ็ค 3 ชิ้น

กลอนประตูสแตนเลส

รหัสสินค้า 5986000500
ขนาดยาว 117 มม. กว้าง 29.5 มม.



งานประตู

โซ่คล้องประตู


ทนทานจากสนิม ผลิตจากสแตนเลสเกรด SUS304
ใช้ได้ทั้งภายนอก และภายในอาคาร
บรรจุภัณฑ์ประกอบด้วย
โซ่คล้อง 1 ชุด และอุปกรณ์ติดตั้งพร้อมสกรู 1 ชุด



สินค้า	รหัสสินค้า
สีสแตนเลสด้าน	**5986000170**


ขอค้ำประตู

ทนทาน และปลอดภัยสูงจากการเปิดจากด้านนอก
สำหรับติดตั้งกับประตูไม้

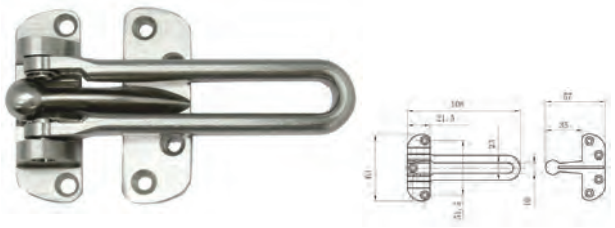

สินค้า	รหัสสินค้า
สีสแตนเลสด้าน	**5986000171**

บานพับแบบมาตรฐาน

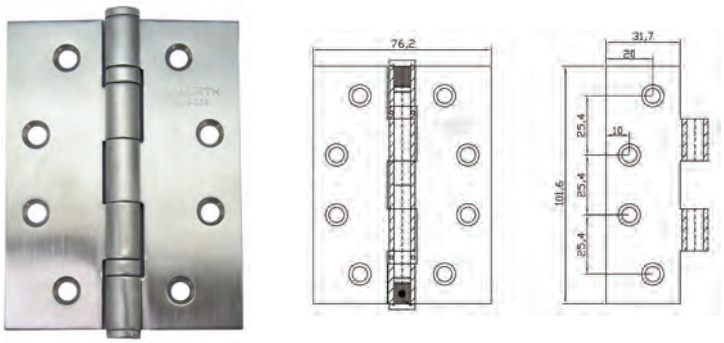


สแตนเลสเกรด SUS304
- ป้องกันการเกิดสนิม และการใช้งานที่นุ่มนวล
- อายุการใช้งานยาวนาน
- สำหรับบานไม้ พร้อมแกนติดตาย
- แกนกลางพร้อมลูกปืน 2 ตัว
- ติดตั้งได้ทั้งบานซ้าย และบานขวา
- รูเจาะตามรูปแบบ ANSI
- แกนกลางขนาด : 11.1 มม.

สี: สแตนเลสด้าน
บรรจุภัณฑ์ประกอบด้วย: บานพับพร้อมสกรู 1 ชุด

สินค้า	รหัสสินค้า
สีสแตนเลสด้าน	**5986000181**

กันชนประตูแบบมีแม่เหล็ก


ดีไซน์ทนทาน ปกป้องผนังจากการกระแทก
ใช้แม่เหล็กในการดึงประตูเปิดค้าง

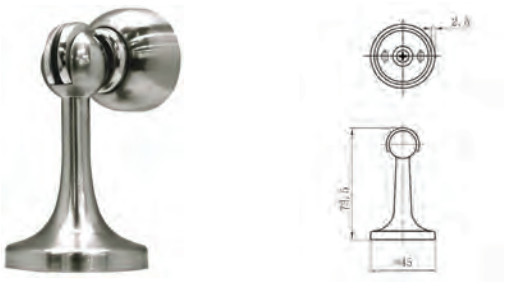

สินค้า	รหัสสินค้า
สีสแตนเลสด้าน	**5986000066**

กันชนติดผนังแบบมีตะขอ

ดีไซน์ทนทาน ป้องกันการเกิดสนิม มีตะขอเหมาะกับการติดตั้งในห้องน้ำ

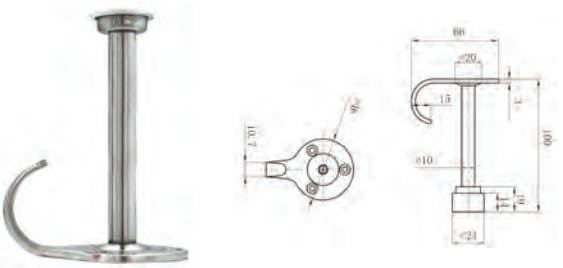

สินค้า	รหัสสินค้า
ยางสีขาว	**5986000067**
ยางสีดำ	**5986000077**

ORSY 100

โอริง

ซีลชิ้นส่วนของเครื่องจักรที่เคลื่อนไหว
และไม่เคลื่อนไหวได้อย่างดีเยี่ยม

คุณสมบัติพิเศษ:

- ระบบเมตริก
- ยางไนไตรล์
- ทนอุณหภูมิสูง
- ประหยัดพื้นที่ ใช้ง่าย
- ทนต่อน้ำมันแร่ จารบี น้ำร้อน ไอน้ำ แรงกดอากาศ และกรดอ่อน



รหัสสินค้า 5964 046 800
1,050 ชิ้น, ตั้งแต่ 3.0x2.0 - 24.0x3.0



รหัสสินค้า 5964 046 802
1,050 ชิ้น, ตั้งแต่ 25.0x3.0 - 35.0x3.5



รหัสสินค้า 5964 046 805
330 ชิ้น, ตั้งแต่ 2.91x1.78 - 23.4x3.53



รหัสสินค้า 5964 046 807
330 ชิ้น, ตั้งแต่ 25.0x3.53 - 43.82x5.34



เครื่องมือพื้นฐาน

ชุดประแจแหวนข้างปากตาย 12 ชิ้น

แหวนทำมุม 15° ทำให้มีที่ว่างพอสำหรับนิ้วหรือสิ่งกีดขวางต่างๆ


รหัสสินค้า 95000 000 59

ประกอบด้วย:

- ประแจ 12 ชิ้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 24

คุณสมบัติพิเศษ:

- ผลิตจากเหล็กวานาเดียม ชุบโครเมียม
- ด้านแหวนทำมุมลง หมุนด้วยมุมที่น้อยที่สุด
- แบบเมตริกสั้น

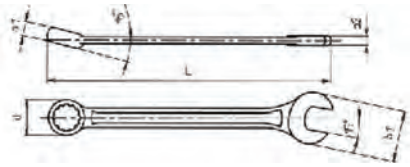



ชุดเครื่องมือ 91 ชิ้น

รหัสสินค้า 0965 93 120

ZEBRA QUALITY

ชุดเครื่องมือช่าง 91 ชิ้น
พร้อมกล่องพลาสติก
ที่มีฝาอลูมิเนียมพับได้
ขนาด 423x360x86 มม.

ประกอบด้วย:

ประแจแหวนข้างปากตายคีมม้อนประแจคอม้า ชุดทดสอบไฟฟ้า ด้ามขัน ข้อต่อด้ามต่อ ลูกบล็อก ด้ามขันฟรี ไขควง ข้อต่อไขควง หัวต่อ



ตลับเมตร ยาว 5 เมตร


รหัสสินค้า 0714 640 476



- สายวัดยืดหยุ่น ทนทาน
- แถบวัดตั้งตรงได้ถึง 2.2 ม.
- ขอเกี่ยวแข็งแรง สายวัดป้องกันการขูดขีด
- วัสดุป้องกันแรงกระแทก

ชุดคีม

1 ชุด จำนวน 3 ชิ้น ประกอบด้วย
คีมปากจระเข้ยาว 180 มม.
คีมปากจิ้งจก 8 นิ้ว
และ คีมตัดสายไฟ 7 นิ้ว

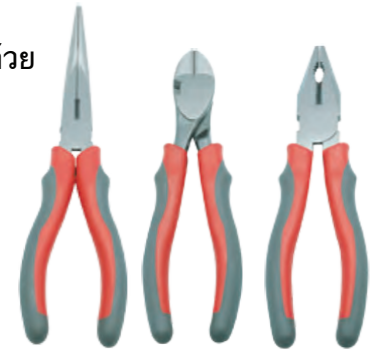

ประเภทและขนาด	รหัสสินค้า
คีมปากจระเข้, ยาว 180 มม.	**577201 555**
คีมปากจิ้งจก, 8 นิ้ว	**0715 01 901**
คีมตัดสายไฟ, 7 นิ้ว	**0714 01 921**

ดอกไขควง หัวฟิลิปส์คละแบบ

รหัสสินค้า 0614 250 810

หัวบิท 1/4 PH2



เครื่องมือพื้นฐาน

ชุดไขควงแกนกลม
รหัสสินค้า 0613 923 26

สำหรับงานไม้



⊖	รหัสสินค้า	⊕	รหัสสินค้า	จำนวน
0.6 x 35 x100	**0613 231 735**	PH1	**0613 232 01**	1
1.0 x 55 x125	**0613 231 055**	PH2	**0613 232 02**	
1.2 x 6.5 x 150	**0613 231 065**			
1.2 x 8.0 x 175	**0613 231 08**			

1/4" ลูกบล็อกกระแทก 6 เหลี่ยม E6.3
เบอร์ 8 จำนวน 3 ชิ้น **รหัสสินค้า 5763176715**
เบอร์ 10 จำนวน 3 ชิ้น **รหัสสินค้า 5763176717**



ชุดไขควงแกนเหลี่ยม PH/ปากแบน 6 ชิ้น
รหัสสินค้า 0613 942 26



ชุดหัวบิท



ชุดหัวบิท PH2/สั้น (45 มม.)
จำนวน 10 ชิ้น
รหัสสินค้า 0614 250 811

ชุดหัวบิท PH2/สั้น (65 มม.)
จำนวน 10 ชิ้น
รหัสสินค้า 0614 250 810



เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเจียร EWS 7-100




รหัสสินค้า: 5717 018 130
เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด: 100 มม.
กำลังไฟเข้า: 750 วัตต์
ความเร็วรอบเปล่า: 12,000 รอบ/นาที
น้ำหนักเครื่อง: 1.4 กก.

เครื่องเจียร EWS 8-100



รหัสสินค้า: 5717 021 130
เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด: 100 มม.
กำลังไฟเข้า: 850 วัตต์
ความเร็วรอบเปล่า: 11,000 รอบ/นาที
น้ำหนักเครื่อง: 1.6 กก.

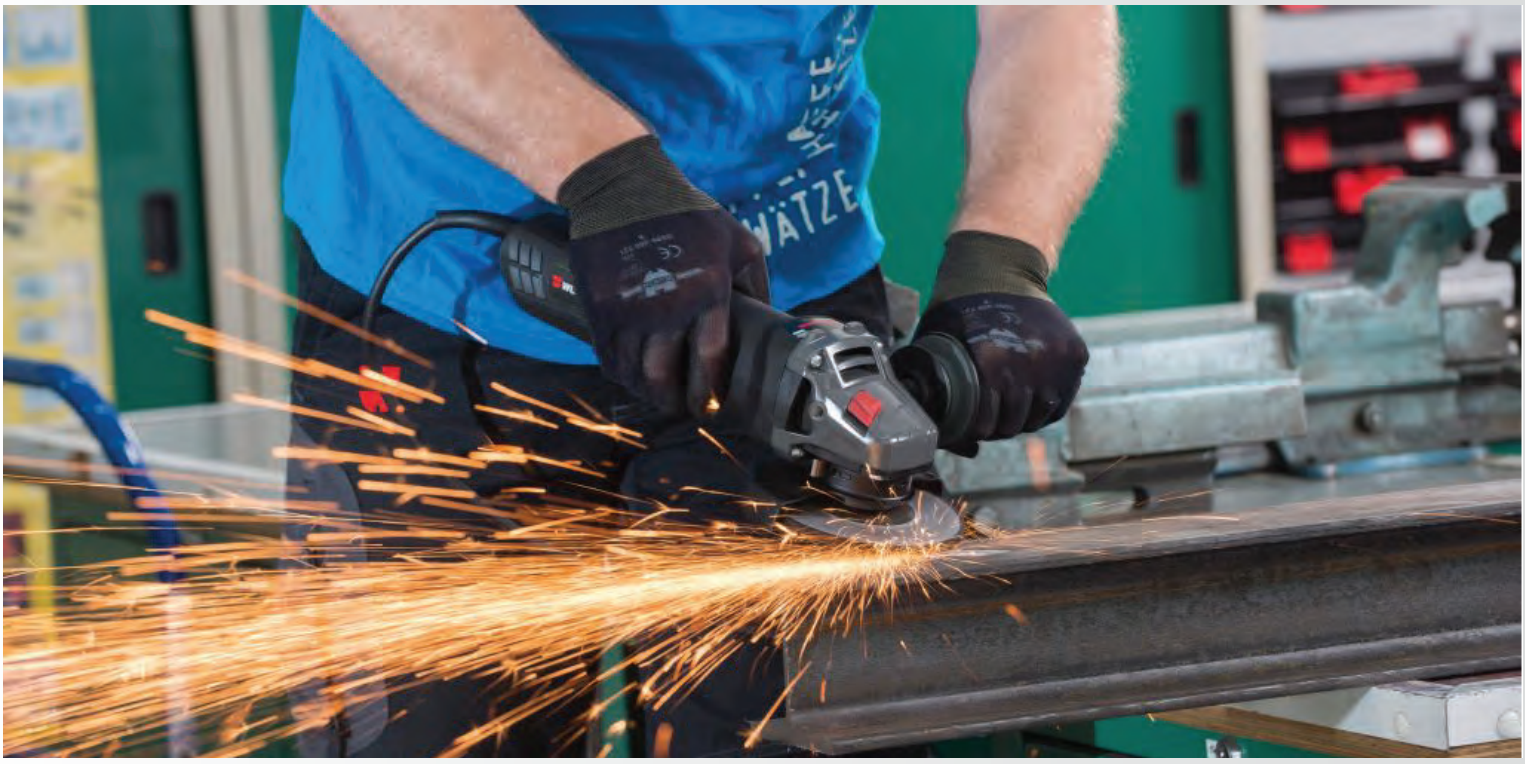

เครื่องวัดระยะเลเซอร์-WDM2-15

รหัสสินค้า 5709 300 520

ระดับเลเซอร์: 2
ช่วงการวัดความยาวต่ำสุด/สูงสุด: 20-20 m
อายุการใช้งานแบตเตอรี่: 5000 ครั้ง
ขนาด: 110 x 35 x 22 มม.
อุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด: -10 to 40 °C





เครื่องมือไฟฟ้า

สว่านกระแทกไฟฟ้า H 8-28



รหัสสินค้า: 5717 026 011
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ: 230 V/AC
กำลังไฟเข้า: 800 วัตต์
อัตรากระแทก/นาที (rpm): 0-4,000
กำลังกระแทก/ครั้ง: 3.2 จูล

สว่านไฟฟ้า BM 10



รหัสสินค้า: 5717 020 130
การใช้งาน: งานเจาะโลหะ, ไม้,
พลาสติก, ขันและคลายสกรู
แรงดันไฟฟ้า: 220 V/AC
กำลังไฟเข้า: 350 วัตต์
แรงบิดสูงสุด: 21 นิวตันเมตร
ความกว้างหัวจับดอก: 1-10 มม.

สว่านไฟฟ้า BM 13



รหัสสินค้า: 5717 025 130
การใช้งาน: งานเจาะไม้ 25 มม.
งานเจาะเหล็ก10 มม.
แรงดันไฟฟ้า: 230 V/AC
กำลังไฟเข้า: 650 วัตต์
แรงบิดสูงสุด: 25 นิวตันเมตร
ความกว้างหัวจับดอก: 1-13 มม.

สว่านกระแทก SB 13



ปรับกระแทกได้
รหัสสินค้า: 5717 024 130
การใช้งาน: งานเจาะเหล็ก 10 มม.
แรงดันไฟฟ้า: 230 V/AC
กำลังไฟเข้า: 650 วัตต์
ความกว้างหัวจับดอก: 1-13 มม.





แท่นตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว MMS 23-S



รหัสสินค้า 5717 027 010

กำลังไฟเข้า: 2,300 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นตัด: 355 มม.
แกนแผ่นตัด: 25.4 มม.
แรงดันไฟฟ้า: 230 V/50 Hz
ระดับชั้นความปลอดภัย: II
● ■ 58 มม.
◎ 110 มม.
■ 10 x 130 มม.

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

ถุงมือช่าง รุ่นพิเศษ

ถุงมือช่างงานทั่วไป สำหรับงานเบาในโกดังก่อสร้าง ขนส่ง อุตสากรรมกระจก/ เซรามิก



คุณสมบัติพิเศษ:

- ถุงมือเคลือบด้วยจุด PVC ช่วยให้ไม่ลื่น
- หนาเป็นพิเศษ
- สวมใส่สบาย

เบอร์	รหัสสินค้า	จำนวนบรรจุ
8	**0899 404 318**	10
10	**0899 404 320**	

ถุงมือช่างสีดำ



การใช้งาน

- การก่อสร้าง การเกษตร คลังสินค้า และอื่นๆ อุตสาหกรรมรถยนต์
- การประกอบขนาดเล็กถึงขนาดไม่ใหญ่มาก และการใช้ในอู่ซ่อม
- สามารถยึดจับได้ดีทั้งในบริเวณที่แห้งและเปียกทุกการใช้งานที่ต้องการจับของเปียกหรือการสัมผัสที่ดี

เบอร์	รหัสสินค้า	จำนวนบรรจุ
8	**0899405028**	6
9	**0899405029**	

ถุงมือโพลีเอสเตอร์เคลือบ PU



- ถุงมือโพลีเอสเตอร์เคลือบ PU
- ถุงมือสำหรับงานทั่วไป
- คุณภาพได้มาตรฐาน EN388, 420
- ถักทอจากเส้นใย Polyester ไร้ตะเข็บ

เบอร์	รหัสสินค้า	จำนวนบรรจุ
7	**0899 400 617**	10
10	**0899 400 620**	

ที่ครอบหู





รหัสสินค้า 0899 300 291

- ที่ครอบหูพับเก็บได้ ทนทาน
- ตัวครอบปรับระดับได้
- โฟมรองหูนิ่ม สวมใส่สบาย ไม่เลื่อนหลุด
- มาตรฐาน EN352-1: 2002





อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

รองเท้าเซฟตี้

FINTAN S3



รองเท้าเซฟตี้
รหัสสินค้า M4181400XX
คุณสมบัติ
หนังระบายอากาศดี
พื้นรองเท้าถอดออกได้
ซับตาข่าย
หัวรองเท้าเป็นเหล็ก
ทนต่อการเจาะ
เสริมเหล็กรองพื้นรองเท้า
พื้น PU ป้องกันการลื่น
Slip resistant classification "SRC"
ขนาดหน้ากว้าง 11"สวมใส่สบาย

น้ำหนัก 605 กรัม
สำหรับขนาด 42

ขนาดรองเท้า 35 ถึง 48

FINTAN S3



รองเท้าบู้ทเซฟตี้
รหัสสินค้า M4222010XX
คุณสมบัติ
หนังระบายอากาศดี
พื้นรองเท้าถอดออกได้
ซับตาข่าย
หัวรองเท้าเป็นเหล็ก
ทนต่อการเจาะ
เสริมเหล็กรองพื้นรองเท้า
พื้น PU ป้องกันการลื่น
Slip resistant classification "SRC"
ขนาดหน้ากว้าง 11"สวมใส่สบาย

น้ำหนัก 635 กรัม
สำหรับขนาด 42

ขนาดรองเท้า 35 ถึง 48

หน้ากากป้องกันฝุ่น



เพื่อป้องกันฝุ่นละอองในอากาศ และละอองสีใช้ในการป้องกันสารพิษตกค้างความเข้มข้นถึงระดับ 10 เท่าของ AGW-value EN 149: 2001+A1: 2009 / FFP2 V NR

สินค้า	รหัสสินค้า	จำนวน
หน้ากากป้องกันฝุ่น	**0899 121 100**	1

แว่นป้องกันสะเก็ด



คุณสมบัติพิเศษ:
- เลนส์โพลีคาร์บอเนตอย่างดี
- แบบสปอร์ต และรูปทรงปราดเปรียว
- กรอบไนลอนพร้อมเลนส์สี
- ป้องกันรอยขีดข่วน และทนแรงกระแทก
- ป้องกันรังสียูวีได้ถึง 99%
- ได้มาตรฐาน EN 166-2001

สินค้า	รหัสสินค้า	สี
แว่นป้องกันสะเก็ด	**0899 103 120**	ใส
แว่นป้องกันสะเก็ด	**0899 103 121**	ควันบุหรี่
แว่นป้องกันสะเก็ด	**0899 103 122**	เหลือง

แว่นตานิรภัย



รหัสสินค้า 0899 102 110
คุณสมบัติ
- ป้องกันรังสี UV 100% ได้ถึง 400 นาโนเมตร
- เลนส์โพลีคาร์บอเนตทนแรงกระแทกสูง
- พื้นผิวของเลนส์ที่ป้องกันรอยขีดข่วน และเคลือบด้านในได้อย่างถาวร
- ได้มาตรฐาน EN 166-2001


DER
WÜRTH

WUERTH (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

123/2 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร: 02 170 5000 แฟกซ์: 02 170 5050
อีเมล: info@wuerth.co.th
เว็บไซต์: www.wuerth.co.th

WÜRTH APP

Google play Available on the App Store

84 ประเทศทั่วโลก

เวือร์ทกรุ๊ปมีมากกว่า 400 บริษัทที่ให้บริการอยู่ในตลาดมากกว่า 84 ประเทศ



WWW.WUERTH.CO.TH | WUERTH THAILAND | WUERTH THAILAND | @WUERTH | WUERTH APP | 02 170 5000