WÜRTH

FURNITURE PRODUCTION

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และงานไม้



ช่องทางในการสั่งซื้อสินค้า

สินค้าคุณภาพกว่า100,000รายการและเพื่อความสะดวก
และง่ายในการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าสูงสุดด้วยช่องทางในการสั่งซื้อสินค้าที่หลากหลาย



1 พนักงานขาย

การเข้ามาของ เวือร์ท ในปี พ.ศ. 2533
เราใช้ระบบการเสนอขายสินค้าโดยพนักงานซึ่งเป็นนโยบาย
ของผู้ก่อตั้งที่วางรากฐานการขายตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ เรา
ยังคงยึดรูปแบบการขายและบริการนี้ไว้ ลูกค้าสามารถ
สั่งซื้อสินค้ากับพนักงานขายที่ดูแลท่าน



แคตตาล็อกออนไลน์

2 Wuerth ร้านค้าออนไลน์

อีกหนึ่งช่องทางความสะดวกในการซื้อสินค้าบน
ระบบออนไลน์ที่ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
eshop.wuerth.co.th



3 Wuerth Shop@ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

สินค้าหลากรายการที่พร้อมให้ทุกท่านมา
เลือกสรรและสัมผัสสินค้าด้วยตัวท่านเอง
พร้อมให้บริการท่าน จันทร์ - ศุกร์
ตั้งแต่ 8.00 - 16.30 น.



4 โทร 02-170-5051

Telesale พนักงานเสนอขายสินค้าหรือ
บริการต่างๆ ทางโทรศัพท์

พร้อมให้บริการท่าน จันทร์ - ศุกร์
ตั้งแต่ 8.00 - 17.00 น.



5 Wuerth แอพพลิเคชั่น

รูปแบบการซื้อสินค้าออนไลน์บนมือถือ

Google play App Store





สารบัญ

อุปกรณ์บานพับ 7

รางลิ้นชัก 15

อุปกรณ์ตัวต่อ 23

ปุ่มรับชั้น 25

สกรู 27

เคมีภัณฑ์ 29

ดอกสว่านเจาะไม้ 30

อุปกรณ์อื่นๆ 31

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 35


WÜRTH
WÜRTH


อุปกรณ์บานพับ

ข้อมูลบานพับเฟอร์นิเจอร์

ชนิดของบานพับ


ระบบสไลด์

บานพับจะยึดติดเข้ากับฐานรองบานพับด้วยการสไลด์และขันให้แน่นด้วยสกรู ระบบสไลด์นี้จะเป็นการติดตั้งที่รวดเร็ว



ระบบคลิป


บานพับจะยึดติดเข้ากับฐานรองบานพับด้วยระบบคลิป ระบบนี้จะสามารถติดตั้งบานประตูและถอดบานประตูได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ



รูปแบบการติดตั้ง


ทับขอบ

เมื่อบานประตูของตู้ปิดลง บานประตูจะปิดคลุมขอบด้านข้างของตู้ บานพับจะมีแขนที่ตรง




กลางขอบ

ใช้กับบานประตูตู้ที่ใช้แผงกลางร่วมกัน แขนบานพับจะโค้ง




ในขอบ


บานประตูของตู้จะอยู่ด้านในของขอบด้านข้างตู้ แขนบานพับจะโค้งสูง



รูปแบบการปรับแต่ง


การติดตั้งฐานรองบานพับที่เหมาะสม บานพับจะสามารถปรับแต่งได้ 3 ทิศทาง เพื่อให้ได้ตำแหน่งเหมาะสมที่สุด บานพับแบบมาตรฐานและฐานรองบานพับมาตรฐานจะช่วยให้การปรับตำแหน่งน้อยลง






การปรับด้านข้าง

ปรับระยะบนบานพับถ้วย +3 มม.



การปรับความสูง

ปรับระยะที่ฐานรองบานพับถ้วย ±3 มม.



การปรับความลึก


ปรับระยะที่ฐานรองบานพับถ้วย ±4มม.และ -1มม.

จำนวนของบานพับถ้วยต่อบานประตู 1 บาน

จำนวนของบานพับถ้วยต่อบานประตู 1 บาน ขึ้นอยู่กับ


- น้ำหนัก
- วัสดุ
- ความกว้างและสูงของประตู

ค่าที่แสดงในตารางเป็นเพียงคำแนะนำ ควรทดลองยึดติดก่อนติดตั้งจริง

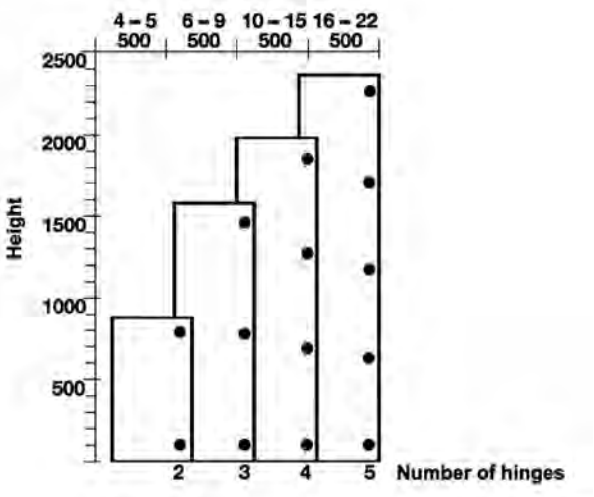

ข้อมูลบานพับเฟอร์นิเจอร์


ระยะห่างขั้นต่ำที่ต้องการ



ระยะห่างขั้นต่ำขึ้นอยู่กับแบบของบานพับระยะจากถ้วยบานพับถึงขอบประตูและความหนาของประตู ข้อมูลจากตารางเป็นเพียงคำแนะนำ ควรทดสอบก่อนติดตั้ง

ความหนาของประตู (มม.)	ระยะห่างถึงถ้วยบานพับ(ม.ม)			
	3	4	5	6
16	1.2	1.2	1.1	1.1
18	1.7	1.7	1.6	1.6
19	2.0	2.0	1.9	1.9
20	2.4	2.3	2.2	2.2
22	.3.3	3.1	3.0	2.9
24	.4.5	4.2	4.0	3.9
26 - 32	แนะนำให้ทำการติดตั้งแบบทดลอง			

การติดตั้งฐานรองบานพับ



ความสูงที่แตกต่างกันไปของฐานรองบานพับทำให้สามารถปรับระดับเพื่อทับขอบประตูได้ ความหนาของฐานรองบานพับจะเป็นตัวกำหนดขนาดระยะ

D: ขนาดฐานรองบานพับ
G: ทับขอบประตู
F: ระยะห่าง
E: ระยะถ้วยบานพับถึงขอบประตู

Door overlay mm

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					3	4	5	6	7	3
				3	4	5	6	7		4
		3	4	5	6	7				6
3	4	5	6	7						8

ระยะถ้วยบานพับถึงขอบประตู E mm | ขนาดฐานรองบานพับ

แบบปิดนุ่มนวล

ชุดบานพับถ้วยของ Würth มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น กลไกการปิดแบบนุ่มนวลในตัว มีแดมเปอร์แรงดันน้ำมันทำให้การปิดที่นุ่มนวลแม้จะใช้แรงมากและป้องกันไม่ให้ประตูตู้กระแทก



ระบบสองทาง

กลไกบานพับแบบสองทางจะให้การทำงานที่สะดวกกว่าบานพับแบบทางเดียวปกติ ประตูตู้สามารถหยุดได้ทุกมุมก่อน 45 องศา หลังจาก 45 องศาไปแล้ว ประตูจะปิดโดยอัตโนมัติ

มุมเปิด

องศามุมเปิดของบานพับถ้วยจะทำให้ทราบความกว้างของการเปิดบานประตู ส่วนใหญ่แล้วองศามุมเปิดของบานพับถ้วยจะอยู่ระหว่าง 95 องศาและ 110 องศา

อุปกรณ์เสริม

เพื่อให้ได้รูปลักษณ์ที่สวยงามหลังจากการติดตั้ง ฝาครอบบานพับของเวิร์ทนั้น จะครอบปิดกลไกการทำงานอย่างสวยงามลงตัว





บานพับถ้วยแบบสไลด์ 35 มม.




บานพับถ้วยแบบสไลด์ 35 มม.
ความหนาของประตู: 14 - 20 มม.
พื้นผิว: ผ่านการทดสอบการกัดกร่อน 24 ชม.
มุมเปิด: 110 องศา
วัสดุ: เหล็ก
สี: นิกเกิ้ล
ระยะรูเจาะ (A) 48x6 มม.
ไม่รวมสกรูและฐานรองบานพับถ้วย


ประเภท	รหัสสินค้า	บรรจุ (ชิ้น)
ทับขอบ	**191 8500 716**	500
กลางขอบ	**191 8500 717**	500
ในขอบ	**191 8500 718**	500


แบบร่าง:

ระยะเจาะสำหรับติดตั้งถ้วยพานพับ



ขนาดถ้วยบานพับ




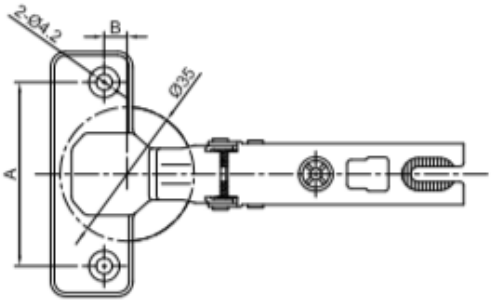


ทับขอบ (Full Overlay)
1918500716



กลางขอบ (Half Overlay)
1918500717



ในขอบ (Inset)
1918500718



ฐานรองบานพับถ้วยแบบสไลด์ เวอร์ชั่น เอ




ฐานรองบานพับแบบรูเจาะ 2 รู
ระยะ H=2
ระยะ D=4 มม.


รูปแบบ	รหัสสินค้า	บรรจุ (ชิ้น)
2 รู	**191 8500 719**	1,000


แบบร่าง :

ระยะการเจาะ



ขนาดรูเจาะ





ฐานรองบานพับถ้วยแบบสไลด์ เวอร์ชั่น บี




ฐานรองบานพับแบบรูเจาะ 4 รู
ระยะ H=0
ระยะ D=6 มม.


รูปแบบ	รหัสสินค้า	บรรจุ (ชิ้น)
4 รู	**191 8500 765**	1,000


แบบร่าง :

ระยะการเจาะ



ขนาดรูเจาะ





บานพับถ้วยระบบคลิป แบบปรับได้ 3 ทิศทาง



บานพับถ้วยระบบคลิป 35 มม.
ความหนาหน้าบาน: 16-24 มม.
พื้นผิว: ผ่านการทดสอบการกัดกร่อน 48 ชม.
ระยะรูเจาะ: 48x6 มม.
สามารถปรับตั้งได้ 3 ทิศทาง โดยใช้ร่วมกับฐานรองแบบ 3D

ไม่รวมฐานรองและสกรู


ประเภท	รหัสสินค้า	บรรจุ (ชิ้น)
ทับขอบ	**191 8500 720**	500
กลางขอบ	**191 8500 721**	500
ในขอบ	**191 8500 723**	500


แบบร่าง:


ระยะเจาะสำหรับติดตั้งถ้วยบานพับ




ขนาดถ้วยบานพับ




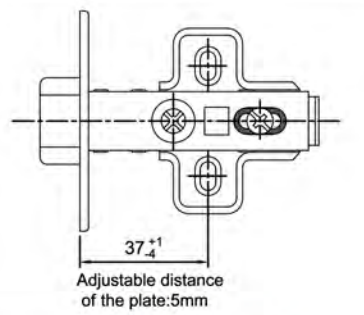




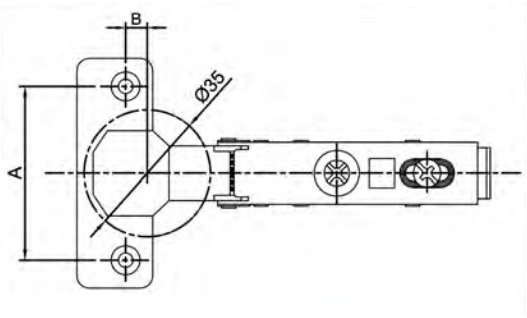


ทับขอบ (Full Overlay)
1918500720



กลางขอบ (Half Overlay)
1918500721



ในขอบ (Inset)
1918500723




ฐานรองบานพับถ้วยแบบคลิป รูเจาะ 4 รู



แบบรูเจาะ 4 รู
ระยะ H=5
ระบบคลิป ยึดติดรวดเร็ว

รูปแบบ	รหัสสินค้า	บรรจุ (ชิ้น)
4 รู	**191 8500 724**	1,000

แบบร่าง :

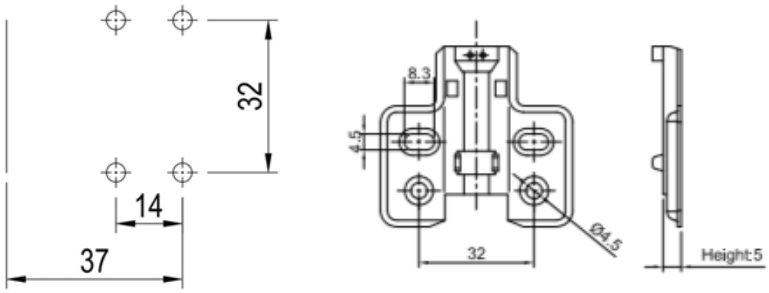


ฐานรองบานพับถ้วยแบบคลิป รูเจาะ 2 รู



แบบรูเจาะ 2 รู
ระยะ H=0
ระบบคลิป ยึดติดรวดเร็ว

รูปแบบ	รหัสสินค้า	บรรจุ (ชิ้น)
2 รู	**191 8500 725**	1,000

แบบร่าง :

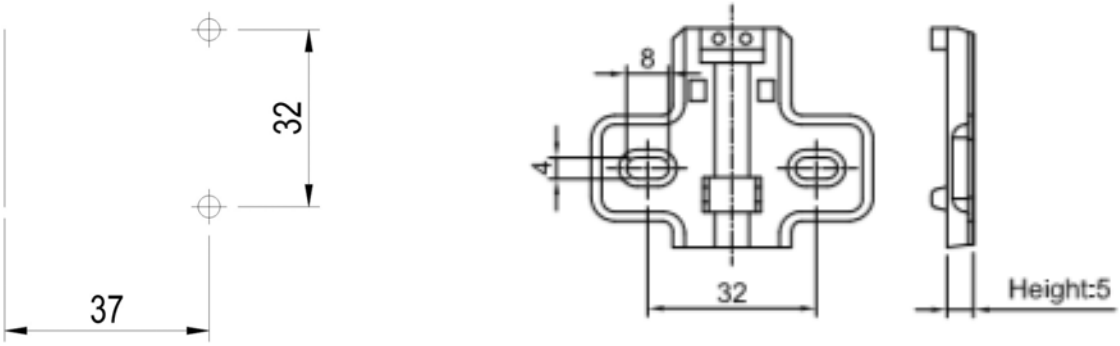


บานพับถ้วยระบบคลิป แบบปิดนุ่มนวล ปรับได้ 3 ทิศทาง




บานพับถ้วยระบบคลิปออนแบบปิดนุ่มนวล
ปรับได้ 3 ทิศทาง
ความหนาหน้าบาน: 16-24 มม.
พื้นผิว: ผ่านการทดสอบการกัดกร่อน 48 ชม.
จำนวนการใช้งาน: 50,000 รอบ
สามารถปรับตั้งได้ 3 ทิศทาง โดยใช้ร่วมกับฐานรองแบบ 3D
ระยะรูเจาะ: 48x6 มม.


ไม่รวมฐานรองและสกรู

ประเภท	รหัสสินค้า	บรรจุ (ชิ้น)
ทับขอบ	**191 8500 728**	500
กลางขอบ	**191 8500 729**	500
ในขอบ	**191 8500 730**	500




ฐานรองปรับได้ 4 มม.

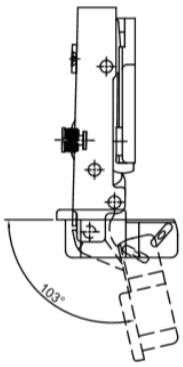


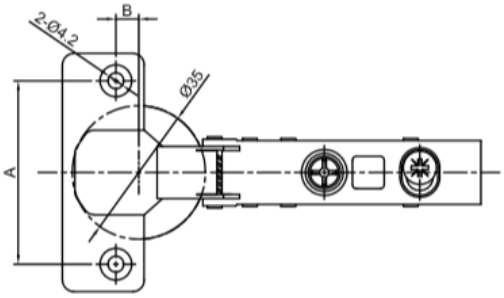


ทับขอบ (Full Overlay)
1918500728



กลางขอบ (Half Overlay)
1918500729



ในขอบ (Inset)
1918500730

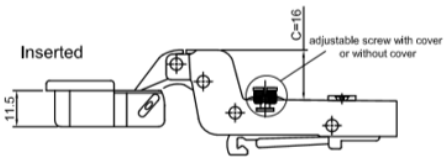


ฐานรองบานพับถ้วยระบบคลิป แบบปรับได้ 3 ทิศทาง



ฐานรองบานพับแบบรูเจาะ 2 รู
ปรับได้ 3 ทิศทาง
วัสดุ: เหล็ก
ระบบคลิป ยึดติดรวดเร็ว

รูปแบบ	รหัสสินค้า	บรรจุ (ชิ้น)
2 รู	**191 8500 731**	1,000

ระยะเจาะสำหรับติดตั้งถ้วยบานพับ

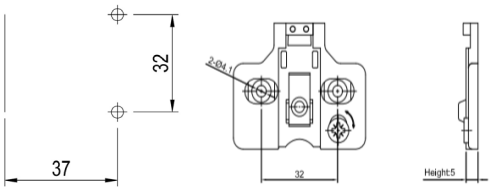

อุปกรณ์เสริมสำหรับบานพับถ้วย


สกรูสำหรับบานพับถ้วย



สกรูชิปบอร์ด
สกรูหัวแฉก PH
3.5x14 มม.

รูปแบบ	รหัสสินค้า	บรรจุ (ชิ้น)
สกรูหัวเตเปอร์	**191 8500 733**	500


ฝาปิดถ้วยบานพับระบบคลิป



สำหรับบานพับถ้วยรุ่นโปรคอน
ระบบคลิป
ขนาด: ยาว 3.5 มม.x กว้าง 22.5 มม.
วัสดุ: เหล็ก

รูปแบบ	รหัสสินค้า	บรรจุ (ชิ้น)
สำหรับบานพับระบบคลิปรุ่นโปรคอน	**191 8500 726**	1,000

ฝาปิดแขนบานพับระบบคลิป

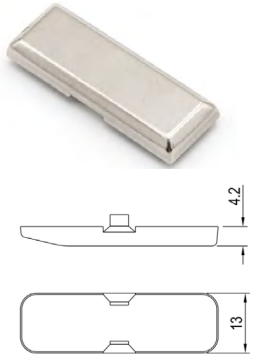

สำหรับบานพับถ้วยรุ่นโปรคอน
ระบบคลิป
วัสดุ : เหล็ก
ขนาด : 13มม.X 4.2มม.

รูปแบบ	รหัสสินค้า	บรรจุ(ชิ้น)
สำหรับบานพับระบบคลิปรุ่นโปรคอน	**191 8500 727**	1,000

รางลิ้นชัก

ข้อมูลรางลิ้นชัก

ชนิดของรางลิ้นชัก

รางลิ้นชักแบบทั่วไป

รางลิ้นชักมีลูกล้อไนล่อน และระบบลูกปืน เป็นระบบที่เรียบง่าย แต่เชื่อถือได้



รางลูกปืน

ระบบรางลูกปืนเหล็ก ซึ่งสามารถใช้งานได้ยาวนานและมั่นใจในการใช้งาน



รางลิ้นชักแบบซ่อน


มีลูกล้อในการเคลื่อนที่เป็นพลาสติก มีระบบการล็อคและการติดตั้งแบบรับใต้ลิ้นชัก ทำให้มองไม่เห็นลิ้นชักหลังจากการติดตั้งเสร็จ



รูปแบบการติดตั้ง


แบบรับข้าง

รางลิ้นชักจะถูกติดตั้งตำแหน่งด้านข้างของลิ้นชักและผนังตู้




แบบรับใต้

รางลิ้นชักจะติดตั้งอยู่ในตำแหน่งใต้ลิ้นชัก



แบบซ่อน

รางลิ้นชักจะติดตั้งอยู่ในตำแหน่งใต้ลิ้นชักเกือบที่จะมองไม่เห็นรางลิ้นชักเมื่อดึงรางลิ้นชักออก




ความสามารถในการรองรับน้ำหนัก

ความสามารถในการรองรับน้ำหนักที่ระบุไว้ จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงน้ำหนักสูงสุดที่รางนั้นจะรองรับได้ ตามมาตรฐาน DIN 15338 คุณสมบัติดังกล่าวจากการทดสอบนี้ขึ้นอยู่กับแรงผลักและแรงกระจาย ของรางลิ้นชักขนาด 450 มม.ที่ติดตั้งอย่างถูกต้องและเหมาะสม รางลิ้นชักลูกปืนแบบรับข้างนี้หากนำไปติดตั้งแบบรับใต้ จะทำให้ความสามารถในการรับน้ำหนักลดลงไปประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์

ประเภทรางลิ้นชัก


รางลิ้นชัก 2 ตอน

ลิ้นชักสามารถดึงออกมาได้สุดราง ทำให้สามารถใช้งานได้สะดวก

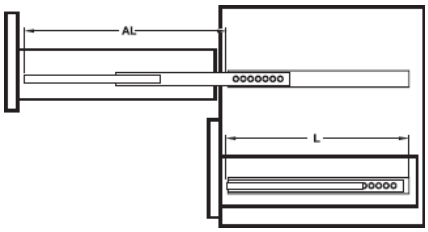

รางลิ้นชักตอนเดียว

รางลิ้นชักสามารถดึงออกมาได้ประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ของความยาวทั้งหมด ส่วนของรางลิ้นชักที่เหลือจะอยู่ในตู้

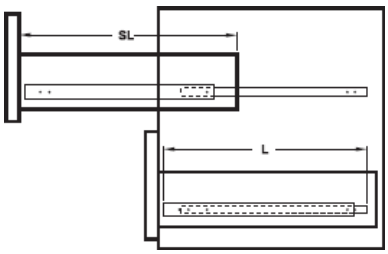

ข้อมูลรางลิ้นชัก

คุณลักษณะพิเศษ

•ระบบปิดอัตโนมัติ

- รางลิ้นชักแบบลูกล้อ มีกลไกการปิดอัตโนมัติโดยการมีความลาดโค้งของราง ซึ่งจะทำให้รางลิ้นชักจะค่อยๆปิดลงเมื่อใกล้ถึงระยะปิด
- รางลิ้นชักลูกปืนและรางลิ้นชักแบบซ่อน จะปิดอัตโนมัติโดยใช้กลไกของสปริง และส่วนใหญ่จะทำงานคู่กับระบบปิดแบบนุ่มนวล

•ระบบปิดค้างเมื่อถึงระยะ

- รางลิ้นชักแบบลูกล้อทั่วไปจะมีความลาดเอียงของรางเล็กน้อย ที่จะส่งผลให้รางลิ้นชักนั้นปิดอยู่เสมอและยังเป็นกลไกการปิดอัตโนมัติอีกด้วย
- รางลิ้นชักลูกปืนนั้น จะมีพลาสติกกันกระแทกซึ่งจะเป็นตัวดึงให้สไลด์นั้นปิดอยู่ตลอดเวลา

•ระบบปิดนุ่มนวล

- ระบบปิดนุ่มนวลจะเป็นคุณสมบัติพิเศษของรางลูกปืนและรางแบบซ่อน ส่วนใหญ่จะใช้ในเฟอร์นิเจอร์คุณภาพสูง
- จะมีสปริงเป็นตัวดึงรางลิ้นชักให้กลับเข้าตู้เมื่อถึงระยะที่กำหนด
- ระบบแรงดันน้ำมันจะช่วยให้มีการปิดแบบนุ่มนวล ป้องกันรางลิ้นชักกระแทกเข้ากับตู้


•ระบบเปิดแบบกดกระเด้ง


การเปิดอัตโนมัติของรางลูกปืนนั้น ใช้เพียงการกดลงเบาๆที่บานหน้าของลิ้นชัก หลังจากนั้นรางลิ้นชักจะค่อยๆเปิดออกมาเอง

•การปลดด้วยกระเดื่อง

- รางลิ้นชักบางประเภทสามารถประกอบและถอดรางออกเพื่อให้สะดวกต่อการติดตั้ง โดยปลดกระเดื่องและแยกรางในส่วนที่ติดตั้งกับลิ้นชัก และส่วนที่ติดตั้งกับตู้ออกจากกัน
- สะดวกและรวดเร็วหากต้องการถอดลิ้นชักออก หลังจากการติดตั้ง

ส่วนรางลิ้นชักแบบซ่อน จะมีกลไกการล็อคแบบพิเศษแต่ก็สามารถปลดรางลิ้นชักออกได้อย่างง่ายดายเช่นกัน

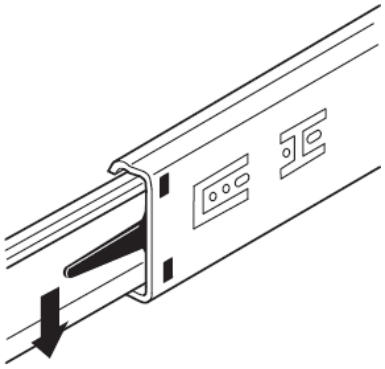


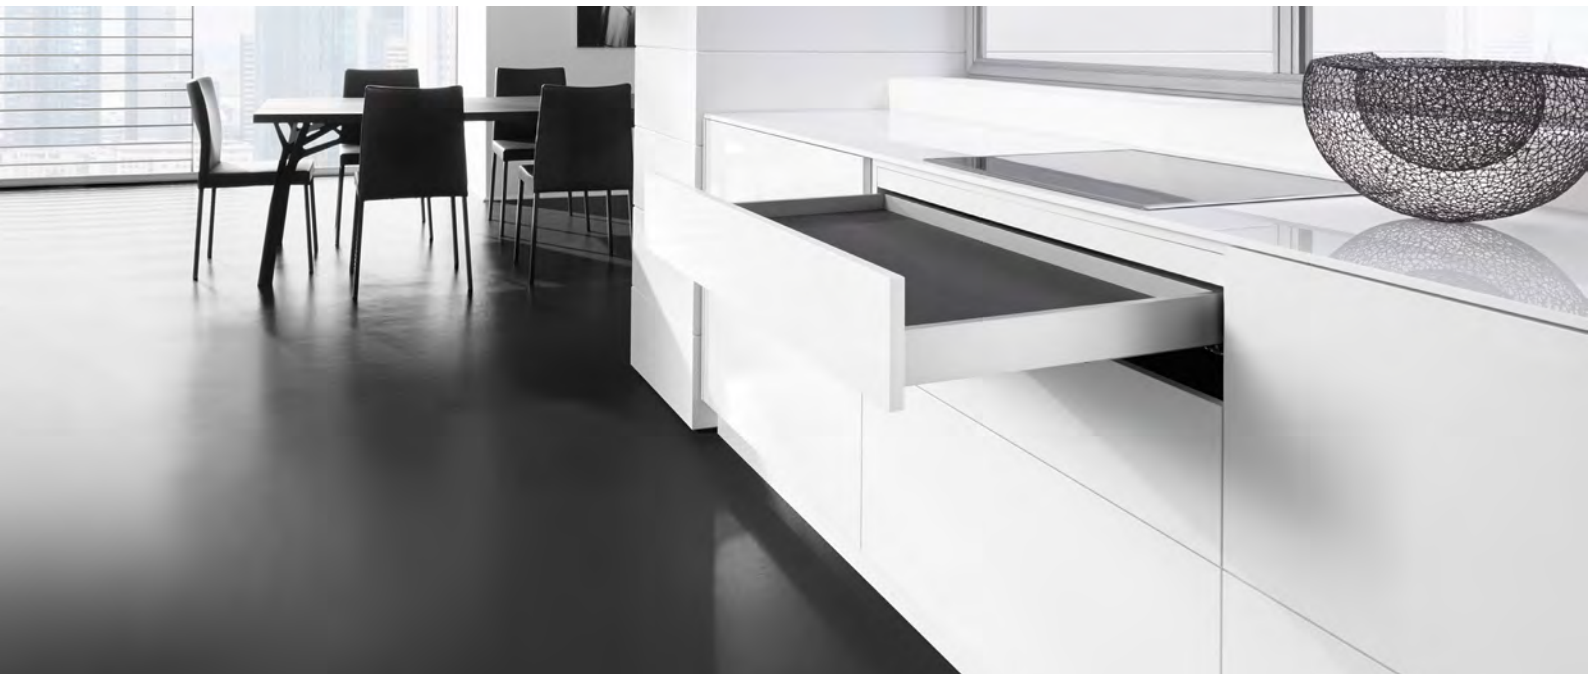

รางลิ้นชักแบบตอนเดียว รับน้ำหนักได้ 20 กก.




วัสดุ: เหล็ก
ความหนา: 1.2 มม.
รางลิ้นชักแบบรับใต้
สไลด์โดยลูกล้อไนล่อน ระบบลูกปืน 4 ลูก
พร้อมแหวนและแนวร่องเพื่อรับข้างลิ้นชัก
สี: สีครีม
รับน้ำหนัก: สูงสุด 20 กก.

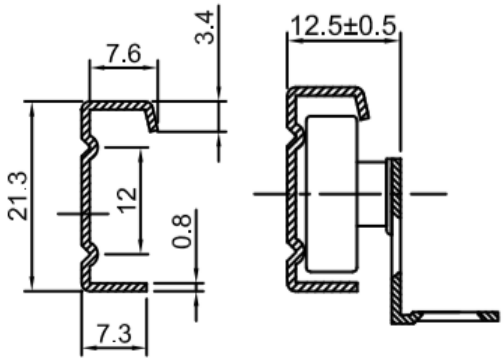

ความยาว (มม.)	รหัสสินค้า	บรรจุ (ชิ้น)
300 / 12″	**191 8500 749**	20
350 / 14″	**191 8500 750**	20
400 / 16″	**191 8500 751**	20
450 / 18″	**191 8500 752**	20
500 / 20″	**191 8500 752**	20


ระยะการเจาะ

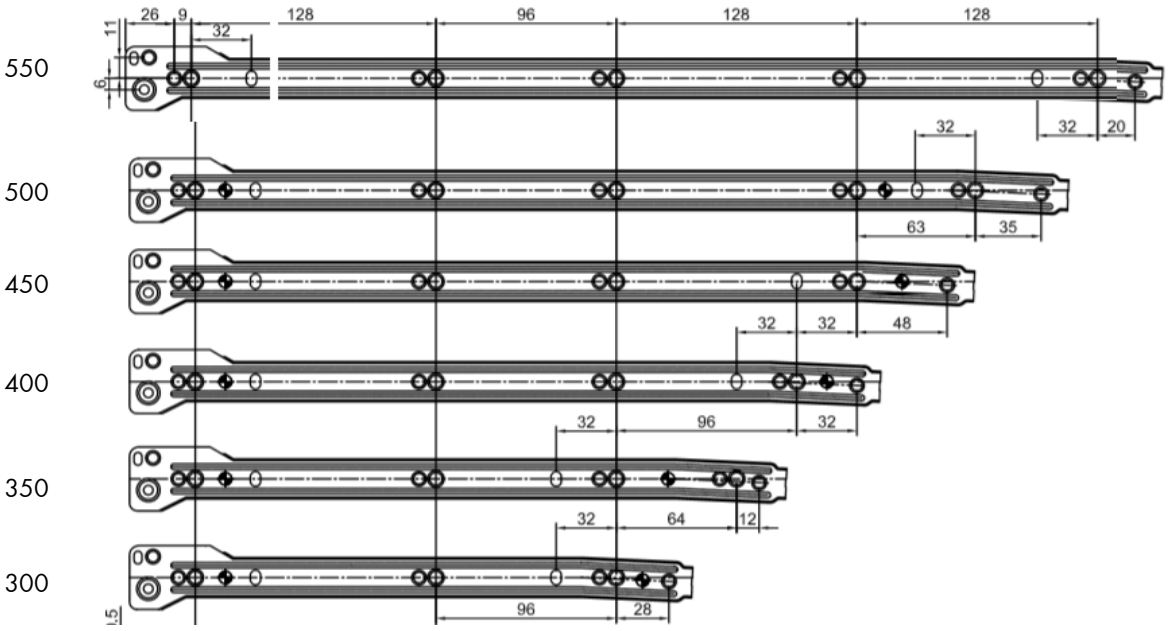

รางลิ้นชักแบบตอนเดียว รับน้ำหนักได้ 25 กก.




วัสดุ: เหล็ก
ความหนา: 1.2 มม.
รางลิ้นชักแบบรับใต้
สไลด์โดยลูกล้อไนล่อน ระบบลูกปืน 4 ลูก
พร้อมแหวนและแนวร่องเพื่อรับข้างลิ้นชัก
สี: สีครีม
รับน้ำหนัก: สูงสุด 25 กก.

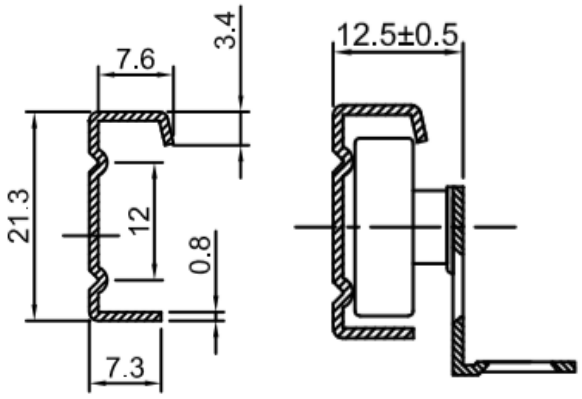

ความยาว (มม.)	รหัสสินค้า	จำนวน (ชิ้น)
300 / 12″	**191 8500 754**	20
350 / 14″	**191 8500 755**	20
400 / 16″	**191 8500 756**	20
450 / 18″	**191 8500 757**	20
500 / 20″	**191 8500 758**	20
550 / 22″	**191 8500 759**	20

ระยะการเจาะ

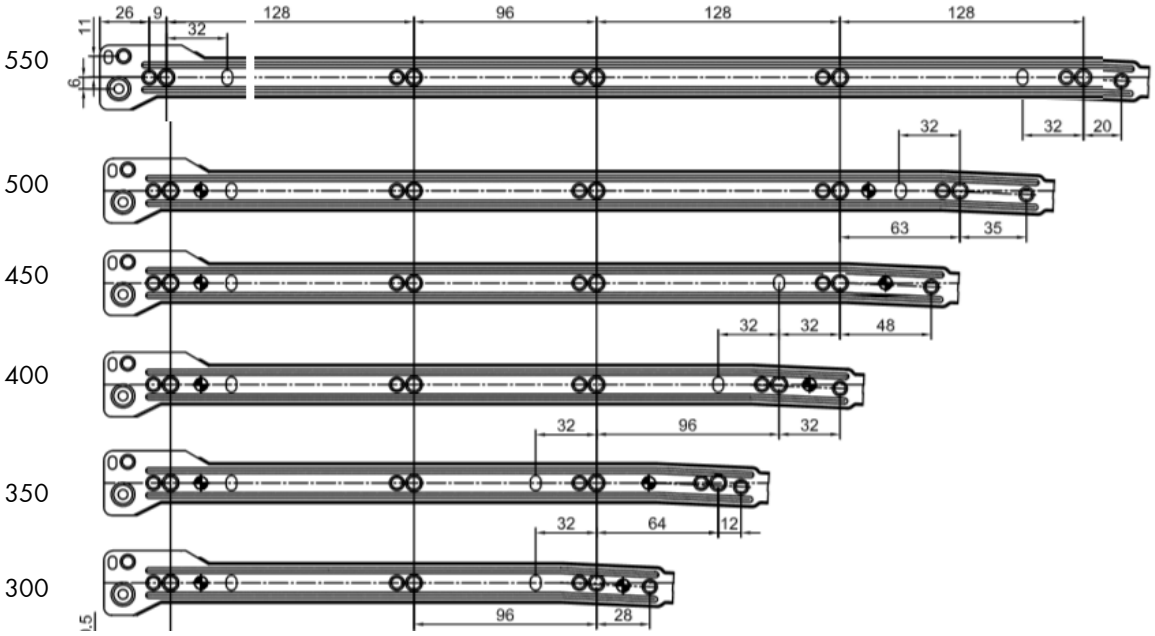

รางลิ้นชัก

รางลิ้นชักลูกปืน 2 ตอน ขนาด 45 มม. รับน้ำหนักสูงสุด 35 กก.



- **ดึงเปิดได้จนสุดราง**

รางลิ้นชักสามารถดึงออกได้จนสุดราง

- **รับน้ำหนักได้มาก**

รับน้ำหนักได้สูงสุด 35 กก. เหมาะสำหรับเครื่องครัว

- **เงียบและนุ่มนวล**


มีเสียงเพียงเล็กน้อยเวลาใช้งาน


- **ประกอบและติดตั้งง่าย**

สามารถปลดรางลิ้นชักได้ง่ายโดยใช้กระเดื่อง

ความยาว (มม.)	ระยะดึง	รหัสสินค้า	บรรจุ (ชิ้น)
300 / 12″	300	**191 8500 734**	20
350 / 14″	350	**191 8500 735**	20
400 / 16″	400	**191 8500 736**	20
450 / 18″	450	**191 8500 737**	20
500 / 20″	500	**191 8500 738**	20
550 / 22″	550	**191 8500 739**	20

แบบร่าง:



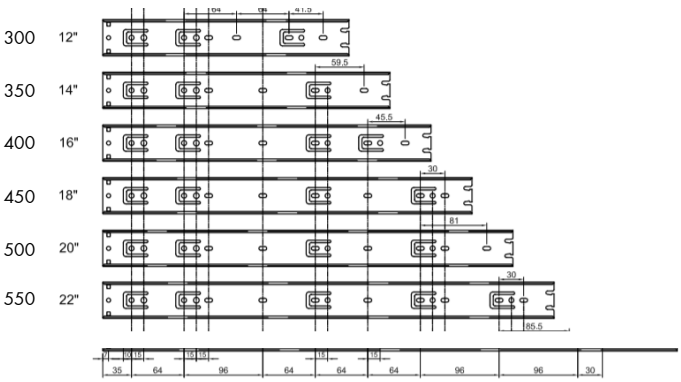


ข้อมูลทางเทคนิค
ระบบรางลูกปืนคู่
วัสดุ: เหล็ก
สี: เงินกัลวาไนซ์
การติดตั้ง: ติดตั้งแบบรับข้าง
จำนวนการใช้งาน: รองรับการเปิดปิดที่ 50,000 ครั้ง
พื้นผิว: ผ่านการทดสอบการกัดกร่อน 24 ชม.
รูปแบบ: ระบบป้องกันรางลิ้นชักไหลและปลดรางลิ้นชักได้ง่ายโดยใช้กระเดื่อง

รางลิ้นชัก








ขนาด (มม.)	ระยะดึง	รหัสสินค้า	จำนวน (คู่)
300	300	**0684 303 300**	10
350	350	**064 303 350**	10
400	400	**0684 303 400**	10
450	450	**0684 303 450**	10
500	500	**0684 303 500**	10
550	550	**0684 303 550**	10
600	600	**0684 303 600**	10

รางลิ้นชักลูกปืน 2 ตอน ขนาด 45 มม.
รับน้ำหนักสูงสุด 45 กก.

- **ดึงเปิดได้จนสุดราง**
  รางลิ้นชักสามารถดึงออกได้จนสุดราง
- **รับน้ำหนักได้มาก**
  รับน้ำหนักได้สูงสุด 45 กก. เหมาะสำหรับเครื่องครัว
- **เงียบและนุ่มนวล**
  มีเสียงเพียงเล็กน้อยเวลาใช้งาน
- **ประกอบและติดตั้งง่าย**
  สามารถปลดรางลิ้นชักได้ง่ายโดยใช้กระเดื่อง

แบบร่าง:

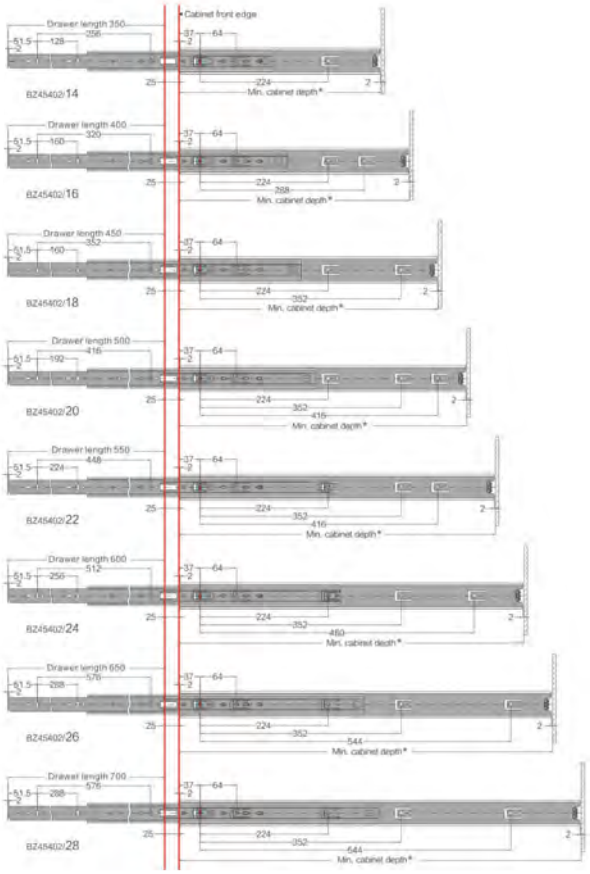

ข้อมูลทางเทคนิค
ระบบรางลูกปืนคู่
วัสดุ: เหล็ก
สี: เงินกัลวาไนซ์
การติดตั้ง: ติดตั้งแบบรับข้าง
จำนวนการใช้งาน: รองรับการเปิดปิดที่ 60,000 ครั้ง
รูปแบบ: ระบบป้องกันรางลิ้นชักไหลและปลดรางลิ้นชักได้ง่ายโดยใช้กระเดื่อง

รางลิ้นชัก

รางลิ้นชักลูกปืน 2 ตอน ขนาด 45 มม.
รับน้ำหนักสูงสุด 30 กก./ ระบบปิดแบบนุ่มนวล



• ดึงเปิดได้จนสุดราง

รางลิ้นชักสามารถดึงออกได้จนสุดราง

• รับน้ำหนักได้มาก

รับน้ำหนักได้สูงสุด 30 กก. เหมาะสำหรับเครื่องครัว

• เงียบและนุ่มนวล

มีเสียงเพียงเล็กน้อยเวลาใช้งาน


• ประกอบและติดตั้งง่าย


สามารถปลดรางลิ้นชักได้ง่ายโดยใช้กระเดื่อง

มีระบบปิดแบบนุ่มนวล

ความยาว (มม.)	ระยะดึง	รหัสสินค้า	จำนวน (ชิ้น)
300	300	**191 8500 743**	20
350	350	**191 8500 744**	20
400	400	**191 8500 745**	20
450	450	**191 8500 746**	20
500	500	**191 8500 747**	20
550	550	**191 8500 748**	20

แบบร่าง:



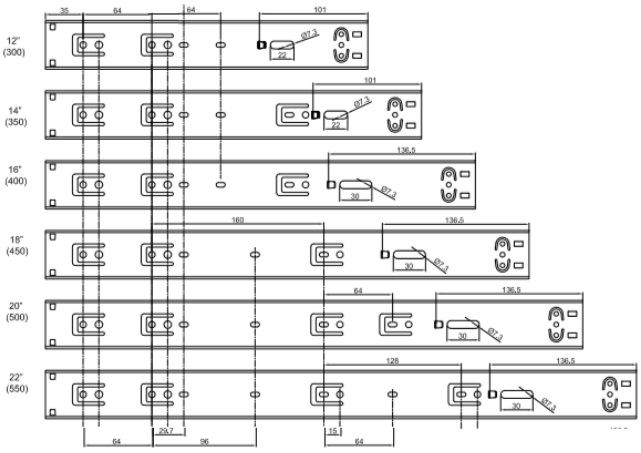

ข้อมูลทางเทคนิค

ระบบรางลูกปืนคู่ และปิดนุ่มนวลด้วยสปริง 2 ตัว
วัสดุ: เหล็ก
สี: เงินกัลวาไนซ์
การติดตั้ง: ติดตั้งแบบรับข้าง
จำนวนการใช้งาน: รองรับการเปิดปิดที่ 50,000 ครั้ง
พื้นผิว: ผ่านการทดสอบการกัดกร่อน 48 ชม.
รูปแบบ: ระบบป้องกันรางลิ้นชักไหลและปลดรางลิ้นชักได้ง่ายโดยใช้กระเดื่อง


รางลิ้นชักแบบซ่อน



รางลิ้นชักแบบซ่อน สามารถดึงรางออกได้สุด และมีระบบล็อค 2D

- **รางลิ้นชักแบบซ่อน**
เมื่อติดตั้ง จะมองไม่เห็นตัวรางลิ้นชัก
- **ดึงรางออกได้สุด**
รางลิ้นชักแบบซ่อนนี้ สามารถดึงออกได้สุดราง ง่ายต่อการใช้งาน
- **ปรับได้ 2 ทิศทาง**
สามารถปรับตั้งใจได้ในแนวตั้งและแนวนอน
- **รับน้ำหนักได้ดี**
สามารถรับน้ำหนักได้ 30 กก.
- **เงียบและนุ่มนวล**
แรงเสียดทานน้อยและเสียงเบาเมื่อใช้งาน
- **ง่ายในการถอดประกอบ**
สามารถปลดออกและประกอบได้ง่าย

ความยาว (มม.)	ความลึก	รหัสสินค้า	จำนวน (คู่)
300	304	**0684 250 252**	10 ชุด
350	354	**0684 250 253**	10 ชุด
400	404	**0684 250 254**	10 ชุด
450	454	**0684 250 255**	10 ชุด
500	504	**0684 250 256**	10 ชุด
550	554	**0684 250 257**	10 ชุด
600	604	**0684 250 258**	10 ชุด
Locking Device		**0684 250 272**	30/100 ชิ้น

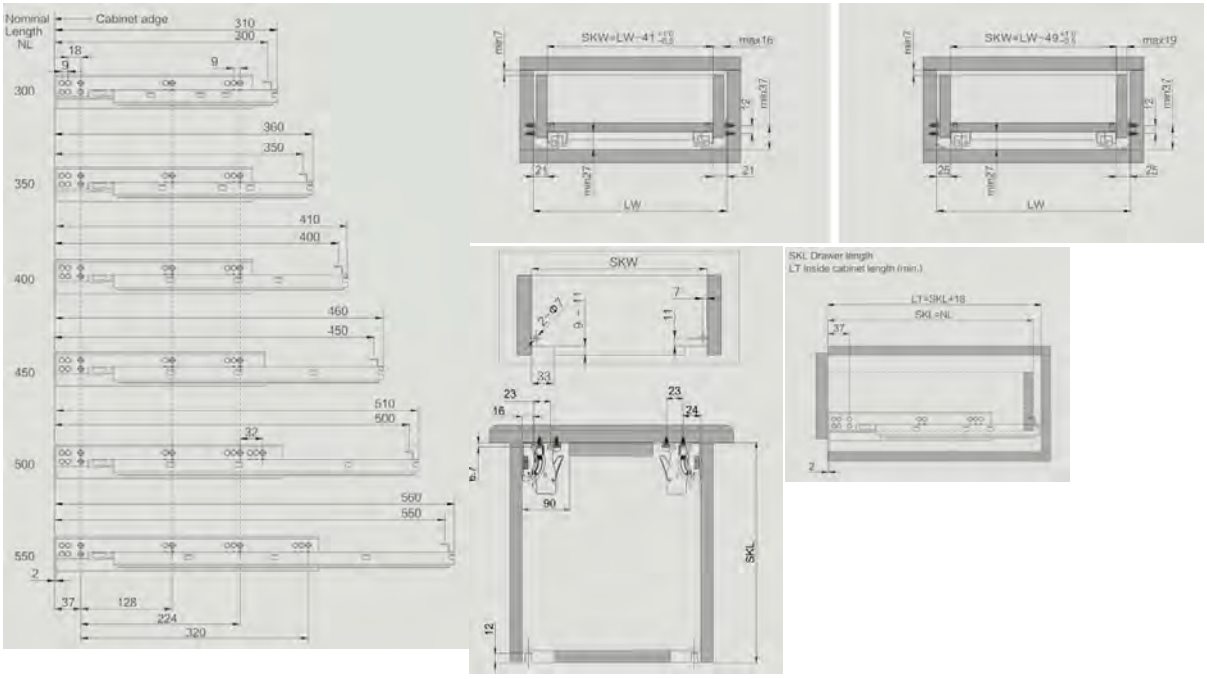

อุปกรณ์ตัวต่อ

อุปกรณ์ตัวต่อ


เฮ้าส์ซิ่งสำหรับไม้หนา 15 มม./ ยาว 11.5 มม.





สำหรับไม้หนา 15มม.
สกรูหัวแฉก PZ2
วัสดุ: ซิงค์อัลลอย
สี: สีซิงค์, สีนิกเกิ้ล
แรงทอร์ค 7 นิวตัน
สำหรับแกนเกือกม้าทุกแบบ
ไม่มีขอบ
เหมาะสำหรับแผ่นไม้น้ำหนักเบา

ขนาด: ยาว 11.5 Xสูง 7.5X ∅ 15มม.

ประเภท	รหัสสินค้า	จำนวน (ชิ้น)
ไม่มีขอบ	**191 8500 711**	1,000








เฮ้าส์ซิ่งสำหรับไม้หนา 16 มม./ ยาว 12 มม.




เฮ้าส์ซิ่งสำหรับไม้หนา 16 มม.
สกรูหัวแฉก PZ2
วัสดุ: ซิงค์
สี: สีซิงค์, สีนิกเกิ้ล
สำหรับแกนเกือกม้าทุกแบบ
ไม่มีขอบ
เหมาะสำหรับแผ่นไม้น้ำหนักเบา

ขนาด: ยาว 12X สูง 7.5X ∅ 15 มม.

ประเภท	รหัสสินค้า	จำนวน (ชิ้น)
ไม่มีขอบ	**191 8500 742**	1,000






อุปกรณ์ตัวต่อ

เฮ้าส์ซิ่งสำหรับไม้หนา 16 มม./ ยาว 12.5 มม.




ประเภท	รหัสสินค้า	จำนวน (ชิ้น)
ไม่มีขอบ	**191 8500 712**	1,000

เฮ้าส์ซิ่งแบบรูลึก
สำหรับไม้หนา 16มม.
สกรูหัวแฉก PZ2
วัสดุ: ซิงค์
สี: สีซิงค์, สีนิกเกิ้ล
แรงทอร์ค 7 นิวตัน
สำหรับแกนเกือกม้าทุกแบบ
ไม่มีขอบ
เหมาะสำหรับแผ่นไม้น้ำหนักเบา
ขนาด : ยาว 12 X สูง 7.6 X Ø 15 มม.

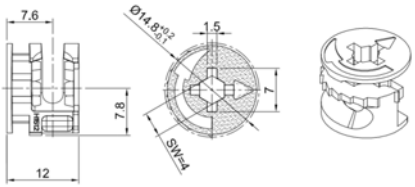


แกนเกือกม้าสำหรับรูเจาะ Ø5 มม. และหัวแกน Ø6.5 มม.

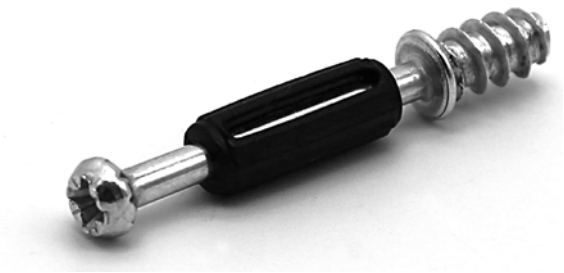

ขนาด	รหัสสินค้า	จำนวน (ชิ้น)
A =24 มม.,C = 20 มม.	**191 8500 713**	1,000
A =34 มม.,C = 20 มม.	**191 8500 714**	1,000

แกนเกือกม้า
วัสดุ: แกนเหล็ก ปลอกพลาสติก
เกลียว: M6
สกรูหัวแฉก PZ2
หัวแกน Ø6.5 มม.
ความยาวเกลียว 11.5 มม.
สี: ซิงค์
ปลอกสีแดง

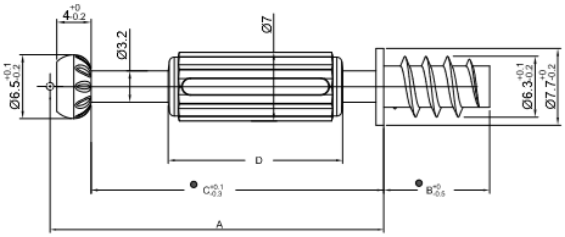


ปุ่มรับชั้น

ปุ่มรับชั้น

ปุ่มรับชั้นสีใส สำหรับรูเจาะ Ø5 มม.



สี: สีใส
วัสดุ: เหล็กและพลาสติก
ขนาด: Ø5 มม.
ระยะ A: 10 มม.
ระยะ L: 7.35 มม.
ระยะ W: 10 มม.

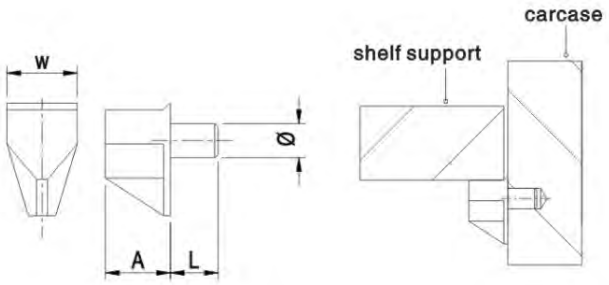


สี	รหัสสินค้า	จำนวน (ชิ้น)
สีใส	**191 8500 715**	1,000

ปุ่มรับชั้นสำหรับรูเจาะ Ø5 มม.



ขนาด: Ø5 มม.
ระยะ L: 16 มม.
สี: สีซิงค์

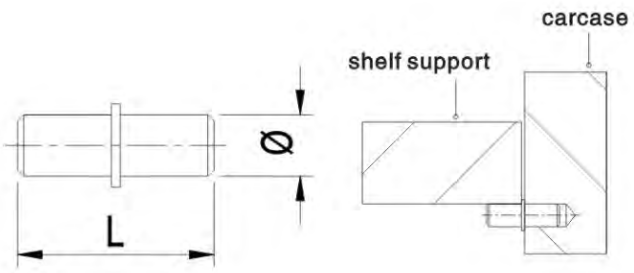


สี	รหัสสินค้า	จำนวน (ชิ้น)
สีซิงค์	**191 8500 760**	1,000

ปุ่มรับชั้นแบบมีร่องฟัน



วัสดุ: สีนิกเกิ้ล
ขนาด: Ø5 มม.
ระยะ L: 7 มม.
ระยะ W: 11.5 มม.
ระยะ A: 14 มม.

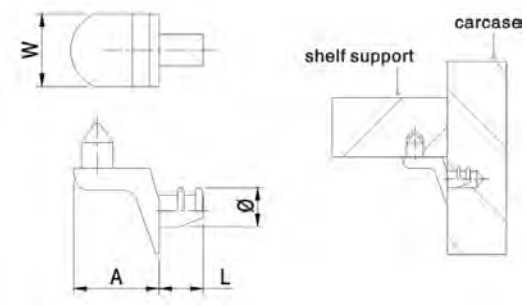


สี	รหัสสินค้า	จำนวน (ชิ้น)
สีนิกเกิ้ล	**191 8500 762**	1,000

ปุ่มรับชั้น

ปุ่มรับชั้นสำหรับรูเจาะ Ø3 มม.

วัสดุ: เหล็ก
สี: ซิงค์



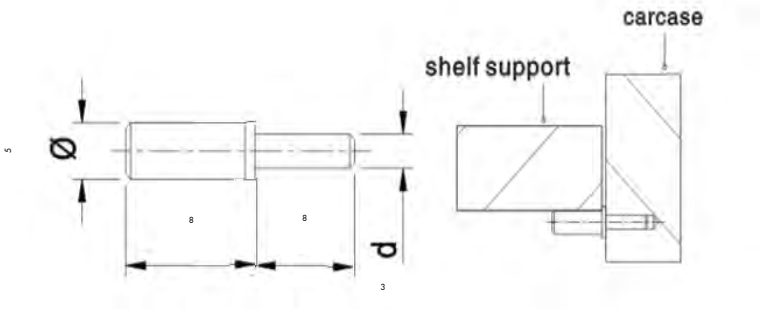

สี	รหัสสินค้า	จำนวน (ชิ้น)
สีซิงค์	**191 8500 764**	1,000


อุปกรณ์ตัวต่อเข้ามุม

ปุ่มรับชั้นสำหรับรูเจาะ Ø3 มม.

อุปกรณ์ตัวต่อเข้ามุม
วัสดุ: พีวีซี
บรรจุมาพร้อมสกรู

ระยะ W: 13.6 มม.
ระยะ L: 14.5 มม.
ระยะ H: 0.7 มม.




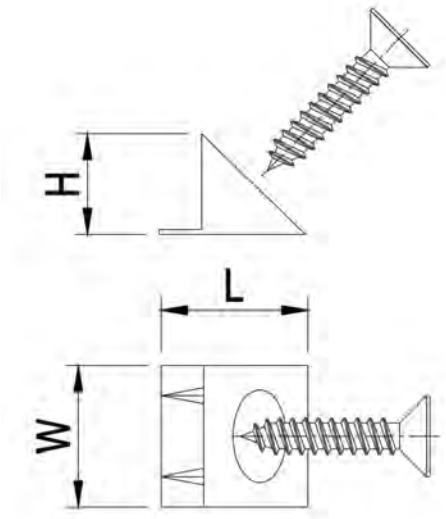

สี	รหัสสินค้า	จำนวน (ชิ้น)
สีซิงค์	**191 8500 763**	1,000

สกรู

ASSY®PLUS MDF

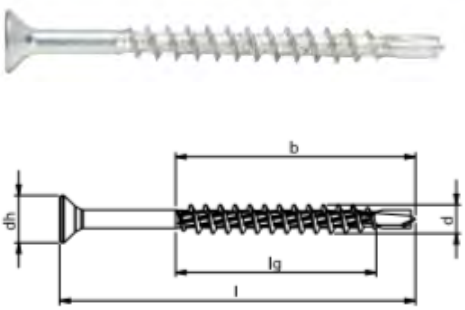


สกรูสำหรับเอ็มดีเอฟ ออกแบบมาพิเศษเพื่อใช้สำหรับเอ็มดีเอฟ สามารถใช้งานได้แม่นยำโดยไม่ต้องเจาะนำ

วัสดุ: เหล็กชุบแข็ง
ผิว: กัลวาไนซ์
ประเภทหัวสกรู: สกูหัวเตเปอร์จม
การออกแบบเกลียว: มีเกลียวบางส่วน
ประเภทเกลียว: เกลียวเจาะไม้
พื้นที่การใช้งาน: งานเฟอร์นิเจอร์ งานออกบูธ การตบแต่งภายใน
เหมาะสมสำหรับ: ไม้, เอ็มดีเอฟ, ผลิตภัณฑ์ไม้ต่างๆ

d	l	ความยาวของเกลียว (มม.)	ความยาวเกลียวถึงปลายสกรู	d^h	K	ความหนาที่เหมาะสม	ไดร์ฟภายในของสกรู	รหัสสินค้า	บรรจุ (ชิ้น)
3.5 mm	40.0 mm	27 mm	32 mm	5.6 mm	1.75 mm	16 mm	AW10	**0165 393 540**	500
3.5 mm	45 mm	29 mm	34 mm	5.6 mm	1.75 mm	19 mm	AW10	**0165 393 545**	500
3.5 mm	50.0 mm	31 mm	36 mm	5.6 mm	1.75 mm	22 mm	AW10	**0165 393 550**	500
3.5 mm	60 mm	35 mm	40 mm	5.6 mm	1.75 mm	25/28 mm	AW10	**0165 393 560**	500
4.0 mm	40 mm	27 mm	32 mm	6.6 mm	2 mm	16 mm	AW10	**0165 394 040**	500
4.0 mm	45 mm	29 mm	34 mm	6.6 mm	2 mm	19 mm	AW10	**0165 394 045**	500
4.0 mm	50 mm	31 mm	36 mm	6.6 mm	2 mm	22 mm	AW10	**0165 394 050**	500
4.0 mm	60 mm	35 mm	40 mm	6.6 mm	2.0 mm	25/28 mm	AW10	**0165 394 060**	250
4.5 mm	40 mm	27 mm	32 mm	7.6 mm	2.3 mm	16 mm	AW20	**0165 394 540**	500
4.5 mm	45 mm	29 mm	34 mm	7.6 mm	2.3 mm	19 mm	AW20	**0165 394 545**	500
4.5 mm	50 mm	31 mm	36 mm	7.6 mm	2.3 mm	22 mm	AW20	**0165 394 550**	250
4.5 mm	60 mm	35 mm	40 mm	7.6 mm	2.3 mm	25/28mm	AW20	**0165 394 560**	250

ASSY®3.0, BLUE GALVANISED PIANO HINGE SCREW




ETA-11/0190

สกรูที่เหมาะสมสำหรับขันยึดบานพับแถบและอุปกรณ์ต่างๆ

วัสดุ: เหล็กชุบแข็ง
ผิว: กัลวาไนซ์
ประเภทหัวสกรู: หัวเตเปอร์จมเล็ก
การออกแบบเกลียว: มีเกลียวตลอดตัว
ประเภทเกลียว: เกลียวเจาะไม้
พื้นที่การใช้งาน: งานเฟอร์นิเจอร์ งานฟิตติ้ง บานพับแถบ
เหมาะสมสำหรับ: ไม้เนื้อแข็ง, ไม้เนื้ออ่อน, ไม้อัด, ผลิตภัณฑ์ไม้ต่างๆ

d	l	ความยาวของเกลียว(มม.)	d_h	K	ไดร์ฟภายในของสกรู	Art.No.	P.Qty.
3.0 mm	12.0 mm	9.0 mm	4.9 mm	1.3 mm	AW10	**0168 330 012**	1000
3.0 mm	16.0 mm	13.0 mm	4.9 mm	1.3 mm	AW10	**0168 330 016**	1000
3.0 mm	20.0 mm	17.0 mm	4.9 mm	1.3 mm	AW10	**0168 330 020**	1000
3.0 mm	25.0 mm	22.0 mm	4.9 mm	1.3 mm	AW10	**0168 330 025**	1000

ASSY®PLUS สกรูสำหรับไม้พาร์ติเคิล

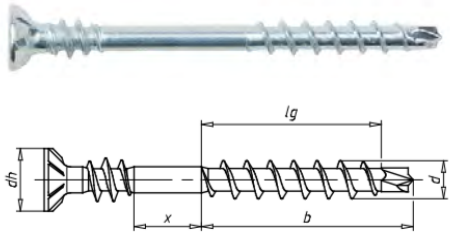


ETA-11/0190

สกรูสำหรับไม้พาร์ติเคิล สามารถขันสกรูลงบนขอบของแผ่นพาร์ติเคิล โดยไม่ทำให้ขอบไม้ปริแตก และไม่ต้องมีการเจาะนำ

วัสดุ: เหล็กชุบแข็ง
ผิว: กัลวาไนซ์
ประเภทหัวสกรู: สกูหัวเตเปอร์จม
การออกแบบเกลียว: มีเกลียวบางส่วนและเกลียวใต้หัวสกรู
ประเภทเกลียว: เกลียวเจาะไม้
รูปแบบเกลียว: เกลียวหยาบ
รูปร่างปลายสกรู: หัวเจาะปลายแหลม
พื้นที่การใช้งาน: งานเฟอร์นิเจอร์,งานพื้น,การตบแต่งภายในและการใช้งานทั่วไป
เหมาะสมสำหรับ: ไม้อัด, ไม้จริง, ไม้เนื้ออ่อน และผลิตภัณฑ์ไม้ต่างๆ

d	l	ความยาว ของเกลียว	ความยาวเกลียว ถึงปลายสกรู	d_h	K	ไดร์ฟภายใน ของสกรู	รหัสสินค้า	บรรจุ (ชิ้น)
3.5 mm	40.0 mm	20.0 mm	23.5 mm	7.0 mm	3.0 mm	AW20	**0165 403 540**	500
3.5 mm	50.0 mm	20.0 mm	23.5 mm	7.0 mm	3.0 mm	AW20	**0165 403 550**	500
3.5 mm	60.0 mm	27.0 mm	30.5 mm	7.0 mm	3.0 mm	AW20	**0165 403 560**	500
4.0 mm	40.0 mm	20.0 mm	23.5 mm	8.0 mm	3.7 mm	AW20	**0165 404 40**	500
4.0 mm	50.0 mm	20.0 mm	23.5 mm	8.0 mm	3.7 mm	AW20	**0165 404 50**	500
4.0 mm	60.0 mm	27.0 mm	30.5 mm	8.0 mm	3.7 mm	AW20	**0165 404 60**	250

ASSY®PLUS สกรูสำหรับชิปบอร์ด

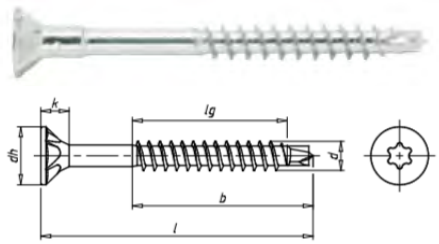

ETA-11/0190

สกรูสำหรับชิปบอร์ดหรือพาร์ติเคิลบอร์ด

วัสดุ: เหล็กชุบแข็ง
ผิว: กัลวาไนซ์
ประเภทหัวสกรู: สกูหัวเตเปอร์จม
รายละเอียดหัวสกรู: มีครีบเบรคเมื่อขันจนสุด
การออกแบบเกลียว: มีเกลียวบางส่วนและเกลียวใต้หัวสกรู
ประเภทเกลียว: เกลียวเจาะไม้
รูปร่างปลายสกรู: หัวเจาะปลายแหลม
พื้นที่การใช้งาน: งานเฟอร์นิเจอร์, งานบูธต่างๆ
แหมาะสมสำหรับ: ไม้อัด, ไม้จริง, ไม้เนื้ออ่อน และผลิตภัณฑ์ไม้ต่างๆ

d	l	ความยาว ของเกลียว	ความยาวเกลียว ถึงปลายสกรู	d_h	K	ไดร์ฟภายใน ของสกรู	รหัสสินค้า	บรรจุ (ชิ้น)
4.5 mm	35 mm	22 mm	26 mm	8.5 mm	2.45 mm	AW20	**0165 945 350**	500
4.5 mm	40 mm	27 mm	31 mm	8.5 mm	2.45 mm	AW20	**0165 945 400**	500
4.5 mm	45 mm	27 mm	31 mm	8.5 mm	2.45 mm	AW20	**0165 945 450**	500
4.5 mm	50 mm	29 mm	33 mm	8.5 mm	2.45 mm	AW20	**0165 945 500**	250
4.5 mm	60 mm	34 mm	38 mm	8.5 mm	2.45 mm	AW20	**0165 945 600**	250

เคมีภัณฑ์

กาวตะปู พาวเวอร์เนล



ใช้ยึดติดวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างได้อย่างหลากหลาย เช่น ไม้ พาร์ติเคิลบอร์ด อิฐก่อ อลูมิเนียม เหล็ก เหล็กกัลวาไนซ์ คอนกรีต และแผ่นกระเบื้องซีเมนต์
** เหมาะสำหรับงานภายในและภายนอก ทั้งยังปลอดภัยเมื่อใช้กับฉนวนกันความร้อนโพลิสไตริน

ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
320 ก.	**5855 009 999**	12/24

กาวติดยึดชิ้นงานพิเศษแบบแห้งเร็ว



ใช้ยึดติดชิ้นงาน พื้นและแผ่นกระดานที่ไม่ไหลย้อย เป็นสูตรที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อยึดติดวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ พลาสติกพาร์ทิเคิลบอร์ด อิฐ อลูมิเนียม เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กกล้า เป็นต้น

ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
32 ก.	**95000 000 35**	12

ซิลิโคน อะซิเทต พลัส (280 มล.)

ซิลิโคนยาแนวอเนกประสงค์
คุณภาพระดับพรีเมี่ยม

สี	รหัสสินค้า	จำนวน
สีใส	0892 572 0	25/50
สีขาว	0892 572 1	
สีเทา	0892 572 2	
สีอลูมิเนียม	0892 572 3	
สีดำ	0892 572 4	



ซิลิโคน อะซิเทต จีพี (280 มล.)

ซิลิโคนยาแนวอเนกประสงค์
คุณภาพระดับมาตรฐาน

สี	รหัสสินค้า	จำนวน
สีใส	0892 573 0	25/50
สีขาว	0892 573 1	
สีเทา	0892 573 2	
สีอลูมิเนียม	0892 573 3	
สีดำ	0892 573 4	



กาวอะคริลิก สำหรับงานไม้



กาวอะคริลิกยาแนวชนิดยืดหยุ่นสำหรับงานไม้และงานทั่วไป สีขาว

- ใช้ภายในอาคาร ยาแนววงกบประตูและหน้าต่างรอยต่อ ซึ่งมีความเคลื่อนไหวของรอยนั้น ๆไม่มากนัก
- ใช้อุดเชื่อมช่องว่าง หรือรอยแตกร้าวของงานก่อสร้าง สำหรับภายในอาคาร
- ใช้ได้ดีกับผิววัสดุหลายชนิดเช่น ไม้ โลหะ อลูมิเนียม คอนกรีต ปูน พลาสเตอร์ หิน ยิปซั่มบอร์ด กระเบื้องเซลามิก พลาสติกบางชนิด และวัสดุอื่น ๆ

รหัสสินค้า	สี	จำนวน
5986 000 171	ขาว	24

ปืนยิงกาวสำหรับหลอด ขนาด 310 มล.



รหัสสินค้า 0891 318
ปืนยิงกาว คุณภาพสูง
คุณสมบัติพิเศษ:

- ยิงกาวได้ทันทีที่บีบ
- ช่วยผ่อนแรงบีบ
- คุ้มค่า

ดอกสว่านเจาะไม้

ดอกสว่านเจาะไม้ หัวเกสร มาตรฐาน DIN338



RED LINE

ปลายและขอบที่คม สามารถเจาะได้รวดเร็วขึ้น
ออกแบบหัวเจาะปลายแหลม ทำให้เจาะได้แม่นยำ

เหมาะสำหรับ
เจาะไม้เนื้อแข็งทั่วไป, ไม้ประสาน, เอ็มดีเอฟ และพาร์ทิเคิลบอร์ด
ก้านดอก: เป็นทรงกระบอก
สี: สแตนเลสด้าน

เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ความยาว (มม.)	ความลึกระยะเจาะ (มม.)	รหัสสินค้า	จำนวนบรรจุ
3	61	33	**5523 020 030**	10
4	75	43	**5523 020 040**	10
5	86	52	**5523 020 050**	10
6	93	57	**5523 020 060**	10
7	109	69	**5523 020 070**	10
8	117	75	**5523 020 080**	10
9	125	81	**5523 020 090**	10
10	133	87	**5523 020 100**	10
11	142	94	**5523 020 110**	5
12	151	101	**5523 020 120**	5

สว่านไฟฟ้า BM10 (ขนาด 3 หุน)

สว่านไฟฟ้าขนาดกระทัดรัด 350 วัตต์
สำหรับเจาะไม้ อลูมิเนียมและโลหะ



รหัสสินค้า	**5717 020 130**
จำนวน	1
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ	220 V/AC
กำลังไฟเข้า	350 วัตต์
แรงบิดสูงสุด	21 นิวตันเมตร
ความกว้างหัวจับดอกต่ำสุด/สูงสุด	1.10 มม.
ความเร็วรอบเปล่าต่ำสุด/สูงสุด	0 - 1,700 รอบ/นาที (rpm)
น้ำหนัก	1.2 กก.
สายไฟยาว	2.5 ม.

อุปกรณ์อื่นๆ

กระดาษทรายม้วน



เบอร์	รหัสสินค้า
P40	**1971 580 040**
P60	**1971 580 060**
P80	**1971 580 080**
P100	**1971 580 100**
P120	**1971 580 120**

สำหรับการใช้งานด้วยมือ สามารถตัดเป็นขนาดที่ต้องการได้
อายุการใช้งานยาวนาน
ใช้สำหรับขัดไม้และโลหะ
ผงอลูมิเนียมออกไซด์บนกระดาษขัด 110 กรัม
ขนาด: กว้าง 300 มม.x ยาว 400 มม.



ชั้นแขวนกระดาษทราย: 1918 500 020

กระดาษทรายสายพาน



เบอร์	รหัสสินค้า	บรรจุ (ชิ้น)
P40	**0672 516 104**	10
P60	**0672 516 106**	10
P80	**0672 516 108**	10
P100	**0672 516 110**	10
P120	**0672 516 112**	10

ใช้กับเครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน

- อายุการใช้งานยาวนาน
- ใช้สำหรับขัดไม้และโลหะ
- เป็นผงอลูมิเนียมออกไซด์

ขนาด: 4 นิ้ว x 24 นิ้ว

ดอกไขควงลมแฉก PH2



ข้อมูลทางเทคนิค
ดอกไขควงหัวแฉกแบบ PH2
ปลายแม่เหล็ก
1ชิ้นมีปลายไขควง 2 ด้าน
สี: สแตนเลสด้าน
บรรจุภัณฑ์ประกอบด้วย
1 แผงบรรจุ 10 ชิ้น

RED LINE

การบรรจุ	รหัสสินค้า	ขนาด (มม.)
ในแผงพลาสติก ปิดผนึก	**0614 250 810**	65
ในแผงพลาสติก ปิดผนึก	**0614 250 811**	45

ดอกไขควง หัวฟิลิปส์คละแบบ




10 pieces. With 9 PH2 1/4 inch bits with a narrower fit for dry walling and a bit holder

รหัสสินค้า	**0614 250 210**
จำนวนชิ้นของสินค้าคละ/ชุดสินค้า	10 ชิ้น

ชุดซ่อมแซมพื้นผิว

1 ชุด = 20 ชิ้น

บรรจุ 20 เฉดสี สำหรับซ่อมแซมร่องรอยบนพื้นผิว ขนาดเล็กเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น




แว็กซ์แบบอ่อน




แว็กซ์แบบแข็ง

★ สินค้าสั่งล่วงหน้า

ชื่อสินค้า	รหัสสินค้า
แว็กซ์แบบอ่อน	**0 9648 904**
แว็กซ์แบบแข็ง	**0 9648 906**

ตลับเมตร ยาว 5 เมตร



- สายวัดยืดหยุ่น ทนทาน
- แถบวัดตั้งตรงได้ถึง 2.2 ม.
- ขอเกี่ยวแข็งแรง สายวัดป้องกันการขูดขีด
- วัสดุป้องกันแรงกระแทก

ขนาด	รหัสสินค้า
5 เมตร x 25มม.	**0714 640 476**

ตัวช่วยยกวัสดุเป็นแผ่น



รับน้ำหนักสูงสุด 120 กก.
ความหนาแผ่นวัสดุ 0 - 60 มม.

★ สินค้าสั่งล่วงหน้า

รหัสสินค้า	บรรจุ
0715 67 45	1 คู่

คัตเตอร์อเนกประสงค์ ระบบเลื่อนล็อค



0715 66 061



0715 66 061

คุณสมบัติพิเศษ:

- หักเปลี่ยนใบมีดใหม่ได้
- เป็นรางโลหะและใช้งานง่ายด้วยตัวเลื่อนเข้าออกพร้อมล็อคอัตโนมัติ
- ระบบสปริงหยุดใบมีด

วัสดุ	ขนาดใบมีด	ความยาว	รหัสสินค้า	จำนวน
อลูมิเนียม/ยาง/ABS	85 × 9 มม.	165 มม.	**0715 66 061**	1/10
อลูมิเนียม/ยาง/ABS	100 × 18 มม.	200 มม.	**0715 66 211**	1/10

มีดอเนกประสงค์



ขนาด	รหัสสินค้า	จำนวน
150 × 18 มม.	**0715 660 45**	1/10

ใบมีดคัตเตอร์



ขนาดใบมีด	รหัส	บรรจุ
85 x 9 มิล	**0715 66 077**	10 ใบ
100 x 18 มิล	**0715 66 057**	10 ใบ

ชุดเครื่องมือ 91 ชิ้น



ขนาด : 423 x 360 x 86 มม.
ประกอบด้วย :
ประแจแหวนข้างปากตาย คีมม้อน ประแจคอม้า ชุดทดสอบไฟฟ้า ด้ามขัน ข้อต่อ ด้ามต่อ ลูกบล็อค ด้ามขันฟรี ไขควง ข้อต่อไขควง หัวต่อ

รหัสสินค้า
0965 93 120

น้ำยาทำความสะอาดขจัดคราบ BMF





- ไม่มีส่วนผสมของฟอสเฟตตัวทำละลาย หรือสารขึ้นรูป
- ย่อยสลายได้อย่างดีเยี่ยม
- สามารถใช้ได้กับเครื่องจักร ใช้มือหรืออุปกรณ์แรงดันสูง
- สามารถล้างคราบมันได้ดี ทั้งยังถนอมวัสดุ
- ไม่เป็นอันตรายกับสี ยางและพลาสติก
- ผสมน้ำมันกับน้ำด้วยตัวเอง เช่นแยกน้ำมันในน้ำเสียตามการทดสอบมาตรฐาน Ö B5105
- ปราศจากซิลิโคน
- ปราศจาก AOX

รหัสสินค้า	ปริมาณ
0893 118 2	5 ลิตร

ปั๊มฉีดน้ำยาขนาด 1 ล.
รหัสสินค้า 0891 503 001



การจัดสต็อกสินค้าด้วยระบบ ORSY

Orsy Stock Management



ระบบการจัดเก็บ ORSY

การบริการของเรา

- มีความยืดหยุ่น: สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
- การวางแผน: บริษัทจะช่วยจัดการวางแผน
- การบริการจัดการชั้นวางสินค้า:
  - พนักงานของเราจะเข้าไปดูแลสต็อกสินค้า ตัดปัญหาการขาดสินค้า
  - พนักงานของเราจะเข้าไปทำความสะอาดดูแลความเรียบร้อยของชั้นวางสินค้า

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

ถุงมือช่างรุ่นพิเศษ



คุณสมบัติพิเศษ

- ถุงมือเคลือบด้วยจุด PVC ช่วยให้ไม่ลื่น
- หนาเป็นพิเศษ
- สวมใส่สบาย

ถุงมือช่างงานทั่วไป สำหรับงานเบาในโกดังก่อสร้าง ขนส่งอุตสาหกรรมกระจก/เซรามิก

เบอร์	รหัสสินค้า	บรรจุ
8	**0899 404318**	12 คู่
10	**0899 404320**	12 คู่

หน้ากากป้องกันฝุ่น



ป้องกันฝุ่นละอองในอากาศและละอองสี ใช้ในการป้องกันสารพิษตกค้างความเข้มข้นถึงระดับ 10 เท่าของ AGW-value EN149:2001+A1:2009/FFR2 V NR

รหัสสินค้า	บรรจุ
0899 121 100	10 ชิ้น

แว่นกันสะเก็ด สีใส, สีเทา, สีเหลือง



คุณสมบัติพิเศษ

- เลนส์โพลีคาร์บอนบอเนตอย่างดี
- แบบสปอร์ตและดูปราดเปรียว
- กรอบในลอนพร้อมเลนส์สี
- ป้องกันรอยขีดข่วนและทนแรงกระแทก
- ป้องกันรังสียูวีได้ถึง 99%
- ได้มาตรฐาน En 166-2001

สี	รหัสสินค้า
สีใส	**0899 103 120**
สีเทา	**0899 103 121**
สีเหลือง	**0899 103 122**

ที่ครอบหูนิรภัย



คุณสมบัติพิเศษ

- ที่ครอบหูพับเก็บได้ ทนทาน
- ตัวครอบปรับระดับได้
- โฟมรองหูนิ่ม สวมใส่สบาย ไม่เลื่อนหลุด
- มาตรฐาน EN352-1 : 2002

รหัสสินค้า
0899 300 291

WUERTH (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

123/2 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร: 02 170 5000 แฟกซ์: 02 170 5050
อีเมล: info@wuerth.co.th
เว็บไซต์: www.wuerth.co.th

WÜRTH APP

Google play Available on the App Store

84 ประเทศทั่วโลก

เวือร์ทกรุ๊ปมีมากกว่า 400 บริษัทที่ให้บริการอยู่ในตลาดมากกว่า 84 ประเทศ



WWW.WUERTH.CO.TH | WUERTH THAILAND | WUERTH THAILAND | @WUERTH | WUERTH APP | 02 170 5000